



# PRODUKTKATALOG

ALLES FÜR DEN PROFI  
AUSGABE 2024

MAIN PARTNER



# SOUDAL



## SOUDAL

### EXPERTEN IN KLEBEN, DICHTEN UND DÄMMEN

Soudal ist Europas führender, unabhängiger Hersteller und Systementwickler von PU-Schäumen, Dicht- und Klebstoffen sowie Bautenschutzmitteln und Dichtungsbändern. Das 1966 in Antwerpen von Vic Swerts gegründete und in Privatbesitz befindliche Familienunternehmen mit Hauptsitz im belgischen Turnhout arbeitet börsenunabhängig, losgelöst von multinationalen Konzernen. In Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich und mehr als 70 weiteren Ländern ist Soudal mit eigenen Verkaufsbüros und Logistikzentren vertreten.

Das Unternehmen unterhält 24 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Im Jahr 2022 erzielte Soudal in mehr als 100 Ländern einen Konzernumsatz von rund 1,3 Mrd. Euro. Soudal beschäftigt weltweit circa 4.000 Mitarbeiter.

Durch die Präsenz in den unterschiedlichsten Ländern ist sichergestellt, dass nationale und internationale Tendenzen und Entwicklungen schnell aufgegriffen und im Sinne unserer Kunden umgesetzt werden können. Durch die dezentrale Ausrichtung des Unternehmens profitieren unsere Kunden in den Bereichen Service, Liefersgeschwindigkeit und anwendungstechnische Unterstützung.

Seit der Übernahme der Bayer-Anhydrit-Verkaufsgesellschaft (BAVG) im Jahr 1997 wurde der Standort Leverkusen zum Servicecenter für den deutschen Markt ausgebaut. Der österreichische Markt wird aus der Zentrale in Sankt-Valentin bedient.

Eine intensive Zusammenarbeit mit den führenden Rohstoffanbietern in aller Welt ermöglicht eine innovative und anspruchsvolle Produktpalette und eröffnet Lösungen für eine Vielfalt an Aufgaben in den Bereichen Kleben, Dichten, Dämmen und Montieren, sowohl für den Profiverarbeiter als auch für den Heimwerker.



### KONTAKT

**Soudal N.V.**  
 Olof-Palme-Straße 13  
 51371 Leverkusen  
 Deutschland

Telefon: +49 (0) 214 - 69 04 0  
 Fax: +49 (0) 214 - 69 04 65  
 E-Mail: [verkauf@soudal.com](mailto:verkauf@soudal.com)  
[www.soudal.de](http://www.soudal.de)

**Soudal Österreich GmbH**  
 Langenharterstraße 3  
 4300 Sankt-Valentin  
 Österreich

Telefon +43 (0) 7435 59 065  
 Fax +43 (0) 7435 59 087  
 E-Mail: [info-at@soudal.com](mailto:info-at@soudal.com)  
[www.soudal.at](http://www.soudal.at)



Foto: Wout Beel



Foto: Wout Beel

# PRODUKTÜBERSICHT

## DICHTSTOFFE

### Silikon

Silirub+ S7000	8
Silirub+ S8100	8
Silirub+ S8800	9
Silirub S	9
Silirub Pro N	10
Silirub Bau N	10
Silirub N 12,5E	11
Silirub Pro W	11
Silirub Color	11
Silirub AC	12
Silirub EPDM	12
Silirub Cleanroom	12
Silirub HT-A	12
Silirub HT-N	13
Silirub AQ	13
Silirub AQ SE	13

### Polyurethan

Soudaflex 14LM	14
Soudaflex 40FC	14

## PLASTO-DICHTSTOFFE

### Acrylat

Acryrub SWS	15
Acryrub Pro W	15
Acryrub Pro P	15
Acryrub P	15
Acryrub Cleanroom	16
Transpacryl	16
Repacryl	16
Soudafill	16
Soudafill Light	17
Cement Repair Express	17

### Bitumen

Soudafalt	17
-----------	----

## ELASTISCHE KLEB- / DICHTSTOFFE

### Hybrid Polymer

Fix ALL® Flexi	18
Fix ALL® Crystal	18
Fix ALL® High Tack	19
Fix ALL® High Tack Clear	19
Fix ALL® Turbo	19
Fix ALL® X-Treme Express	20
Fix ALL® Floor & Wall	20
Soudaseal 215LM	20
Soudaseal 228LM	21
Soudaseal 240FC	21
Soudaseal MS Clear	22
Soudaseal 250 XF	22
Soudaseal HT	23
Soudaseal Supertack	23
Soudaseal 270HS	23
Soudaseal 2K	24
Soudaseal Roof	24
Soudaseal Cleanroom	24
Soudaseal Struktur	25
Soudaseal EPDM	25
SMX® 506	25
Soudagum Hydro	25
Soudagum Hydro Kit	26

## PU-SCHÄUME

### 1K

Flexifoam X-tra Click&Fix (Profi-Pistolenschaum)	27
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum)	27
Soudafoam B2 (Profi-Adapterschaum)	28
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum)	28
Soudafoam Comfort B2 (Genius Gun®)	28
Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi-Pistolenschaum)	29
Soudafoam Gun X-tra 1000 B2 (Profi-Pistolenschaum)	29
Soudafoam Gun Winterschaum B2 (Profi-Pistolenschaum)	29
Soudafoam B1 (Profi-Adapterschaum)	30
Soudafoam Gun B1 (Profi-Pistolenschaum)	30
Soudafoam Brunnenschaum B3 (Profi-Adapterschaum)	30
Soudafoam Gun Brunnenschaum B3 (Profi-Pistolenschaum)	31

### Isocyanatarm

Soudafoam PURe	31
----------------	----

### 2K

Soudafoam 2K B2 (Profi-Adapterschaum)	32
2K-Schnellfest	32

## FOLIEN UND BÄNDER

### Kompribänder

Soudaband PRO MF1	33
Soudaband PRO SFD	33
Soudaband PRO BG1	34
Soudaband PRO BG2	35
Soudaband Acryl 300	36

### Fensteranschlussfolien

SWS Vario Extra	37
SWS Inside Extra	37
SWS Outside Extra	38
SWS Inside Standard	38
SWS Outside Standard	39
Fensterdichtband Innen	39
Fensterdichtband Aussen	39
Butyband	40
Soudaband	40

### Sonstige Bänder

Vorlegeband	40
-------------	----

### EPDM

EPDM Membran (1,2 mm)	41
EPDM Membran FIX (0,8 mm)	41

## BESCHICHTUNGEN

### Soudatight

Soudatight LQ	42
Soudatight SP	42
Soudatight Hybrid	42
Soudatight WP	43
Soudatextile	43

## KLEBESCHÄUME

### 1K

Soudabond Easy	44
Perimeterkleber5468	45
Dachklebeschäum	45

## KLEBSTOFFE

### Dämmstoffkleber

Soudatherm Roof 330	46
Soudatherm Roof 250	46
Soudatherm Roof 170	47

### Dachbahnenkleber

Soudatherm Roof 360 M	47
-----------------------	----

### Montage-/Konstruktionskleber

PU Construct D4	47
Purocol Express D4	48
MontagePro 140	48
MontagePro 50	48
Neogrip	49

## Sprühkleber

Soudabond 265 Classic	49
Soudabond 280 Power Spray	49

## Fenster-Dichtbandkleber

Soudafoil 330D	50
Soudafoil 360H	50

## Dampfsperrenkleber

Vapourseal	50
------------	----

## Holzleime

Pro 10D	51
Pro 20D	51
Pro 30D	52
Pro 40P	52
Pro 45P	52

## Spiegelkleber

Mir-O-Bond	53
Soudaseal Mirror	53

## Sonstige Kleber

Cyanofix 84A	53
Epofix 82A	53

## BEFESTIGUNGSTECHNIK

### Chemischer Anker

Soudafix VE400-SF	54
-------------------	----

### Zubehör

Statikmischer Grün	55
Statikmischer Weiss 5er-Set	55
Siebhülse Kunststoff	55
Siebhülse Metall	55
Verlängerung 200mm	55

## SPEZIALITÄTEN

### Extras

Wasserstopp	56
Calofer	56
Gasketseal	56
Parkett, Holz & Laminat	57
Aquafix	57

## VORWANDMONTAGE

### Profil

Soudaframe SWI	58
----------------	----

### Zubehör

Soudaframe SWI Clip 20	59
Soudaframe SWI Corner	59
Soudaframe SWI Link	59
Soudaframe SWI Support	59
Soudaseal SWI	60

## ZUBEHÖR

### Kartuschenpistolen

Skelettpistole Gelb	61
Skelettpistole Orange	61
Pistole Gezahnt Blau	61
HK14	61
HK40	62
Pro2000	62
Druckluftpist. 310ml Kartuschen	62
Kartuschenpistole Chemischer Anker	62

### Schlauchbeutelpistolen

MK4 400ml Beutel	63
MK6 600ml Beutel	63
Druckluftpistole 400ml Beutel	63
Druckluftpistole 600ml Beutel	63
Druckluftpistole Soudatight 600ml	63

### Schaumpistolen

Schaumpistole Click&Fix	64
Schaumpistole Premium	64
Schaumpistole Compact	64
Schaumpistole Design Lang	65
Pistole Soudatherm Roof 330	65
Pistole 2K Schnellfest Euromac	65

### Primer & Reiniger

SWS Spray Primer	66
Primer 100	66
Primer 150	66
Primer 300	67
Primer Dichtband	67
Activator Spray 601	67
Surface Activator	67
PU-Schaum-Entferner	68
Silikonfugen-Entferner	68
Silikonreiniger	68
Pistolen- & Schaumreiniger	68
Pistolen- & Schaumreiniger Click&Fix	69
Surface Cleaner	69
PVCu Solvent Cleaner	69
PVCu Cream Cleaner	70
Glass and Mirror Cleaner	70
Swipex Reinigungstücher	70
Swipex Handcleaner	71

### Fugenfüllprofile

Rundschnur PE	71
---------------	----

## Hilfsmittel

Rucksack	72
Reinigungsadapter	72
Ersatzschlauch	72
Glättmittel	72
Soudaglatt	73
Profi Fugenglätter	73
Kartuschenmesser	73
Fugentferner / Multitool	73
Winbag	74
Ersatzdüsen Druckluftpistole Soudatight 600ml	74
Düsen-Set	74
Flachdüse	74
Schlauchbeutel-Adapter Flachdüse	75
Multifunktionsdüsen-Set	75
PU-Schaumröhrchen-Set	75
Statikmischer Soudaseal 2K	75

## Technische Sprays

Degrip All (MASCHINEN-SCHMIERMITTEL)	76
Lubrit All (SCHMIERMITTEL)	76
Clean All (UNIVERSAL-REINIGER)	76
Protect All (GLEITMITTEL)	76
Multi Spray (ALLZWECK-SPRAY)	77
Vaseline Spray	77
Silicone Spray	77
PTFE Spray	77
White Grease (SCHMIERMITTEL)	78
Multi Spray (ALLZWECK-SPRAY)	78
Dry Lubricant (TROCKEN-SCHMIERMITTEL)	78
Assembly Lubricant (MONTAGE-SCHMIERMITTEL)	79
Label Remover (ETIKETTEN-ENTFERNER)	79
Compressed Air (DRUCKLUFT-SPRAY)	79
De-Icer (ENTEISER)	79
Cockpit Cleaner (COCKPIT-REINIGER)	80
Cockpit Maintenance (COCKPIT-PFLEGESPRAY)	80
Rim Cleaner (FELGENREINIGER)	80
Cleaner & Degreaser (REINIGER & ENTFETTER)	80
Sealant Remover (DICHTSTOFF-REMOVER)	81
Adhesive Remover (LEIMRESTE-ENTFERNER)	81
Multi Cleaner (UNIVERSAL-REINIGER)	81
Brake Cleaner (BREMSEN-REINIGER)	81
Zinc Spray (ZINK-SPRAY)	82
Alu-Zinc Spray (ALU-ZINK-SPRAY)	82
Contact Spray (KONTAKT-SPRAY)	82
Degrip All (MASCHINEN-SCHMIERMITTEL)	82
Cutting Oil (SCHNEIDÖL)	83
Anti-Spat Spray (SCHWEISSSPRITZER-SPRAY)	83
Freeze Spray (KÄLTESCHOCK-SPRAY)	83

## PRODUKTSYSTEME

<b>FENSTER</b>		<b>VORWANDMONTAGE</b>		<b>1K</b>	
<b>Silikon</b>		<b>1K</b>		Flexifoam X-tra Click&Fix (Profi-Pistolenschaum) 27	
Silirub Pro N	10	Flexifoam (Profi-Pistolenschaum) 27		Flexifoam (Profi-Pistolenschaum) 27	
Silirub Pro W	11	<b>Profil</b>		Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum) 28	
<b>Acrylat</b>		Soudaframe SWI 58		Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29	
Acryrub SWS	15	<b>Zubehör</b>		Soudafoam Gun X-tra 1000 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29	
Acryrub Pro W	15	Soudaframe SWI Clip 20 59		<b>2K</b>	
<b>Hybrid Polymer</b>		Soudaframe SWI Corner 59		Soudafoam 2K B2 (Profi-Adapterschaum) 32	
Fix ALL® High Tack	19	Soudaframe SWI Link 59		2K-Schnellfest 32	
Soudaseal 215LM	20	Soudaframe SWI Support 59		<b>Kompribänder</b>	
Soudaseal 228LM	21	Soudaseal SWI 60		Soudaband Acryl 300 36	
Soudaseal Struktur	25	<b>DACH</b>		<b>1K</b>	
<b>1K</b>		<b>Silikon</b>		Soudabond Easy 44	
Flexifoam X-tra Click&Fix (Profi-Pistolenschaum) 27		Silirub Pro N 10		Perimeterkleber 45	
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum) 27		Silirub Bau N 10		<b>Montage-/Konstruktionskleber</b>	
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum) 28		<b>Bitumen</b>		PU Construct D4 47	
Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29		Soudafalt 17		MontagePro 50 48	
Soudafoam Gun X-tra 1000 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29		<b>Hybrid Polymer</b>		Neogrip 49	
<b>Kompribänder</b>		Fix ALL® Crystal 18		<b>Holzleime</b>	
Soudaband PRO MF1 33		Fix ALL® High Tack 19		Pro 30D 52	
Soudaband PRO SFD 33		Fix ALL® X-Treme Express 20		<b>Chemischer Anker</b>	
Soudaband PRO BG1 34		Soudaseal 215LM 20		Soudafix VE400-SF 54	
<b>Fensteranschlussfolien</b>		Soudaseal 228LM 21		<b>Zubehör</b>	
SWS Vario Extra 37		Soudaseal 240FC 21		Statikmischer Grün 55	
SWS Inside Extra 37		Soudaseal MS Clear 22		Statikmischer Weiss 5er-Set 55	
SWS Outside Extra 38		Soudaseal 250 XF 22		Siebhülse Kunststoff 55	
SWS Inside Standard 38		Soudaseal Roof 24		Siebhülse Metall 55	
SWS Outside Standard 39		Soudagum Hydro 25		Verlängerung 200mm 55	
Fensterdichtband Innen 39		Soudagum Hydro Kit 26		<b>Kartuschenpistolen</b>	
Fensterdichtband Aussen 39		<b>1K</b>		Pro2000 62	
<b>Sonstige Bänder</b>		Flexifoam X-tra Click&Fix (Profi-Pistolenschaum) 27		Kartuschenpistole Chemischer Anker 62	
Vorlegeband 40		Flexifoam (Profi-Pistolenschaum) 27		<b>Schaumpistolen</b>	
<b>EPDM</b>		Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum) 28		Schaumpistole Premium 64	
EPDM Membran (1,2 mm) 41		Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29		<b>Primer &amp; Reiniger</b>	
EPDM Membran FIX (0,8 mm) 41		Soudafoam Gun X-tra 1000 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29		Pistolen- & Schaumreiniger 68	
<b>Soudatight</b>		Dachklebeschäum 45		Pistolen- & Schaumreiniger Click&Fix 69	
Soudatight LQ 42		<b>Dämmstoffkleber</b>		Swipex Reinigungstücher 70	
Soudatight SP 42		Soudatherm Roof 330 46		<b>FLIESE</b>	
Soudatight Hybrid 42		Soudatherm Roof 250 46		<b>Silikon</b>	
Soudatight WP 43		<b>Sprühkleber</b>		Silirub+ S7000 8	
Soudatextile 43		Soudabond 280 Power Spray 49		Silirub+ S8100 8	
<b>Sprühkleber</b>		<b>Extras</b>		Silirub+ S8800 8	
Soudabond 265 Classic 49		Wasserstopp 56		<b>Acrylat</b>	
<b>Fenster-Dichtbandkleber</b>		<b>Schaumpistolen</b>		Acryrub Pro P 15	
Soudafoil 330D 50		Schaumpistole Premium 64		Repacryl 16	
Soudafoil 360H 50		Schaumpistole Design Lang 65		<b>Hybrid Polymer</b>	
<b>Dampfsperrenkleber</b>		Pistole Soudatherm Roof 330 65		Fix ALL® Crystal 18	
Vapourseal 50		<b>Primer &amp; Reiniger</b>		Fix ALL® X-Treme Express 20	
<b>Kartuschenpistolen</b>		Pistolen- & Schaumreiniger 68		Fix ALL® Floor & Wall 20	
Pro2000 62		Pistolen- & Schaumreiniger Click&Fix 69		Soudaseal 215LM 20	
<b>Schaumpistolen</b>		Swipex Reinigungstücher 70		Soudaseal 228LM 21	
Schaumpistole Click&Fix 64		<b>Hilfsmittel</b>		Soudaseal 240FC 21	
Schaumpistole Premium 64		Rucksack 72		Soudaseal MS Clear 22	
<b>Primer &amp; Reiniger</b>		<b>TROCKENBAU &amp; FASSADE</b>		Soudaseal HT 23	
SWS Spray Primer 66		<b>Silikon</b>		<b>2K</b>	
Primer 300 67		Silirub Pro N 10		Soudafoam 2K B2 (Profi-Adapterschaum) 32	
Activator Spray 601 67		Silirub Bau N 10		<b>1K</b>	
Surface Activator 67		<b>Acrylat</b>		Soudabond Easy 44	
Pistolen- & Schaumreiniger 68		Acryrub Pro P 15		<b>Kartuschenpistolen</b>	
Pistolen- & Schaumreiniger Click&Fix 69		Repacryl 16		Pro2000 62	
Swipex Reinigungstücher 70		<b>Hybrid Polymer</b>		<b>Fugenfüllprofile</b>	
<b>Fugenfüllprofile</b>		Fix ALL® Crystal 18		Rundschnur PE 71	
Rundschnur PE 71		Fix ALL® High Tack 19		<b>Hilfsmittel</b>	
<b>Hilfsmittel</b>		Fix ALL® Turbo 19		Glättmittel 72	
Glättmittel 72		Soudaseal 215LM 20		<b>Technische Sprays</b>	
		Soudaseal 228LM 21		Sealant Remover (DICHTSTOFF-REMOVER) 81	
		Soudaseal MS Clear 22			
		Soudaseal 250 XF 22			

## PIKTOGRAMM-ÜBERSICHT

**Besser orientieren: durch Piktogramme schneller das richtige Produkt finden.**

Fünf einheitlich gestaltete Piktogramme zeigen dem Leser, ob das Produkt mit einem DURAVALVE®-Ventil ausgestattet ist, eine EC1-PLUS-, RAL- oder SWS-Auszeichnung besitzt oder auch zu der Gruppe der Produktneuheiten gehört. So findet der Fachmann auch bei besonderen Ansprüchen zügig das passende Produkt zu seiner Anwendung.



### DURAVALVE®

Dank eines innovativen DURAVALVE®-Ventils bleibt die Ausbeute bei der Verarbeitung von Polyurethanschaum über die gesamte Haltbarkeitsdauer hinweg optimal, auch bei liegender Lagerung bzw. liegendem Transport.



### EC1 PLUS

Das EMICODE®-Siegel EC1 PLUS ist die Premiumklasse unter den Siegeln für geringe Emissionen, die die höchsten Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.



### RAL

Mit RAL-gütesicherten Produkten ist eine lückenlose Kette der Gütesicherung vom Fenster und seinen einzelnen Bestandteilen über die Montage bis zum fertig eingebauten Fenster, inklusive Abdichtung, gegeben.



### SWS

Das SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS ist ein abgestimmtes System mit RAL-gütesicherten Produkten, welches sich optimal für die energetische Sanierung sowie den Neubau eignet und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleistet.



### NEU

Alle Neuheiten im Katalog sind mit diesem Piktogramm ausgezeichnet.

## ALLE PRODUKT-INFORMATIONEN IM BLICK



**1** →

**2** →

**3** →

**4** →

**5** ↓

**6** ↓

**7** ↓

**SOUDAFOAM GUN X-TRA 750 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)** DURAVALVE EC1+ SWS

Dose B2						
Grau	114495	5411183067011	500 ml	624/Palette	12/Krtn	
Dose B3 (Österreich)						
Grau	114992	5411183067899	500 ml	624/Palette	12/Krtn	

<b>8</b> ↑	<b>9</b> ↑	<b>10</b> ↑	<b>11</b> ↑	<b>12</b> ↑	<b>13</b> ↑
------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>1</b> Abbildung	<b>8</b> Material-Farbe
<b>2</b> Beschreibung	<b>9</b> Artikelnummer
<b>3</b> Eigenschaften	<b>10</b> EAN
<b>4</b> Anwendungen	<b>11</b> Füllmenge
<b>5</b> Bezeichnung	<b>12</b> Palettenbelegung
<b>6</b> Gebindeart	<b>13</b> Verpackungseinheit
<b>7</b> Piktogramme	



## SILIRUB+ S7000

EC1+

### Essigvernetzendes Sanitär-Silikon

Silirub+ S7000 ist ein essigvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Sanitär-dichtstoff der Premiumklasse auf Silikon-Basis.

#### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert • Minimaler Fadenzug • Gut form- und modellierbar • UV-beständig • Typischer Essiggeruch • Wetterbeständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Unempfindlich gegen Schimmel • Hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Emaille und galvanisierten Metallen • Enthält keine Isocyanate, Lösungsmittel und Halogene • Beständig gegen übliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

#### Anwendungen

Dauerelastische Abdichtungen in Badezimmer, Küche, Klimaanlage und Lüftungssystemen • Anschlussfugen zwischen Wand und Badewanne bzw. Duschtasse • Anschlussfugen in Bauprodukten aus Aluminium und Fertigteilen

#### Kartusche

Altweiß	120932	5411183097094	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anemone	120922	5411183096998	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazit	120923	5411183097001	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Fugengrau	120965	5411183097155	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	120925	5411183097025	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellgrau	120926	5411183097032	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Jasmin	120927	5411183097049	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	120929	5411183097063	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Mittelgrau	120930	5411183097070	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Pergamon	121049	5411183097667	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Sanitärgrau	120960	5411183097100	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	120967	5411183097179	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Silbergrau	120961	5411183097117	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	120963	5411183097131	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Steingrau	120962	5411183097124	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	120964	5411183097148	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	120966	5411183097162	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



## SILIRUB+ S8100

EC1+

### Neutralvernetzendes Sanitär-Silikon

Silirub+ S8100 ist ein neutralvernetzendes Sanitär-Silikon der Premiumklasse mit optimalen Verarbeitungseigenschaften und ausgezeichneter Haftung zur dauerelastischen Abdichtung im Sanitärbereich, Klima- und Lüftungsbau.

#### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert • MEKO frei • Minimaler Fadenzug, gut form- und modellierbar • Lebensmittelecht gemäß FDA Vorschrift Norm 21 §177.2600(e) • UV-beständig • Wetterbeständig • Dauer- &#10;elastisch nach Aushärtung • Neutrales Aushärten • Niedriger Elastizitätsmodul • Hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Emaille und galvanisierten Metallen • Unempfindlich gegen Schimmel • Nicht für Naturstein geeignet • Nicht überstreichbar

#### Anwendungen

Dauerelastische Abdichtungen in Badezimmer, Küche, Klimaanlage und Lüftungssystemen • Anschlussfugen zwischen Wand und Badewanne bzw. Duschtasse • Anschlussfugen in Bauprodukten aus Aluminium und Fertigteilen

#### Kartusche

Anemone	135720	5411183097186	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazit	134445	5411183097193	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Basalt	135728	5411183093133	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellgrau	134446	5411183097223	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Jasmin	135722	5411183097230	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Karamell	135721	5411183097209	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	135723	5411183097254	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Mittelgrau	134443	5411183097261	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9010	134444	5411183094857	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Sanitärgrau	135725	5411183097308	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	135727	5411183097360	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Silbergrau	135724	5411183097292	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	135726	5411183097322	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Steingrau	135719	5411183097315	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	134449	5411183097339	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparentgrau	135729	5411183102217	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	131238	5411183097353	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	134447	5411183151703	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

## SILIRUB+ PREMIUM SILIKONE

### FÜR BAD, SANITÄR UND NATURSTEIN

Optimal abgedichtete Fugen im Sanitärbereich schützen vor Schimmel- und Feuchteschäden. Sicherheit bietet hier unsere Serie Silirub+ mit essig- und neutralvernetzten Silikonen im Sanitärbereich, Klima- und Lüftungsbau sowie für Natursteine, wie Marmor und Granit.

Alle Silirub+ Silikone von Soudal erfüllen insbesondere die Anforderungen des Profiverarbeiters an einen Premium-Dichtstoff. So überzeugen sie durch hervorragende Verarbeitbarkeit, minimalen Fadenzug sowie sehr gute Modellier- und Glättbarkeit.



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC-25LM  
EN 15651-2 G-CC-25LM  
EN 15651-3 XS1  
EN 15651-4 PW-INT-25LM

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC-25LM  
EN 15651-2 G-CC-25LM  
EN 15651-3 XS1  
EN 15651-4 PW-INT

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC-25LM  
EN 15651-2 G-CC-25LM  
EN 15651-3 XS1  
EN 15651-4 PW-INT-25LM



### SILIRUB+ S8800

EC1+

#### Neutralvernetzendes Natursteinsilikon

Silirub+ S8800 ist ein neutraler, dauerelastischer, einkomponentiger Natursteindichtstoff der Premiumklasse auf Silikon-Basis.

#### Eigenschaften

Keine Verfärbungen auf porösen Untergründen wie Marmor, Granit und anderen Natursteinen • Keine wasserabweisende Wirkung auf Naturstein • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert • Sehr gut verarbeitbar • Minimaler Fadenzug, gut form- und modellierbar • Wetterbeständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Neutrales Aushärten • UV-beständig • Unempfindlich gegen Schimmel • Hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Emaille und galvanisierten Metallen • Maximal erlaubte Verformung 25% • Frei von Lösemitteln, Halogenen, Säuren und Isocyanaten • Beständig gegen übliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

#### Anwendungen

Abdichten auf Naturstein wie Marmor, Granit usw. in Sanitär- und Küchenbereichen • Anschlussfugen zwischen Fassadenelementen, Fensterbänken, Türschwellen, Küchenarbeitsplatten etc. aus Naturstein • Allgemeine Bauanwendungen

#### Kartusche

■ Anthrazit	120987	5411183097377	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Fugengrau	120994	5411183097445	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Hellbeige	120988	5411183097384	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Manhattan	120989	5411183097391	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Marmorgrau	120990	5411183097407	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Mittelgrau	120991	5411183097414	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Schwarz	120996	5411183097469	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Staubgrau	120992	5411183097421	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Transparent	120993	5411183097438	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Weiß	120995	5411183097452	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Transparentgrau	123473	5411183110113	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Jasmin	123475	5411183110137	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Bahamabeige	123474	5411183110120	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ schwarz-matt	159967	5411183184763	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ anthrazit-matt	159968	5411183184770	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ marmorgrau-matt	159969	5411183184787	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



### SILIRUB S

#### Essigvernetzendes Sanitärsilikon

Silirub S ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Silikon-dichtstoff für Boden- und Anschlussfugen von Sanitäreinrichtungen und Feuchträumen.

#### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Unempfindlich gegen Schimmel • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Typischer Essiggeruch

#### Anwendungen

Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten • Fugen in Badezimmern und Küchen • Abdichten in Kühlräumen und im Containerbau • Abdichten in Klimaanlage

#### Kartusche

□ Weiß	101669	5411183006652	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
□ Transparent	101671	5411183006645	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Grau	101416	5411183003095	300 ml	1200/Palette	15/Krtn
■ Beige	101672	5411183008861	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Braun	101670	5411183003101	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Manhattan	102031	5411183013773	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■ Schwarz	103813	5411183013780	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
□ Kristallklar	120657	5411183095366	300 ml	1728/Palette	24/Krtn



## SILIRUB PRO N

EC1\* RAL SWS

### Neutralvernetzendes Bausilikon

Silirub Pro N ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Premium-Silikondichtstoff für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich.

### Eigenschaften

Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C • Nahezu geruchlos • Sehr gut verarbeitbar • Korrosionsfrei • Erfüllt die DIN 18545-Teil 2, E/ISO 11600-F-25LM • Bestandteil der Bauteilprüfung nach ift MO-01/1:2007-01 (Baukörperanschluss von Fenstern, Bauteilprüfung T05 32389/1, ift Rosenheim) • Zur Verfugung im lebensmittelnahen Bereich / Nach vollständiger Durchhärtung unbedenklich im lebensmittelnahen Bereich (ohne direkten Kontakt)

### Anwendungen

Diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien • Optimal geeignet für die Glas-/Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC • Sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet

### Kartusche

Transparent	117152	5411183081376	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent Dunkelgrau	159934	5411183184626	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellbraun	121078	5411183097919	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	117151	5411183081369	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Betongrau hell	121075	5411183097889	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schokobraun	118970	5411183088221	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	117150	5411183081352	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	121076	5411183097896	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Eiche	121077	5411183097902	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	118969	5411183088214	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	123754	5411183111912	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazit	123813	5411183112247	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	123814	5411183112254	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

### Schlauchbeutel

Schwarz	123811	5411183112223	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
Schokobraun	121071	5411183097841	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	123211	5411183097858	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	121066	5411183097810	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	121064	5411183097797	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	121065	5411183097803	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	121067	5411183097827	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau hell	121062	5411183097773	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	123755	5411183111905	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Manhattan	123438	5411183097780	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Anthrazit	130616	5411183135529	600 ml	924/Palette	12/Krtn
Transparent Dunkelgrau	159966	5411183184619	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	122953	5411183097872	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
Transparent	122378	5411183097865	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
Braun	131119	5411183137943	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
Grau	130676	5411183135550	400 ml	1500/Palette	25/Krtn



## SILIRUB BAU N

### Neutralvernetzendes Bausilikon

Silirub Bau N ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis für Bau- und Konstruktionsfugen.

### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Niedriger Elastizitätsmodul • Neutrales Aushärten • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar) • Sehr gute Altersbeständigkeit • Hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Schimmel • Nicht für Naturstein geeignet • Nicht überstreichbar

### Anwendungen

Alle gebräuchlichen Baufugen mit hoher Bewegung • Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten • Gemäß ISO 11600 F+G 25LM • Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien • Dichtungen zwischen PVC und behandeltem Holz sowie Metallprofilen und Glas • Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen • Abdichten von Fugen im Containerbau • Glasfalversiegelung in Verbindung mit eloxiertem Aluminium, PVC und beschichtetem Holz • Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten

### Kartusche

Weiß	125581	5411183122109	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	125580	5411183122093	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	125582	5411183122116	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	125584	5411183122123	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	125583	5411183122130	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

### Schlauchbeutel

Weiß	125586	5411183122062	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	125585	5411183122079	600 ml	792/Palette	12/Krtn



## SILIRUB N 12,5E

### Neutralvernetzendes Bausilikon

Silirub N 12,5E ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Silikon-dichtstoff für Bauanschluss- und Dehnfugen.

### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • Farbecht • Witterungs- und UV-beständig • Kein Verspröden, Kreiden oder Haarrisse • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas, u.a • Nach Aushärtung dauerelastisch • Korrosionsfrei

### Anwendungen

Für Bauelemente aus Glas, Holz, Beton, Buntmetall, Kunststoff sowie Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium und PVC • Konstruktionsfugen jeglicher Art • Nicht für Isolierglas geeignet

### Kartusche

Wei	120717	5411183095953	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	120718	5411183095960	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	120716	5411183095946	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	120805	5411183096530	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	120715	5411183095939	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

### Schlauchbeutel

Wei	119373	5411183098886	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	119360	5411183098893	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	120730	5411183096059	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	120731	5411183096066	600 ml	792/Palette	12/Krtn



## SILIRUB PRO W

EC1+ SWS

### Neutralvernetzendes Bausilikon

Neutralvernetzender, elastischer, einkomponentiger Silikon-dichtstoff nach ISO 11600 F+G 25 LM. Auf Alkoxy-Basis, mit hohem Rckstellvermgen und dauerhaft guter Haftung auf vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien fr Baufugen und Glasfalzversiegelungen, insbesondere fr Doppelverglasungsanwendungen. Geeignet fr das IFT-geprfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS).

### Eigenschaften

Dauerelastisch bis 25% zulssige Gesamtverformung (DIN EN ISO 11 600) • Anstrichvertrglich nach DIN 52452-T4 • Lange Hautbildungszeit • Haftstark • Farbecht und UV-stabil • Sehr emissionsarm EC1 PLUS

### Anwendungen

Optimal geeignet fr die Glas-/ Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC • Sehr gut fr Dehn- und Anschlussfugen im Sanitrbereich geeignet

### Kartusche

Transparent	154446	5411183171916	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Wei	154445	5411183171893	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	154448	5411183171930	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazitgrau	154447	5411183171923	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

### Schlauchbeutel

Transparent	154444	5411183171909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Wei	154443	5411183171961	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	154441	5411183171947	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Anthrazitgrau	154442	5411183171954	600 ml	792/Palette	12/Krtn



## SILIRUB COLOR

EC1+

### Neutralvernetzendes Silikon in RAL-Farben

Silirub Color ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Silikon-dichtstoff in diversen RAL-Farben. Geeignet fr die exakte Farbanpassung des Dichtstoffes an Oberflchen in RAL-Farben. Sehr gut zu verarbeiten und schnelle Hautbildung.

### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • UV-bestndig • Unempfindlich gegen Schimmel • Dauerelastisch nach Aushrtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Niedriges Elastizittsmodul • Lange Hautbildungszeit • Getestet gem FDA Vorschrift Norm 21 §177.2600 (e) und (f) • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Alle gebruchlichen Baufugen mit hoher Bewegung • Glasfalzversiegelung in Verbindung mit eloxiertem Aluminium, PVC und beschichtetem Holz • Fugen in Sanitreinrichtungen (Kunststoffwannen und Duschtassen) und Kchen • Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien • Dichtungen zwischen PVC und behandeltem Holz sowie Metallprofilen und Glas

### Kartusche

RAL6009 Tannengrn	105830	5411183037137	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9006 WeiAlu-minium	106735	5411183037168	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9007 Graualu-minium	111713	5411183045149	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL1013 Perlwei	105822	5411183034785	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL1015 Hellelfenbein	105827	5411183037106	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL3005 Weinrot	105828	5411183037113	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL5011 Stahlblau	105829	5411183037120	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL6005 Moosgrn	114104	5411183090279	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL7016 Anthrazitgrau	105831	5411183037144	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9001 Cremewei	105870	5411183037151	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL7035 Lichtgrau	118489	5411183087491	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



## SILIRUB AC

### Essigvernetzendes Bausilikon

Silirub AC ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Silikon-dichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfu- gen, Industrie- und Profilverglasungen, Bauanschlussfugen, Glas- und Metallkonstruktionen, Kühlräumen, sowie im Containerbau u.ä.

### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Typischer Essiggeruch

### Anwendungen

Bau- und Konstruktionsfugen • Glasversiegelungs- und Fugen- arbeiten • Elastische Verklebung von Glas- und Metallarbeiten • Abdichten in Kühlräumen und im Containerbau • Abdichten in Klimaanlage

### Kartusche

	Braun	101447	5411183001527	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Grau	101451	5411183001497	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Schwarz	101452	5411183001510	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Transparent	101445	5411183407251	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Weiß	101446	5411183001480	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

### Schlauchbeutel

	Transparent	103156	5411183019652	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Weiß	102545	5411183019621	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Grau	103155	5411183019614	600 ml	792/Palette	12/Krtn



## SILIRUB EPDM

### Neutralvernetzender EPDM-Dichtstoff

Neutral aushärtender, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikon- Basis in schwarzer Farbe zur Abdichtung und Verklebung von Materialien auf EPDM-Basis.

### Eigenschaften

Speziell für EPDM-Anwendungen • Hochflexibel • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Low Modulus

### Anwendungen

Verklebung und Abdichtung von EPDM auf EPDM-Materialien und üblichen Gebäudeoberflächen

### Kartusche

	Schwarz	112501	5411183048270	310ml	1500/Palette	15/Krtn
--	---------	--------	---------------	-------	--------------	---------

### Schlauchbeutel

	Schwarz	112130	5411183103351	600ml	804/Palette	12/Krtn
--	---------	--------	---------------	-------	-------------	---------



## SILIRUB CLEANROOM

EC1+

### Neutralvernetzendes Reinraum-Silikon

Silirub Cleanroom ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Silikon-dichtstoff für Reinraumanwendungen.

### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Unempfindlich gegen Schimmel • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Niedriger Elastizitätsmodul • Lange Hautbildungszeit • Getestet gemäß FDA Vorschrift Norm 21 §177.2600 (e) und (f) • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Abdichtungen in Reinraumanwendungen in Kranken- häusern, Loberen und anderen Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen • Dichtungen in Räumen, in denen Lebensmittel verarbeitet und gelagert werden • Abdichten von unterschiedlichsten Plattenarten (z.B. HPL-Platten) • Fugen in Sanitäreinrichtungen (Kunststoffwannen und Duschtassen) und Küchen

### Kartusche

	Weiß	112346	5411183047815	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
--	------	--------	---------------	--------	--------------	---------



## SILIRUB HT-A

### Essigvernetzendes Hochtemperatur-Silikon

Silirub HT° A ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Hochtemperatur-Kleb-/Dichtstoff auf Silikon-Basis für Tempe- raturen bis zu 285°C.

### Eigenschaften

Essigvernetzend • Nicht korrosiv • Hohe Temperaturbeständig- keit (bis +285°C) • Innen und außen

### Anwendungen

Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe Tempera- turbeständigkeit gefordert ist • Abdichtungen in Pumpen und Motoren, an Heizungskesseln, Kachelöfen und speziell von Ceranfeldern • Dichtungen von Heizungsanlagen • Dichtungen in Pumpen und Motoren

### Kartusche

	Schwarz	108265	5411183036024	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
--	---------	--------	---------------	--------	--------------	---------



## SILIRUB HT-N

### Neutralvernetzendes Hochtemperatur-Silikon

Silirub HT° N ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Hochtemperatur-Klebstoff auf Silikon-Basis für Temperaturen bis zu 280°C.

#### Eigenschaften

Neutralvernetzend • Nicht korrosiv • Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +280°C) • Innen und außen • Nahezu geruchlos

#### Anwendungen

Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist • Bildung von Dichtringen, Abdichtungen in Pumpen und Motoren, an Heizungskesseln, Heizkanälen, Öfen, Kaminen und Hausgeräten, auch aus Buntmetall sowie Ceranfeldern

#### Kartusche

■	Schwarz	108266	5411183036031	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■	Rot	124035	5411183114425	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



## SILIRUB AQ

EC1+

### Elastischer Dichtstoff für den Glasbau

Silirub AQ ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Dicht-/Klebstoff auf Silikon-Basis für die elastische Verklebung von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen.

#### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf Glas und Aluminium • Völlig neutral nach Aushärtung • UV-beständig • Nach vollständiger Aushärtung und Abschluss des chemischen Reaktionsprozesses enthält dieses Produkt keine für Fische oder andere Organismen toxischen Substanzen (z.B. Fungizide) • Seewasserbeständig und algenresistent • Resistent gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien • 100% Silikon, ohne Zusätze

#### Anwendungen

Konstruktion von Vollglasaquarien und Terrarien • Verklebung von Glaskonstruktionen • Reparatur von Vollglasaquarien • Kleben und Dichten von Glasbausteinen

#### Kartusche

■	Schwarz	105751	5411183008809	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
■	Transparent	102543	5411183407046	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

#### Schlauchbeutel

■	Schwarz	109575	5411183068438	400 ml	900/Palette	25/Krtn
---	---------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SILIRUB AQ SE

EC1+

### Elastischer Dichtstoff für den Glasbau

Silirub AQ SE ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Dicht-/Klebstoff auf Silikon-Basis mit strammere Einstellung für die elastische Verklebung von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen.

#### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • Strammere Einstellung als Soudal Silirub AQ • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf Glas und Aluminium • Völlig neutral nach Aushärtung • UV-beständig • Nach vollständiger Aushärtung und Abschluss des chemischen Reaktionsprozesses enthält dieses Produkt keine für Fische oder andere Organismen toxischen Substanzen (z.B. Fungizide) • Seewasserbeständig und algenresistent • Resistent gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien

#### Anwendungen

Konstruktion von Vollglasaquarien und Terrarien • Verklebung von Glaskonstruktionen • Reparatur von Vollglasaquarien • Kleben und Dichten von Glasbausteinen

#### Schlauchbeutel

■	Schwarz	109026	5411183068414	600 ml	792/Palette	12/Krtn
■	Schwarz	120855	5411183096554	400 ml	1200/Palette	25/Krtn

## Polyurethan



### SOUDAFLEX 14LM

#### Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-Basis

Soudaflex 14LM ist eine weichelastische Dichtungsmasse auf Polyurethan-Basis für eine professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau.

#### Eigenschaften

Gute Chemikalienbeständigkeit • Anstrichverträglich • Sehr gut verarbeitbar • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Gute UV-Beständigkeit • Niedriger Elastizitätsmodul

#### Anwendungen

Für z.B. diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich • Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten

#### Kartusche

■ Betongrau	103255	5411183034105	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
-------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

#### Schlauchbeutel

■ Betongrau	103256	5411183009288	600 ml	684/Palette	12/Krtn
■ Schwarz	102631	5411183019676	600 ml	792/Palette	12/Krtn
□ Weiß	102630	5411183006690	600 ml	804/Palette	12/Krtn



### SOUDAFLEX 40FC

#### Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-Basis

Soudaflex 40 FC ist ein elastischer Kleb-/Dichtstoff auf Polyurethan-Basis mit universellem Anwendungsspektrum.

#### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • Dauerelastisch nach Aushärtung • Gute UV-Beständigkeit • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Gute Chemikalienbeständigkeit

#### Anwendungen

Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie • Durch starke Hafteigenschaften auf fast allen Oberflächen wie z.B. Holz, Metall, Stein, Beton und Kunststoff, strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen, Abdichten und Kleben in Metallkonstruktionen • Abdichten von stark beanspruchten Bodenfugen in Lagerhallen und Tiefgaragen, spannungsausgleichendes Kleben und Dichten im Container-, Fahrzeug-, Caravan-, Waggon-, Klima- und Lüftungsbau sowie Schiffsbau, Schweißnahtabdichtungen

#### Kartusche

■ Grau	102640	5411183008908	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
■ Schwarz	102643	5411183034143	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
■ Teak	102641	5411183034129	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
□ Weiß	102642	5411183034136	310 ml	1440/Palette	12/Krtn

#### Schlauchbeutel

■ Grau	102485	5411183008915	600 ml	792/Palette	12/Krtn
■ Schwarz	104103	5411183019751	600 ml	792/Palette	12/Krtn
□ Weiß	102486	5411183008892	600 ml	792/Palette	12/Krtn



## SOUDAFLEX 40FC

PU-DICHTSTOFF MIT UNIVERSELLEM ANWENDUNGSSPEKTRUM

Hervorragend geeignet zum Abdichten von Fugen in architektonischen Installationen, beweglichen Bauwerken, Dehnungsfugen, auf Böden mit Fahrzeug- und Fußgängerverkehr, wie zum Beispiel auf Parkplätzen, Straßen, Tunneln, Lagerhallen, Industrieböden im Allgemeinen oder dem Verbinden von Metallteilen, dem Abdichten von Metalldecken sowie vertikalen Flächen wie Fassaden und der Montage von Glas und Rahmen an Wänden.



## Acrylat



### ACRYRUB SWS

RAL EC1+ SWS

#### Dichtstoff auf Acrylatbasis

Acryrub SWS ist eine hochwertige, elastische Dichtungsmasse auf Basis von silanisierendem Acrylat für die luftdichte Abdichtung von Innenfugen bei Rahmenanschlüssen. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte Window System (SWS).

#### Eigenschaften

Maximale Gesamtverformung von 12,5 % • Überstreichbar • Luftdicht • Farbecht • Entspricht DIN EN ISO 11600 F12.5E

#### Anwendungen

Ausgezeichnete Haftung auf vielen porösen Untergründen sowie auf nicht porösen Materialien wie Aluminium und PVC

#### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	124483	5411183118461	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

#### Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	125564	5411183121911	600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



### ACRYRUB PRO W

EC1+ SWS

#### Dichtstoff auf Acrylatbasis

Acryrub Pro W ist ein Premium-Acryldichtstoff, der optimal für die diffusionsdichtere Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster geeignet ist. Geeignet für das IFT-geprüfte Window System (SWS).

#### Eigenschaften

Abdichtung gemäß GEG, DIN 4108 und RAL • Überstreichbar

#### Anwendungen

Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich • Gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton und z.B. Putz • Abdichten von Stößen, Nähten und Überlappungen aus Metall

#### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	117157	5411183081321	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	127416	5411183127456	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
---	--------	---------------	--------	--------------	---------

<input type="checkbox"/> Grau	127415	5411183127449	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

<input type="checkbox"/> Braun	127417	5411183127463	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
--------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

#### Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	123203	5411183109254	600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



### ACRYRUB PRO P

EC1+

#### Dichtstoff auf Acrylatbasis

Acryrub Pro P ist ein Premium-Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.

#### Eigenschaften

Maximale Gesamtverformung 10% • Überstreichbar

#### Anwendungen

Für gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton oder Putz und Fensterbänken bzw. Rollladenkästen • Anschlussfugen (horizontal), auch im Sanitärbereich, Abdichten von Blechstößen, Schweißnähten und Überlappungen im Metall-, Apparate-, Klima-, Lüftungs-, Schiff-, und Containerbau

#### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	116868	5411183079618	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

#### Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	123816	5411183112278	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

<input type="checkbox"/> Weiß	123767	5411183111967	600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



### ACRYRUB P

#### Dichtstoff auf Acrylatbasis

Acryrub P ist ein plastoelastischer Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.

#### Eigenschaften

Maximale Gesamtverformung 10% • Überstreichbar

#### Anwendungen

Für gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Tür- und Fensterrahmen, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden, im Klima- und Lüftungsbau • Auch im Sanitärbereich

#### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	127419	5411183127487	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

#### Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	127418	5411183127470	600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## ACRYRUB CLEANROOM

### Dichtstoff auf Acrylatbasis

Acryrub Cleanroom ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis, geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen.

### Eigenschaften

Geprüft gemäß DIN EN ISO 846 • Erfüllt die Anforderungen der VDI 6022, Blatt 1 und 3 an mikrobielle Inertheit • Lösemittel-, halogen- und silikonfrei • Praktisch geruchlos • Maximale Gesamtverformung 10% • Sehr gute Haftung auf korrosionsgeschützten Metallen • Überstreichbar • Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C

### Anwendungen

Abdichten im Klima- und Lüftungsbau, Reinraumtechnik sowie Abluftanlagen in Großküchen • Abdichten von Blechstößen, -nähten und -überlappungen im Metall- und Apparatebau

### Kartusche

<input type="checkbox"/> Grau	123868	5411183112452	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

### Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Grau	123869	5411183112469	600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## TRANSPACRYL

### Dichtstoff auf Acrylatbasis

Transpacryl ist ein transparenter, plastoelastischer Acryldichtstoff für die transparente Abdichtung. Kann nach Aushärtung überstrichen werden.

### Eigenschaften

Maximale Gesamtverformung 15% • Transparent, nach Aushärtung • Überstreichbar

### Anwendungen

Für die Abdichtung von Gehrungsschnitten und Profilstößen im Metallbau, gering belastete Dehn- und Anschlussfugen zwischen z.B. Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen sowie gering belastete Fugen und Risse an Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Gipskarton, Fensterbänken

### Kartusche

<input type="checkbox"/> Transparent	102901	5411183027671	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
--------------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------



## REPA-CRYL

### Dichtstoff auf Acrylatbasis

Repa-Cryl D ist eine plastoelastische Acrylpachtelmasse mit körniger Struktur für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegung bis maximal 10%.

### Eigenschaften

Durch körnigen Inhaltsstoff passt sich der Dichtstoff der Putz- und Rauputzstruktur an • Direkt mit Wandfarbe überstreichbar • Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien

### Anwendungen

Reparatur von Mauerwerks- und Putzrissen • Ausspachteln von Unebenheiten

### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	106184	5411183086227	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------



## SOUDAFILL

### Spachtelmasse auf Acrylatbasis

Soudafill ist ein plastoelastischer Dichtstoff auf Basis von silanisierter Acryldispersion.

### Eigenschaften

Sehr gute Haftung auf saugenden Materialien, Hart-PVC und Aluminium • Dauerhaft plastoelastisch • UV-beständig • Sofort überstreichbar • Nach Aushärtung wasserfest

### Anwendungen

Auffüllen von Rissen in Beton und Putz. Zur Reparatur von Löchern und Rissen in Gips, Beton, Porenbeton • Für alle Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen im Innenbereich • Auch geeignet für Abdichtungen von Blechstößen und -überlappungen im Metall- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau

### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	104530	5411183002913	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------



## SOUDAFILL LIGHT

### Spachtelmasse auf Acrylatbasis

Soudafill Light ist eine Füll- und Dichtungsmasse für das schrumpffreie Reparieren bzw. Auffüllen von Rissen und Bohrlöchern in Wand oder Decke.

### Eigenschaften

Sehr schnelle Durchhärtung • Sehr gut schleifbar nach Durchhärtung • Glattes Finish • Schnell überstreichbar

### Anwendungen

Für die Reparatur von kleinen Löchern und Rissen in Putz, Beton, zellulärem Beton, u.a. • Für das Füllen und Reparieren von Rissen und Bohrlöchern in Wänden und Decken (Gipsplatten, Beton, Stein u.a.) • Für Reparaturen im Innenbereich von Schrumpfrissen und Rissen in Mineraloberflächen wie Beton, Putz, Mauerarbeiten und dekorativem Gips • Für Füllung von statischen Fugen und Rissen in Wänden und Decken

### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	119307	5411183089396	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------



## CEMENT REPAIR EXPRESS

### Dichtstoff mit körniger Struktur auf Acrylatbasis

Cement Repair Express ist ein sofort einsatzbereiter Reparaturmörtel mit körniger Struktur für einfaches und schnelles Füllen von Rissen und Fugen in Beton und Mauerwerk.

### Eigenschaften

Einfach Reparaturen an Mauerwerk & Beton ausführen • Sofort einsatzbereit - Keine Mischer oder schweren Werkzeuge erforderlich • Für innen & außen

### Anwendungen

Ideal, um alle Risse und Fugen in beschädigten Steinen und im Mauerwerk zu füllen • Reparatur und Ausbesserung beschädigter Betonbauteile • Bereits nach 30 Minuten überschleif-, überputz- und überstreichbar (mit handelsüblichen Alkydharz- und Dispersionsfarben)

### Kartusche

<input type="checkbox"/> Zementgrau	127455	5411183127647	300 ml	1440/Palette	12/Krtn
-------------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

# Bitumen



## SOUDAFALT

### Dichtstoff auf Bitumen-Basis

Soudafalt ist ein hochwertiger, plastoelastischer Fugendichtstoff auf Bitumenelastomer-Basis für bituminöse Untergründe.

### Eigenschaften

Klebt gut auf bituminösen Untergründen • Sehr gut verarbeitbar • Gute Haftung auf vielen Untergründen • Hohe Flüssigkeitsbeständigkeit

### Anwendungen

Für die primerlose Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegungsaufnahme bis maximal 10% • Für Notreparaturen am Dach, auch bei Regen • Kaltkleber für alle Dachpappenarten

### Kartusche

<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	102668	5411183408005	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
---	--------	---------------	--------	--------------	---------

## Hybrid Polymer



### FIX ALL® FLEXI

EC1+

#### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Fix ALL Flexi - Ein einziges Produkt für alle Anwendungen im Bereich Kleben und Verfugen. Fix ALL Flexi bleibt hochflexibel und passt sich den Bewegungen der eingesetzten Materialien an.

#### Eigenschaften

- Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos • Nicht korrosiv • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert • Wasserfest und seewasserbeständig • Schimmelbeständig • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z.B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen • Haftet auch auf feuchten Untergründen • Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 • A1 (s. Bemerkung), kann nass-in-nass überlackiert werden • Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Für Sanitär Anwendungen geeignet • Nach vollständiger Durchhärtung unbedenklich im lebensmittelnahen Bereich (ohne direkten Kontakt)

#### Anwendungen

Perfekt zum hochflexiblen Verfugen und Verkleben mit nur einem Produkt • Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen

#### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Weiß	105593	5411183005594	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Grau	105595	5411183005624	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Schwarz	105596	5411183005600	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Braun	119380	5411183089525	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Hellgrau	119379	5411183089136	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Beige	120578	5411183094970	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

#### Presspack

<input type="checkbox"/>	Weiß	112347	5411183045101	330g / 200ml	1248/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	--------------	--------------	---------

#### Tube

<input type="checkbox"/>	Weiß	131084	5411183137325	204g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	--------------	--------------	---------



### FIX ALL® CRYSTAL

#### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Fix ALL Crystal ist die perfekte Lösung für 100% transparente und flexible Verklebungen sowie Verfugen für alle Baumaterialien und auf allen üblichen Untergründen.

#### Eigenschaften

- Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos • Nicht korrosiv • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert • Wasserfest und seewasserbeständig • Schimmelbeständig • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z.B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen • Haftet auch auf feuchten Untergründen • Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 • A1 (s. Bemerkung), kann nass-in-nass überlackiert werden • Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Für Sanitär Anwendungen geeignet • Nach vollständiger Durchhärtung unbedenklich im lebensmittelnahen Bereich (ohne direkten Kontakt)

#### Anwendungen

Perfekt zum 100% transparenten, hochflexiblen Verkleben und Verfugen • Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen

#### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Kristallklar	111104	5411183042988	300 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	--------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------

#### Tube

<input type="checkbox"/>	Kristallklar	131081	5411183137349	130g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	--------------	--------	---------------	--------------	--------------	---------



## FIX ALL® HIGH TACK

EC1+

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Fix ALL High Tack ist der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art, für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm<sup>2</sup>).

### Eigenschaften

Anfangshaftung ca. 125 kg/m<sup>2</sup> • Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert • Nicht korrosiv • Wasserfest und seewasserbeständig • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, auch auf feuchten • Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure und isocyanatfrei • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (s. Bemerkung), kann nass-in-nass überlackiert werden • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Fungizid ausgerüstet, beugt Pilz und Schimmelbefall auf dem Dichtstoff vor

### Anwendungen

Perfekt für haftstarke Verklebungen • Hohe Anfangsklebkraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320 kg / 10 cm<sup>2</sup>) • Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen

### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Weiß	118624	5411183088955	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Grau	121675	5411183100978	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Schwarz	122930	5411183107380	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn



## FIX ALL® HIGH TACK CLEAR

EC1+

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Fix ALL High Tack Clear ist der transparente Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art, für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm<sup>2</sup>).

### Eigenschaften

Hohe Anfangshaftung (Fixierung / Unterstützung nicht immer erforderlich) • Schnelle Durchhärtung • Sehr gut verarbeitbar • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Transparente und elastische Direktverklebungen vieler Materialien • Für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebkraft gefordert wird • Verkleben und Montieren in der Bau- und Metallindustrie • Strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen • Verkleben und Montieren unterschiedlichster Materialien, Platten, Paneelen, Zierleisten, Holzkonstruktionen auf verschiedenen Untergründen

### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Transparent	131391	5411183138674	305g / 290ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	-------------	--------	---------------	--------------	--------------	---------



## FIX ALL® TURBO

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Fix ALL Turbo wurde entwickelt für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen. Dünn aufgetragen garantiert Fix ALL Turbo bereits nach 20 Minuten eine feste Klebeverbindung. Vollständig ausgehärtet ist der Klebstoff nach drei Stunden.

### Eigenschaften

Perfekt für alle schnellen Verklebungen • Sehr schneller Klebkraftaufbau • Nahezu geruchlos

### Anwendungen

Anspruchsvolle Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie • Spannungsfreie Verklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (ausser PE, PP, PTFE und Silikone) und Harthölzern

### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Weiß	122237	5411183102835	430 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	----------------	--------------	---------

### Tube

<input type="checkbox"/>	Weiß	131101	5411183137370	195g / 125 ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	---------------	--------------	---------



NEU

## FIX ALL® X-TREME EXPRESS

### Montagekleber auf Hybridpolymer-Basis

Fix ALL® X-treme Power Express wurde entwickelt für die sofortige Haftung extrem schwerer Materialien ohne zusätzliche Hilfsmittel. Bereits die Anfangsklebkraft von Fix ALL® X-treme Power Express trägt eine Last von bis zu 400 kg/m<sup>2</sup> und ist handfest nach 30 Minuten. Nach vollständiger Durchhärtung ist die Klebkraft sogar noch stärker.

### Eigenschaften

Extrem hohe Anfangsklebkraft von mindestens 400 kg/m<sup>2</sup> • Sehr schnelle Durchhärtung • Fixiert in 30 Minuten • Sehr gut verarbeitbar

### Anwendungen

Hochleistungs-Klebeanwendungen, bei denen die anfängliche Haftung, die Aushärtungsgeschwindigkeit und die endgültige Haftkraft entscheidend sind. Extrem belastbare Klebeverbindungen unter allen Wetterbedingungen und auf allen gängigen Baumaterialien. Geeignet für die Verklebung poröser und nicht poröser Oberflächen. Bei der Anwendung von Fix All X-treme Power Express ist in der Regel keine zusätzliche Maßnahme notwendig. Einfach auftragen und fest andrücken.

### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Weiß	154830	5411183129801	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input checked="" type="checkbox"/>	Schwarz	155094	5411183128484	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn



## FIX ALL® FLOOR & WALL

EC1+

### Wand- und Bodenklebstoff auf Hybridpolymer-Basis

Fix ALL Floor & Wall ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Flächenklebstoff auf Basis von Hybridpolymer mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum.

### Eigenschaften

Nach Aushärtung dauerelastisch und damit trittschalldämmend und schubfest • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Sehr emissionsarm EC1 PLUS / Für gesundes Wohnraumklima

### Anwendungen

Waagerechte und senkrechte Flächenverklebungen von z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Teppichen, Holz, Metallen und PVC auf Zementestrich, Anhydrit(fließ)estrich, Metall etc • Spannungsausgleichendes Flächenkleben von Böden und Decken im Waggon-, Container-, Schiffs-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau

### Eimer

<input type="checkbox"/>	Weiß	120137	5411183093379	4kg	96/Palette	1/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	-----	------------	--------



## SODASEAL 215LM

EC1+ RAL SWS

### Fassadendichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal 215LM ist eine hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse auf Hybridpolymer-Basis für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau.

#### Eigenschaften

Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Gute Haftung auf den gebräuchlichsten Untergründen, auch auf leicht feuchten Substraten • Sehr leicht zu verarbeiten, ausspritzbar (sogar bei tiefen Temperaturen) • Glättbar bei allen Wetterbedingungen • Dauerelastisch nach Aushärtung • Praktisch geruchlos • Keine Blasenbildung im Dichtstoff bei hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit • Anwendung ohne Primer auf vielen Untergründen (ausgenommen Situationen mit möglichem Wasserdruck) • Keine Verfärbungen auf porösen Untergründen wie Marmor, Granit und anderen Natursteinen • Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden

#### Anwendungen

Diffusionsoffene Anschluss- und Dehnungsfugen in der Bauindustrie • Abdichten von Fugen in vorgefertigten Gebäudeteilen • Dichtungen zwischen Fenster und Türrahmen • Zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtband nach GEG, DIN 4108 und RAL • Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Fenstereintrahmungen und Wänden • Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien • Abdichten von Dehnungsfugen in Fassadensystemen mit Aluminiumverbundplatten • Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten • Hochbaufugen nach DIN 18540

#### Kartusche

Weiß	105022	541118300612	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Betongrau	105023	5411183004108	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Braun	107302	5411183027541	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Anthrazit RAL 7016	135521	5411183154766	290 ml	1440/Palette	12/Krtn

#### Schlauchbeutel

Weiß	102291	5411183013537	600 ml	804/Palette	12/Krtn
Basaltgrau	103780	5411183013544	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	106333	5411183009479	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Anthrazit RAL 7016	124645	5411183119383	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Dunkelbeige	105089	5411183013568	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	106334	5411183009486	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	109627	5411183098909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Naturstein	103011	5411183013575	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau	101010	5411183004092	600 ml	804/Palette	12/Krtn



## SODASEAL 228LM

EC1+ SWS

### Fassadendichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal 228LM ist ein qualitativ hochwertiger, neutraler, elastischer und einkomponentiger Fugendichtstoff auf Basis von SMX-Polymer.

#### Eigenschaften

Gute Haftung auf den gebräuchlichsten Baustoffen. • Sehr leicht zu verarbeiten, ausspritzbar (sogar bei tiefen Temperaturen) und glättbar bei allen Wetterbedingungen. • Frei von Phthalaten • EC1 PLUS: sehr Emissionsarm • Unempfindlich gegen Schimmel • Bleibt nach dem Aushärten elastisch. • Praktisch geruchlos. • Keine Blasenbildung im Dichtstoff bei hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit. • Anwendung ohne Primer auf vielen Untergründen (ausgenommen Situationen mit möglichem Wasserdruck) • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit • Frei von Lösemitteln, Halogenen, Säuren und Isocyanaten. • Überstreichbar • Nicht für Naturstein geeignet

#### Anwendungen

Anschluss- und Dehnungsfugen in der Bauindustrie: Abdichten von Fugen in vorgefertigten Gebäudeteilen, Dichtungen zwischen Fenster und Türrahmen,.... • Anschluss- und Dehnungsfugen in geschlossenen Räumen im Bauwesen: Verfugen von Anschlussfugen an Fenster- und Türprofilen, Wandfugen, Deckenfugen etc. • Abdichten von Dehnungsfugen in Fassadensystemen mit Aluminiumverbundplatten (siehe Anweisungen des Plattenherstellers). • Bodenfugen innen und außen • Abdichten von Bodenfugen. • Dichtstoff für Sanitärreinrichtungen. Fugendichtung in Küchen, Bädern, Duschen und Toiletten. • Fugen in Badezimmern und Küchen.

#### Kartusche

Betongrau	157776	5411183179790	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Weiß	157777	5411183179806	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Anthrazit	157778	5411183179813	290 ml	1440/Palette	12/Krtn

#### Schlauchbeutel

Anthrazit	154736	5411183173439	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau	152304	5411183166882	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	153728	5411183170711	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	155473	5411183174542	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	157150	5411183177628	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Altweiß	154732	5411183173477	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Dunkelbeige	154731	5411183173453	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Lichtgrau	154733	5411183173460	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Beige	154734	5411183173484	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Zementgrau	154730	5411183173491	600 ml	792/Palette	12/Krtn



## SODASEAL 240FC

EC1+

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal 240FC ist ein hochwertiger, elastischer Kleb- / Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis mit universellem

Anwendungsspektrum. Erfüllt ISO 11600 F20HM. Geeignet für Anwendungen im Sanitärbereich.

### Eigenschaften

Sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen, auch leichtfeucht • Sehr gute mechanische Eigenschaften • Hohe Elastizität – Bewegungsaufnahme von bis zu 20 % • Unempfindlich gegen Schimmel • Nach vollständiger Durchhärtung unbedenklich im lebensmittelnahen Bereich (ohne direkten Kontakt) • Gut ausspritzbar auch bei niedrigen Temperaturen • Nicht verfärbend mit wasserabweisender Wirkung • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert • Keine Blasenbildung im Dichtstoff bei hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit • Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogenen und Säuren • Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden

### Anwendungen

Klebeanwendungen im Bau und für Metallkonstruktionen • Starke elastische Verklebungen für vibrierende Konstruktionen • Abdichten von Bodenfügen • Anschlussfügen in der Blechherstellung, Abdichtung von Klimaanlage • Sanitärbereich • Strukturverklebung von Sicherheitsglas • Elastische Verklebungen in Karosserie, Wohnwagen und Containern

### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Grau	105027	5411183004139	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Weiß	101364	5411183000629	480 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Schwarz	104925	5411183004122	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

### Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/>	Betongrau	106912	5411183068223	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Schwarz	108148	5411183030169	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Weiß	101809	5411183032309	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn



## SODASEAL MS CLEAR

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal MS Clear ist ein hochwertiger, glasklarer, neutraler, elastischer Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis mit hervorragender Klebkraft auf nahezu allen Oberflächen, selbst wenn diese leicht feucht sind.

### Eigenschaften

Kristallklar • Sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen, auch leicht feuchte • Sehr gute mechanische Eigenschaften • Unempfindlich gegen Schimmel, enthält ZnP (Biozid mit fungizider Wirkung) • Geeignet für sanitäre Anwendungen • Gut ausspritzbar auch bei niedrigen Temperaturen • Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogenen und Säuren • Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden • Dauerelastisch nach Aushärtung

### Anwendungen

Alle üblichen Verklebungen und Abdichtungen, sowohl im Außen- als auch Innenbereich • Transparentes und elastisches Verkleben in üblichen Bauanwendungen • Unsichtbares Verkleben von Glas und anderen durchsichtigen Materialien im Innenbereich • Fugen in Badezimmern und Küchen

### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Kristallklar	111586	5411183044821	305g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
--------------------------	--------------	--------	---------------	--------------	--------------	---------



## SODASEAL 250 XF

EC1+

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal 250XF ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis mit verbesserten mechanischen Eigenschaften und besonders schnellem Klebkraftaufbau.

### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Sehr gut anstrichverträglich DIN 52452-A1 • Kann nass-in-nass überlackiert werden • Hohe Anfangshaftung, weniger Abstützung erforderlich • Schnelle Aushärtung • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • Geruchlos • Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit • Enthält keine Isocyanate und Silikone • Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen

### Anwendungen

Zur spannungsfreien Strukturverklebung, z.B. zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silikon) und Harthölzern • Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie • Strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen • Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen • Spannungsfreies Kleben bzw. Dichten im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau • Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau

### Kartusche

■	Grau	113891	5411183058880	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
□	Weiß	113890	5411183058873	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
■	Schwarz	114120	5411183059559	290 ml	1440/Palette	12/Krtn



## SODASEAL HT

EC1+

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal HT ist ein hochwertiger, dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr hoher Anfangshaftung und kurzer Durchhärtszeit.

### Eigenschaften

Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen • Anstrichverträglich DIN 52452 • Hohe Anfangshaftung, weniger Abstützung erforderlich • Schnelle Aushärtung • Gut ausspritzbar • Hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung (kein Primer) • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Geruchlos • Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden • Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit • Enthält keine Isocyanate und Silikone • Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen

### Anwendungen

Zur professionellen Verklebung auch schwerer Materialien aus z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC • Haftstarke, elastische Verklebung und Abdichtung in vielen Bereichen der Bau- und Metallindustrie wie z.B. von vibrierenden Konstruktionen im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan und Apparatebau

### Kartusche

□	Weiß	101639	5411183032088	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
■	Grau	111911	5411183045682	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
■	Schwarz	101810	5411183032293	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn



## Soudaseal SUPERTACK

EC1+

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal Supertack ist ein dauerelastischer Hybrid-Kleb-/Dichtstoff mit extrem hoher Anfangshaftung (> 200 kg/m<sup>2</sup>).

### Eigenschaften

Extrem hohe Anfangshaftung von mindestens 200 kg/m<sup>2</sup> • Schnelle Aushärtung • Gute Verarbeitbarkeit dank im Lieferumfang enthaltener Dreiecksdüse • hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung (ohne Primer) • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS R zertifiziert • Praktisch geruchlos • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit • Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogen und Säuren • Sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen, auch leicht feucht • Sehr gut ab 0 °C zu verarbeiten • Anstrichverträglich DIN 52452

### Anwendungen

Für die professionelle Verklebung auch schwerer Materialien aus z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC • Haftstarke, elastische Verklebung und Abdichtung in vielen Bereichen der Bau- und Metallindustrie, z.B. von vibrierenden Konstruktionen im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan und Apparatebau

### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	118456	5411183086616	440 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------



## Soudaseal 270HS

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal 270HS ist ein neutraler, einkomponentiger, festelastischer Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis.

### Eigenschaften

Kurze offene Zeit • Rasche Durchhärtung • Wasserfest • Seewasserbeständig • Nahezu geruchlos • Lösemittel- und silikonfrei • UV- und witterungsbeständig • Anstrichverträglich • Schleifbar • Haftet auch auf feuchten Untergründen

### Anwendungen

Strukturelle, elastische Verklebungen, die eine hohe Endhaftung/-kraft und gewisse Steifigkeit benötigen • Strukturelle Verklebungen für vibrierende Konstruktionen • Speziell für Direktverklebungen im Waggon-, Container- und Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau entwickelt • Abdichtungen von Schweißnähten und Überlappungen im Metall-, Klima- und Lüftungsbau, die anschließend thermolaikiert werden, sind dank der hohen Temperaturbeständigkeit möglich

### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	110207	5411183068261	435g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	111029	5411183042667	435g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn



## SOUDASEAL 2K

EC1+

### 2-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal 2K ist ein zweikomponentiger Strukturklebstoff auf Hybridpolymer-Basis für schnell härtende und dauerelastische, spannungsfreie Verklebungen zwischen Metallen, diversen Kunststoffen und Harthölzern.

#### Eigenschaften

Härtet ohne Zufuhr von Luftfeuchtigkeit innerhalb von 60 Minuten aus • Schneller Klebkraftaufbau • Einfache Applikation mit handelsüblicher Kartuschenpistole für einkomponentige Klebstoffe möglich • Hohe mechanische Eigenschaften • Nach Aushärtung dauerelastisch • Wasserfest und seewasserbeständig • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Nahezu geruchlos • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei • Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 • Nicht korrosiv • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Für gesundes Wohnraumklima

#### Anwendungen

Für großflächige Verklebungen, bei denen keine Luftfeuchtigkeit zugeführt werden kann • Spannungsfreie Strukturverklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silikone) und Harthölzern • Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen • Spannungsfreies Kleben im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau

#### Kartusche

■ Grau	119245	5411183089150	365g / 250ml	810/Palette	6/Krtn
--------	--------	---------------	--------------	-------------	--------



## SOUDASEAL ROOF

### Dachdichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal Roof ist ein gebrauchsfertiger, einfach zu verarbeitender, neutraler Dichtstoff für den Dachbereich.

#### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Sehr gute Haftung auf allen üblichen Bauuntergründen • Witterungs- und UV-beständig

#### Anwendungen

Versiegelung von Kappleisten und mineralischen Fugen • Verklebung von Abdeckleisten auf Mauerwerk sowie von Edelmetallen an und auf mineralischen Untergründen • Verklebung und Reparatur von Dachrinnen und Schiefer

#### Kartusche

■ Grau	158495	5411183180734	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
■ Schwarz	158485	5411183180741	290 ml	1440/Palette	12/Krtn



## SOUDASEAL CLEANROOM

EC1+

### Dichtstoff für Reinraumanwendungen auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal Cleanroom ist ein dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis für Reinraumanwendungen (z.B. Labore, Bereiche der Lebensmittelverarbeitung, Kühlhäuser etc.). Hervorragende Klebkraft und mechanische Eigenschaften auf nahezu allen Oberflächen.

#### Eigenschaften

Sehr gute, meist primerlose Haftung auf vielen Materialien • Für den Einsatz in Sanitärräumen geeignet • Anstrichverträglich nach DIN 52452 • Geprüft für Lebensmittelkontakt gemäß FDA Norm (Ianesco Chimie Rapport 10225 u. 10226) • Geeignet für bakterien-dichte Verfugungen und desinfizierbar nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Prüfberichte vom Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GbR) • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert

#### Anwendungen

Für hygienische Abdichtungs- und Klebeanwendungen in Reinräumen, Operationsräumen, Kühlräumen, Küchen, Lebensmittelbereichen sowie in der Halbleiter- und Chipfertigung, Optoelektronik und Automobilindustrie

#### Kartusche

□ Weiß	112302	5411183047679	480 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn
--------	--------	---------------	----------------	--------------	---------



## SOUDASEAL STRUKTUR

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal Struktur ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, elastischer Dichtstoff mit körniger Struktur auf Hybridpolymer-Basis.

#### Eigenschaften

Körnige Struktur (Rauputz) • Passt sich dem umgebenen Untergrund ideal an • Sehr gut verarbeitbar, nach Aushärtung dauerelastisch • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, selbst wenn diese leicht feucht sind • Sehr gut überstreichbar (nach Aushärtung) mit wasserbasierten Farbsystemen • Farbecht, witterungs- und UV-beständig

#### Anwendungen

Geeignet für Fugen und Risse in Beton, Mauerwerk und Putz, Abdichtungen im Innen- und Außenbereich

#### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	129182	5411183133587	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------

#### Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	159414	5411183183919	600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SOUDASEAL EPDM

EC1+

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudaseal EPDM ist einkomponentiger Dichtungskleber zur elastischen und wasserdichten Verklebung von EPDM-Folien und Butylfolien im Innen- und Außenbereich.

#### Eigenschaften

Witterungs- und Chemikalienbeständig • Anstrichverträglich nach DIN 52452 • Lösemittelfrei & dauerelastisch • Witterungs- und chemikalienbeständig • Haftet auch auf feuchten Untergründen, sowie unter Wasser • Sehr emissionsarm EC1 PLUS

#### Anwendungen

Zum Kleben von Dampfsperren und wasserdichten Dachbahnen im Fassadenbau • Zum Kleben und Abdichten von EPDM-Folien aneinander sowie an Rohbaustrukturen, Mauerwerk, Beton, Putz, Zement, Aluminium, Holz usw • Besonders geeignet für die luftdichte Abdichtung bei Fensterinstallationen

#### Schlauchbeutel

<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	130549	5411183135154	600 ml	804/Palette	12/Krtn
---	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SMX® 506

### Dichtstoff für Verglasungen auf Hybridpolymer-Basis

SMX 506 ist ein speziell für selbstreinigendes Glas entwickelter Dichtstoff auf Basis der innovativen SMX®-Technologie.

#### Eigenschaften

Von führendem Glashersteller auf Verträglichkeit geprüft

#### Anwendungen

Geeignet für die Glas-/Rahmen-Versiegelung und für die Stoßfugenabdichtung zwischen angrenzenden Verglasungselementen (Wetterversiegelung).

#### Kartusche

<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	119538	5411183089976	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
---	--------	---------------	--------	--------------	---------



## SOUDAGUM HYDRO

### Beschichtung

Soudagum Hydro ist eine wasserdichte, streichbare Membran (silanterminiertes Polymer) mit einem breiten Anwendungsspektrum von der Dachreparatur über das Abdichten von Regenrinnen bis zum allgemeinen Abdichten von Innen- und Außenfugen.

#### Eigenschaften

Dünnflüssiges Produkt • Lösungsmittelfrei • Frei von Isocyanat • Hervorragende Verarbeitbarkeit • Kann in zwei Schichten aufgetragen werden • Wasserdampfdurchlässig • Hohe Temperaturbeständigkeit • Regendicht 2 Stunden nach der Verarbeitung • Gute Überbrückung von Rissen • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit • Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit • Überstreichbar

#### Anwendungen

Zum Abdichten von Oberlichtern, Deckenleuchten, Rohrmanchetten, Wanddurchbrüchen, Rissen in Dächern und Wänden, Innen- und Außenfugen • Auch als wasserdichte Schicht unter Betondächern, Bodenplatten und Holzterassen geeignet • Reparatur von Dachrinnen und -abläufen aus Metall und Kunststoff etc.

#### Dose

<input checked="" type="checkbox"/> Grau	131632	5411183139640	10kg	54/Palette	1/Krtn
<input checked="" type="checkbox"/> Grau	131634	5411183139626	5kg	90/Palette	1/Krtn

## SOUDAGUM HYDRO KIT

### Beschichtung inkl. Zubehör

Dieses Set beinhaltet zwei Folienbeutel Soudagum Hydro 500g, einen kleinen Eimer, einen Pinsel, ein Verstärkungsvlies 15x30 cm sowie ein Paar Einweghandschuhe. Soudagum Hydro ist eine wasserdichte, streichbare Membran (silanterminiertes Polymer) mit einem breiten Anwendungsspektrum von der Dachreparatur über das Abdichten von Regenrinnen bis zum allgemeinen Abdichten von Fugen, Spalten und Rissen im Innen- und Außenbereich.

### Eigenschaften

Dünnflüssiges Produkt • Lösungsmittelfrei • Frei von Isocyanat  
 • Hervorragende Verarbeitbarkeit • Kann in zwei Schichten aufgetragen werden • Wasserdampfdurchlässig • Hohe Temperaturbeständigkeit • Regendicht 2 Stunden nach der Verarbeitung • Gute Überbrückung von Rissen • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit • Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit • Überstreichbar

### Anwendungen

Zum Abdichten von Oberlichtern, Deckenleuchten, Rohrmanchetten, Wanddurchbrüchen, Rissen in Dächern und Wänden, Innen- und Außenfugen • Auch als wasserdichte Schicht unter Betondächern, Bodenplatten und Holzterassen geeignet • Reparatur von Dachrinnen und -abläufen aus Metall und Kunststoff etc.

### Box

■	Grau	134553	5411183151871	1kg	216/Palette	6/Krtm
---	------	--------	---------------	-----	-------------	--------



## SOUDAGUM HYDRO

### ELASTISCHE WASSERDICHTE BESCHICHTUNG

Zum Abdichten, Schützen, Renovieren und Reparieren von Dächern, Wänden, Abflüssen, Holzkonstruktionen, Booten, Wohnwagen, Terrassen und mehr.



## 1K



### FLEXIFOAM X-TRA CLICK&FIX (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURA-VALVE EC1+ SWS

#### Elastischer PU-Pistolenschäum

Flexifoam X-tra Click&Fix ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum 3-mal so flexibel wie und 30% mehr Ausbeute als handelsübliche PU-Schäume. Dadurch kann dieser Schaum deutlich besser Fugenbewegungen zulassen und seine isolierenden Eigenschaften für viele Jahre beibehalten. Flexifoam X-tra Click&Fix ist mit dem Click&Fix Schnellwechsel-System ausgerüstet für eine schnelle, sichere und einfache Anwendung.

#### Eigenschaften

Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Click&Fix-System für größtmöglichen Anwendungskomfort • 3-mal so flexibel wie handelsübliche PU-Schäume • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Sehr präzise dosierbar • Elastisch und kompressibel • Geringe Ausdehnung • Schnelle Aushärtung • Schneidbar nach 30 Minuten (bei 20°C) • Diffusionsoffen • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

#### Anwendungen

Für alle Schaumanwendungen in statischen und beweglichen Fugen • Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schalldämpfenden Schicht • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

#### Dose B1

Blau	157335	5411183181403	750 ml	624/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------



### KOMBIBOX FLEXIFOAM X-TRA CLICK&FIX (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURA-VALVE EC1+ SWS

#### Elastischer PU-Pistolenschäum

Flexifoam X-tra Click&Fix ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum 3-mal so flexibel wie und 30% mehr Ausbeute als handelsübliche PU-Schäume. Dadurch kann dieser Schaum deutlich besser Fugenbewegungen zulassen und seine isolierenden Eigenschaften für viele Jahre beibehalten. Flexifoam X-tra Click&Fix ist mit dem Click&Fix Schnellwechsel-System ausgerüstet für eine schnelle, sichere und einfache Anwendung.

#### Eigenschaften

Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Click&Fix-System für größtmöglichen Anwendungskomfort • 3-mal so flexibel wie handelsübliche PU-Schäume • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Sehr präzise dosierbar • Elastisch und kompressibel • Geringe Ausdehnung • Schnelle Aushärtung • Schneidbar nach 30 Minuten (bei 20°C) • Diffusionsoffen • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

#### Anwendungen

Für alle Schaumanwendungen in statischen und beweglichen Fugen • Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schalldämpfenden Schicht • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

#### Dose B1

Blau	158980	5411183183315	750 ml	52/Palette	1/Krtn
------	--------	---------------	--------	------------	--------



## FLEXIFOAM (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURA-VALVE RAL EC1+ SWS

### Elastischer PU-Pistolenschäum

Flexifoam ist ein hochwertiger, sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum. Mit seiner hohen Bewegungsaufnahme gehört er zu den flexibelsten Schäumen auf dem Markt. FLEXIFOAM eignet sich optimal für Sanierung und Neubau, kann Unebenheiten, Lücken und baubedingte Mängel im Bereich des Fensteranschlusses optimal ausgleichen und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleisten.

### Eigenschaften

Elastisches Rückstellvermögen • Höchste Wärmeisolierung ( $\lambda$  0,0345) • Bester Schallschutz (60 dB) • Optimale Verarbeitungsqualität durch Low Expansion (Kein Nachdrücken) • Bis zu  $-10^{\circ}\text{C}$  zu verarbeiten • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Universelle Lagerung durch DURAVALVE-Technologie (Vertikal/Horizontal) • Optimale Ausbeute über die gesamte Haltbarkeitsdauer • Perfekt wiederverwendbar, optimale Ausbeute ohne Restmengen

### Anwendungen

Geeignet zum Ausschäumen der Funktionsebene von Fenster- und Türrahmen nach GEG, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien • Einzigartige Flexibilität, verhindert Haarrisse innerhalb des Schaums sowie Flankenabrisse

### Dose B2

Blau	123392	5411183109865	750ml	672/Palette	12/Krtn
Blau	144377	5411183159969	500 ml	672/Palette	12/Krtn

### Dose B3 (Österreich)

Blau	117472	5411183083745	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SOUDAFOAM B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

### PU-Adapterschaum

Soudafoam B2 ist einkomponentiger Polyurethanschaum.

### Eigenschaften

Profi-Adapterschaum • Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt)

### Anwendungen

Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau • Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen • Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken • Schalldämmung • Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc • Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102

### Dose B2

Champagner	106178	5411183007239	750 ml	672/Palette	12/Krtn
Champagner	106179	5411183007246	500 ml	672/Palette	12/Krtn

### Dose B3 (Österreich)

Champagner	109745	5411183038578	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SOUDAFOAM GUN B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURA-VALVE EC1+ SWS

### PU-Pistolenschäum

Soudafoam Gun B2 ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der besonders zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien geeignet ist.

### Eigenschaften

Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole • Baustoffklasse B2

### Anwendungen

Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schallabsorbierenden Platte • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

### Dose B2

Champagner	100855	5411183009738	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

### Dose B3 (Österreich)

Champagner	109747	5411183038592	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SOUDAFOAM COMFORT B2 (GENIUS GUN®)

EC1+

### PU-Adapterschaum

Soudafoam Comfort B2 ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum mit innovativer Genius-Gun-Technologie.

### Eigenschaften

Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Sehr präzise dosierbar • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Einfach zu dosieren • Schnelle Aushärtung • Nicht UV-beständig • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben bei Anwendungen am Bau und in der Industrie, wie z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art

### Dose B2

Champagner	122506	5411183115712	750 ml	468/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SOUDAFOAM GUN X-TRA 750 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURAVALVE

EC1+

SWS

### PU-Pistolenschaum mit besonders hoher Ausbeute

Soudafoam X-tra 750 Gun B2 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit extremer Schaumausbeute (+50%), mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität.

### Eigenschaften

Handliche 500-ml-Dose mit der Schaumausbeute einer 750-ml-Dose • Hohe Schaumausbeute (ca. 35 l pro Dose) • Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB • Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) • Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich) • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Universelle Lagerung durch DURAVALVE-Technologie (Vertikal/Horizontal)

### Anwendungen

Hervorragend geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim) • Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schallabsorbierenden Platte • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

### Dose B2

Grau	114495	5411183067011	500 ml	672/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------

### Dose B3 (Österreich)

Grau	114992	5411183067899	500 ml	672/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## KOMBIBOX SOUDAFOAM GUN X-TRA 750 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURAVALVE

EC1+

SWS

### PU-Pistolenschaum mit besonders hoher Ausbeute

Soudafoam X-tra 750 Gun B2 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit extremer Schaumausbeute (+50%), mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität.

### Eigenschaften

Handliche 500-ml-Dose mit der Schaumausbeute einer 750-ml-Dose • Hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose) • Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB • Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) • Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich) • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Universelle Lagerung durch DURAVALVE-Technologie (Vertikal/Horizontal)

### Anwendungen

Hervorragend geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim) • Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schallabsorbierenden Platte • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

### Dose B2

Grau	158617	5411183182202	500 ml	56/Palette	1/Krtn
------	--------	---------------	--------	------------	--------



## Soudafoam GUN X-TRA 1000 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURAVALVE EC1+ SWS

**PU-Pistolenschäum mit besonders hoher Ausbeute**  
Soudafoam X-tra 1000 Gun B2 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanartschaum mit extremer Schaumausbeute (+50%), mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität.

### Eigenschaften

870-ml-Dose mit hoher Schaumausbeute (ca. 57 l pro Dose)  
• Sehr gute Fugenschalldämmung 62 dB • Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) • Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich)  
• Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Universelle Lagerung durch DURAVALVE-Technologie (Vertikal/Horizontal)

### Anwendungen

Hervorragend geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim) • Montage von Fenster- und Türrahmen  
• Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schallabsorbierenden Platte • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

### Dose B2

■	Grau	154776	5411183173552	870 ml	672/Palette	12/Krtn
---	------	--------	---------------	--------	-------------	---------

### Dose 870 B3 (Österreich)

■	Grau	151959	5411183166363	870 ml	624/Palette	12/Krtn
---	------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## Soudafoam GUN WINTERSCHAUM B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

### PU-Winterschaum

Soudafoam Gun B2 Winterschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum für Tieftemperaturen.

### Eigenschaften

Auch bei -10°C Umgebungstemperatur zu verarbeiten • Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone) • Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas • Schnelle Durchhärtung • Lösemittelfrei • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin • Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig • Wasserfest (nicht wasserdicht), d.h. nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser • Kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden

### Anwendungen

Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien • Dämmen und Isolieren im Kühlraumbau

### Dose B2

■	Champagner	109464	5411183037939	750 ml	672/Palette	12/Krtn
---	------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

### Dose B3 (Österreich)

■	Champagner	108870	5411183036987	750 ml	672/Palette	12/Krtn
---	------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## Soudafoam B1 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

EC1+

### Feuerbeständiger PU-Adapterschaum

Soudafoam B1 ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum.

### Eigenschaften

Profi-Adapterschaum • Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Baustoffklasse B1 • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau  
• Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen • Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken • Schalldämmung • Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc • Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102

### Dose (Deutschland)

■	Blau	101351	5411183031715	750 ml	624/Palette	12/Krtn
---	------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## Soudafoam GUN B1 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

EC1+

### Feuerbeständiger PU-Pistolenschaum

Soudafoam Gun B1 ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum.

### Eigenschaften

Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Baustoffklasse B1 • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen • Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken, Schalldämmung, Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüche, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rollladentkästen, etc • Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmssystemen nach DIN 4102

### Dose (Deutschland)

Blau	101352	5411183031364	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## Soudafoam BRUNNENSCHAUM B3 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

### PU-Adapterschaum

Soudafoam Brunnenschaum B3 ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum speziell zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen.

### Eigenschaften

Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Baustoffklasse B3

### Anwendungen

Füllen von Hohlräumen • Hervorragend geeignet zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen bzw. Rohrelementen aus Beton, mit Nut- und Federverbindungen • Abdichten und Zusammenfügen von Kontrollschachtringen aus z.B. Beton, Ton und Keramik für Hausanschlüsse • Abdichten und Zusammenfügen von Bauteilen bei der Montage von 3-Kammerkläranlagen

### Dose (Deutschland)

Champagner	110228	5411183040144	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

### Dose (Österreich)

Champagner	104390	5411183010161	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## Soudafoam GUN BRUNNENSCHAUM B3 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

### PU-Pistolenschaum

Soudafoam Gun Brunnenschaum B3 ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, speziell zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen.

### Eigenschaften

Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole • Baustoffklasse B3.

### Anwendungen

Füllen von Hohlräumen • Hervorragend geeignet zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen bzw. Rohrelementen aus Beton, mit Nut- und Federverbindungen • Abdichten und Zusammenfügen von Kontrollschachtringen aus z.B. Beton, Ton und Keramik für Hausanschlüsse • Abdichten und Zusammenfügen von Bauteilen bei der Montage von 3-Kammerkläranlagen

### Dose (Deutschland)

Champagner	110426	5411183040687	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

### Dose (Österreich)

Champagner	109670	5411183038387	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

## Isocyanatarm



### SOUDAFOAM PURE

EC1+

#### Isocyanatarmer PU-Pistolenschaum

Soudafoam PURE ist ein halogenfreier, schwer entflammbarer (DIN 4102, Teil 1), sehr isocyanatarm (<0,1%), einkomponentiger Polyurethan-Füllschaum mit nachhaltig guten Werten in den Bereichen Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und Energieeffizienz. Erfüllt DGNB Kriterien Qualitätsstufe 1-4. Soudafoam PURE ist zudem mit innovativer 2-in-1-Kombiventil-Technologie ausgestattet. Das Ventil kann sowohl mit Schaumpistole sowie Adapterröhrchen verwendet werden und ist somit der perfekte Allrounder für alle Anwendungen.

#### Eigenschaften

Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert • Schwerentflammbar (Baustoffklasse B1 - DIN 4102-1) • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hohes Füllvermögen • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhaus-effekt) • Elastisch • Halogenfrei, enthält keine halogenierte Brandschutzmittel und keine halogenierten Treibmittel

#### Anwendungen

Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Zum Abdichten horizontaler und vertikaler Fugen in Wänden und Dächern • Alle Schaumanwendungen in statischen und beweglichen Fugen • Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau • Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken • Dämmen und Isolieren in Bereichen mit besonderem Anspruch an den Brandschutz • Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) • Ausschäumen von div. Hohlräumen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation

#### Dose B1

<input type="checkbox"/>	Weiß	138071	5411183159914	500 ml	624/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	--------	-------------	---------

## 2K



### SUDAFOAM 2K B2 (PROFI-ADAPTERSCHAU)

EC1+

#### 2K-PU-Schaum

Soudafoam 2K B2 ist ein zweikomponentiger Polyurethanschaum. Geeignet für die Montage von Türen und Fenstern.

#### Eigenschaften

Baustoffklasse B2 • Schnelles und sicheres Aktivierungssystem  
• Benötigt zum Aushärten keine Feuchtigkeit • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

#### Anwendungen

Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern

#### Dose B2

Grün	105605	5411183005129	400 ml	624/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------

#### Dose B3 (Österreich)

Grün	110106	5411183039889	400 ml	624/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------



### 2K-SCHNELLFEST

EC1+

#### Treibmittelfreier 2K-PU-Schaum

2K-Schnellfest ist ein zweikomponentiger Polyurethanschnellschaum ohne Treibmittel.

#### Eigenschaften

Treibgasfrei • PCB- und formaldehydfrei • Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund oder Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone) • Untergrundbefeuchtung nicht nötig • Tropft nicht beim Entspannen der Pistole • Bereits nach 5 Minuten schneidbar • Der Kartuscheninhalt ist ausreichend für 1 bis 2 Türzargen (ca. 5,5 Liter) • Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell druck- und spannungsfrei aus • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien • Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig • Baustoffklasse B2 • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

#### Anwendungen

Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen

#### Kartusche

Beige	101665	5411183031968	210ml	1120/Palette	16/Krtn
-------	--------	---------------	-------	--------------	---------

## Kompribänder



### SOUDABAND PRO MF1

EC1+ SWS

#### Selbstklebendes Dichtband

Multifunktionales, vorkomprimiertes Fugendichtband, das der DIN 18542:2020 Klasse MF1 entspricht und eine langfristige, leistungsfähige Abdichtung gewährleistet. Dieses All-in-One-Fugendichtband erfüllt alle Anforderungen an die drei Ebenen im professionellen Soudal-Window-System (SWS) und verbindet diese in einem einzigen Produkt. Soudaband PRO MF1 bietet Schlagregendichtheit außen, Wärme- und Schalldämmung in der Funktionsebene und Luftdichtheit auf der Innenseite der Fuge. Entspricht den anspruchsvollen Anforderungen bei der Montage von Fenstern und Türen und ist ebenso für die Vorwandmontage mit SoudaFrame SWI geeignet.

#### Eigenschaften

3 in 1: luftdicht, wärme- und schalldämmend, schlagregendicht • Dampfdurchlässig • UV-beständig • Witterungsbeständig • Verarbeitung bei jedem Wetter, auch bei Regen oder Frost • Staubdicht • Einfache Verarbeitung • Erfordert keine Vorbehandlung oder Nachbearbeitung • Einseitig selbstklebend • Verursacht keine Verschmutzung der Kanten • Dauerhaft und dauerelastisch • Neutral und geruchsneutral • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert • Entspricht den RAL-Richtlinien

#### Anwendungen

Abdichtung von Fugen im Bereich von Fenstern und Türen • Dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen in Mauerwerk, Fertigelementen, Beton, Sandwichpaneelen, Dachkonstruktionen u.a • Akustische Fugendämmung • Fugenabdichtung im Holzrahmen- und Stahlbau sowie im Containerbau

#### Karton

■ Schwarz	155888	5411183176041	53/4-10	3240/Palette	9x12m/Krtn
■ Schwarz	155889	5411183176058	53/6-15	2160/Palette	9x8m/Krtn
■ Schwarz	155890	5411183176065	53/10-20	1620/Palette	9x6m/Krtn
■ Schwarz	155891	5411183176072	53/15-30	1080/Palette	9x4m/Krtn
■ Schwarz	155892	5411183176089	63/4-10	2520/Palette	7x12m/Krtn
■ Schwarz	155893	5411183176096	63/6-15	1680/Palette	7x8m/Krtn
■ Schwarz	155894	5411183176102	63/10-20	1260/Palette	7x6m/Krtn
■ Schwarz	155905	5411183176119	63/15-30	840/Palette	7x4m/Krtn
■ Schwarz	155906	5411183176126	73/4-10	2160/Palette	6x12m/Krtn
■ Schwarz	155907	5411183176133	73/6-15	1440/Palette	6x8m/Krtn
■ Schwarz	155908	5411183176140	73/10-20	1080/Palette	6x6m/Krtn
■ Schwarz	155909	5411183176157	73/15-30	720/Palette	6x4m/Krtn
■ Schwarz	155910	5411183176164	83/4-10	1800/Palette	5x12m/Krtn
■ Schwarz	155887	5411183176034	83/6-15	1200/Palette	5x8m/Krtn
■ Schwarz	155911	5411183176171	83/10-20	900/Palette	5x6m/Krtn
■ Schwarz	155942	5411183176195	83/15-30	600/Palette	5x4m/Krtn



### SOUDABAND PRO SFD

EC1+ SWS

#### Selbstklebendes Dichtband für den unteren Fensteranschluss

Schlagregendicht bis zu 750 Pa, dampfdurchlässig, UV-beständig und hat hervorragende thermische und akustische Eigenschaften. Es gewährleistet eine dauerhafte, langlebige Abdichtung auf den drei Ebenen im professionellen Soudal Window System SWS. Dieses Premium-Fugendichtband ist für Profiltiefen bis zu 45 mm geeignet und ist daher perfekt für die Abdichtung von Fensteranschlüssen im unteren Bereich (Fensterbankbereich) mit einem Sockel- oder Fensterbankprofil.

#### Eigenschaften

2 in 1: wärme- und schalldämmend sowie schlagregendicht • Dampfdurchlässig • UV-beständig • Witterungsbeständig • Verarbeitung bei jedem Wetter, auch bei Regen oder Frost • Einfache Verarbeitung • Erfordert keine Vorbehandlung oder Nachbearbeitung • Einseitig selbstklebend • Dauerhaft und dauerelastisch • Neutral und geruchsneutral • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

#### Anwendungen

Abdichtung von Fensteranschlüssen im unteren Bereich mit einem Sockel- oder Fensterbankprofil (max. Profiltiefe = 45 mm) | Abdichtung von Fensteranschlüssen in der Laibung unter der Voraussetzung, dass die Überlappung der Fugen ausreichend groß ist.

#### Karton

■ Schwarz	157129	5411183177659	30/4-10	5760/Palette	16x12m/Krtn
■ Schwarz	157128	5411183177666	30/6-15	3840/Palette	16x8m/Krtn
■ Schwarz	157127	5411183177680	30/10-20	2880/Palette	16x6m/Krtn
■ Schwarz	157126	5411183177673	35/4-10	5040/Palette	14x12m/Krtn
■ Schwarz	157125	5411183177697	35/6-15	3360/Palette	14x8m/Krtn
■ Schwarz	157124	5411183177703	35/10-20	2520/Palette	14x6m/Krtn
■ Schwarz	157123	5411183177710	40/4-10	4320/Palette	12x12m/Krtn
■ Schwarz	157122	5411183177727	40/6-15	2880/Palette	12x8m/Krtn
■ Schwarz	157120	5411183177734	40/10-20	2160/Palette	12x6m/Krtn

## SOUDABAND PRO BG1

EC1+ SWS



### Selbstklebendes Komprimband

Soudaband PRO BG 1 ist ein hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des professionellen Soudal-Window-System (SWS).

### Eigenschaften

Mit Acryldispersion-Imprägnierung • Schlagregendicht bis 600 Pa • Weitere Abmessungen auf Anfrage • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster • Für die Montage gemäß GEG, DIN 4108 und RAL • Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen

Karton						
■ Anthrazit	110265	5411183038905	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn	
■ Grau	126639	5411183104532	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn	
■ Anthrazit	126630	5411183104549	10/1-4	23400/Palette	30x13m/Krtn	
■ Grau	126646	5411183104556	10/1-4	23400/Palette	30x13m/Krtn	
■ Grau	126625	5411183138445	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn	
■ Anthrazit	121842	5411183104570	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn	
■ Anthrazit	110267	5411183038929	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn	
■ Grau	126640	5411183104563	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn	
■ Anthrazit	110268	5411183038936	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn	
■ Grau	126642	5411183104587	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn	
■ Anthrazit	121840	5411183104600	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn	
■ Grau	126644	5411183131095	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn	
■ Anthrazit	122844	5411183131095	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn	
■ Grau	126647	5411183104631	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn	
■ Anthrazit	122339	5411183104686	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn	
■ Grau	126649	5411183104693	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn	
■ Anthrazit	126658	5411183125452	20/1-4	11700/Palette	15x13m/Krtn	
■ Anthrazit	121841	5411183130135	20/2-6	10800/Palette	15x12m/Krtn	
■ Grau	126643	5411183104594	20/2-6	10800/Palette	15x12m/Krtn	
■ Anthrazit	126629	5411183099760	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn	
■ Grau	126645	5411183141094	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn	
■ Anthrazit	126632	5411183104648	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn	
■ Grau	126648	5411183104655	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn	
■ Anthrazit	121839	5411183104716	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn	
■ Grau	126650	5411183138452	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn	
■ Anthrazit	122845	5411183107069	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn	
■ Grau	126651	5411183104730	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn	
■ Anthrazit	126637	5411183104747	25/9-20	2376/Palette	12x3,3m/Krtn	
■ Grau	126653	5411183104754	25/9-20	2376/Palette	12x3,3m/Krtn	
■ Anthrazit	126636	5411183104662	30/5-12	3360/Palette	10x5,6m/Krtn	
■ Grau	126652	5411183104679	30/5-12	3360/Palette	10x5,6m/Krtn	
■ Anthrazit	126638	5411183104761	30/9-20	1980/Palette	10x3,3m/Krtn	
■ Grau	126654	5411183104778	30/9-20	1980/Palette	10x3,3m/Krtn	
■ Grau	126657	5411183125445	30/2-6	7200/Palette	10x12m/Krtn	
■ Grau	126671	5411183137325	35/24-42	1248/Palette	8x2,6m/Krtn	

## SOUDABAND PRO BG2

EC1+ SWS



### Selbstklebendes Kompriband

Soudaband PRO BG 2 ist ein vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des professionellen Soudal-Window-System (SWS).

### Eigenschaften

Mit Acryldispersion-Imprägnierung • Schlagregendicht bis 300 Pa • Weitere Abmessungen auf Anfrage • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster • Für die Montage gemäß GEG, DIN 4108 und RAL • Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen

Karton						
■ Anthrazit	126674	5411183104631	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn	
■ Grau	126689	5411183104785	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn	
■ Anthrazit	126677	5411183099807	10/1-4	23400/Palette	30x13m/Krtn	
■ Grau	126692	5411183104815	10/1-4	1000/Palette	30x13m/Krtn	
■ Anthrazit	126679	5411183099821	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn	
■ Grau	126694	5411183104839	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn	
■ Anthrazit	126675	5411183099784	15/1-2	24000/Palette	20x20m/Krtn	
■ Grau	126690	5411183104792	15/1-2	24000/Palette	20x20m/Krtn	
■ Anthrazit	126678	5411183099814	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn	
■ Grau	126693	5411183104822	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn	
■ Anthrazit	126680	5411183099838	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn	
■ Grau	126695	5411183104846	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn	
■ Anthrazit	126682	5411183099852	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn	
■ Grau	126697	5411183104860	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn	
■ Anthrazit	126683	5411183099869	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn	
■ Grau	126698	5411183104891	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn	
■ Anthrazit	126685	5411183104914	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn	
■ Grau	126700	5411183104921	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn	
■ Anthrazit	126676	5411183099791	20/1-2	18000/Palette	15x20m/Krtn	
■ Grau	126691	5411183104808	20/1-2	1000/Palette	15x20m/Krtn	
■ Anthrazit	126681	5411183099845	20/2-6	10800/Palette	15x12m/Krtn	
■ Grau	126696	5411183104853	20/2-6	1000/Palette	15x12m/Krtn	
■ Anthrazit	126688	5411183104877	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn	
■ Grau	126703	5411183135574	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn	
■ Anthrazit	126684	5411183099876	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn	
■ Grau	126699	5411183104907	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn	
■ Anthrazit	126687	5411183104938	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn	
■ Grau	126702	5411183104945	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn	
■ Anthrazit	126686	5411183104952	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn	
■ Grau	126701	5411183104969	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn	
■ Grau	126705	5411183125506	30/6-15	2580/Palette	10x4,3m/Krtn	



## SODABAND ACRYL 300

### Selbstklebendes Kompriband

Soudaband Acryl 300 ist ein vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweisschaum mit Acryldispersion-Imprägnierung für die sekundäre, dauerelastische Abdichtung von Bewegungsfugen in der Bau- und Metallindustrie.

### Eigenschaften

Akustisch und thermisch isolierend • Staubdicht • Wetterfest • Dampfdruchlässig • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN 4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Einfach anzuwenden • Selbstklebende Rückseite (= Montagehilfe) • Führt nicht zur Verschmutzung der Fugenränder • Neutral und geruchlos • Bleibt elastisch und überstreichbar • Weitere Abmessungen auf Anfrage

### Anwendungen

Abdichten zwischen Betonfertigteilen, Mauerwerk, Trapezblechen, Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser • Dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen an Mauerwerk, Fertigteilen, Beton, Verbundplatten, Dachkonstruktionen usw. • Abdichten von (Anschluss-)Fugen an Fenstern und Türen • Dichtungen zwischen Metallteilen • Hohe thermische und akustische Isolierung bei der Fensterkopplung • Als Hinterfüllmaterial für Dichtmittel

### Karton

■ Anthrazit	126612	5411183039018	10/2	22500/Palette	30x12,5m/Krtn
■ Anthrazit	126613	5411183039025	10/3	18000/Palette	30x10m/Krtn
■ Grau	126621	5411183099548	10/3	18000/Palette	30x10m/Krtn
■ Anthrazit	126618	5411183099555	10/4	14400/Palette	30x8m/Krtn
■ Grau	126619	5411183125414	10/4	14400/Palette	30x9m/Krtn
■ Anthrazit	126614	5411183039032	15/2	15000/Palette	20x12,5m/Krtn
■ Anthrazit	126615	5411183039049	15/3	12000/Palette	20x10m/Krtn
■ Grau	126620	5411183125421	15/3	12000/Palette	20x12m/Krtn
■ Anthrazit	126616	5411183039056	15/4	9600/Palette	20x8m/Krtn
■ Anthrazit	126611	5411183099562	15/6	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
■ Grau	126714	5411183099579	15/6	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
■ Anthrazit	126711	5411183125551	20/2	11250/Palette	15x18m/Krtn
■ Anthrazit	126710	5411183099586	20/3	9000/Palette	15x10m/Krtn
■ Anthrazit	126617	5411183039063	20/4	7200/Palette	15x8m/Krtn
■ Anthrazit	126712	5411183099593	20/6	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
■ Anthrazit	126715	5411183099609	20/8	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
■ Anthrazit	126716	5411183099616	30/6	3360/Palette	10x5,6m/Krtn
■ Anthrazit	126708	5411183125537	40/4	3360/Palette	7x8m/Krtn
■ Anthrazit	126709	5411183125544	40/8	1806/Palette	7x5m/Krtn

# Fensteranschlussfolien



## SWS VARIO EXTRA

SWS

### Luft- und schlagregendichte Folie

SWS Vario Extra ist eine hochwertige, vollflächig klebende, feuchtigkeitsregulierende Folie, bestehend aus einer dreiteiligen Schutzfolie und einem gegenüberliegenden Klebestreifen, zur luft- und schlagregendichten Versiegelung von Verbindungen im Bereich von Fenstern, Türen und Platten.

### Eigenschaften

Luft- und schlagregendicht • Überstreichbar und beklebbar • Nur eine Folie zur Anwendung im Innen- und Außenbereich gleichermaßen • Feuchtigkeitsregulierend und dadurch hohe Trocknungswirkung der Fuge • Druckempfindlicher Klebestreifen an einer Seite zur Haftung am Fensterprofil und druckempfindliche, vollflächig klebende Folie an der anderen Seite zur Haftung am Rohbau • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN 4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Begrenzt UV-beständig (ca. 6 Monate) • Einfache Anwendung, einfach zu falten in den Ecken • Reißfest • Flexibel

### Anwendungen

Zur luft- und schlagregendichten Bearbeitung von Fensteranschlüssen in der Innenschale (Laibungsbereich), auf der Außenseite der Innenschale (vor dem Aufbringen der Fassadendämmung), unter der Fenster- (und Tür-) Schwelle, auf der Innenseite von massiven Wänden, auf der Außenseite von massiven Wänden, auf der Außenseite von Kaltfassaden

### Karton

□ Weiß	157711	5411183179615	70 mm	384/Palette	8x30m/Krtn
□ Weiß	157712	5411183179592	100 mm	256/Palette	8x30m/Krtn
□ Weiß	157713	5411183179608	150 mm	192/Palette	4x30m/Krtn
□ Weiß	157714	5411183179578	200 mm	128/Palette	4x30m/Krtn
□ Weiß	157725	5411183179585	250 mm	96/Palette	4x30m/Krtn
□ Weiß	157726	5411183179561	300 mm	72/Palette	4x30m/Krtn



## SWS INSIDE EXTRA

SWS

### Luftdichte und diffusionshemmende Folie

SWS Inside Extra ist eine flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur diffusionshemmenden und luftdichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Innenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie besteht aus einer starken, vollflächig selbsthaftenden Schicht zur Befestigung am Bauwerk. Dank weichem Synthetikvlies kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

### Eigenschaften

Luftdicht • Diffusionshemmend • Vollflächig selbsthaftende Schicht zur Befestigung am Bauwerk (druckempfindlich) • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • 2- oder 3-fach geteilter Liner (abhängig von der Breite) • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

### Anwendungen

Zum diffusionshemmenden und luftdichten Abschluss von Wandverbindungen und Fensteranschlüssen auf der Innenseite

### Karton

Rot	145967	5411183161481	150 mm	165/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145964	5411183161498	70 mm	255/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145958	5411183161566	100 mm	120/Palette	1x30m/Krtn
Rot	155283	5411183173941	200 mm	90/Palette	1x30m/Krtn
Rot	155284	5411183173958	250 mm	75/Palette	1x30m/Krtn
Rot	155285	5411183173965	300 mm	60/Palette	1x30m/Krtn



NEU

## SWS OUTSIDE EXTRA

SWS

### Luft- und schlagregendichte Folie

SWS Outside Extra ist eine flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur dampffernen und luft- und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Außenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie besteht aus einer starken, vollflächig selbsthaftenden Schicht zur Befestigung am Bauwerk. Dank weichem Synthetikvlies kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

### Eigenschaften

Luftdicht • Schlagregendicht • Dampffern • Vollflächig selbsthaftende Schicht zur Befestigung am Bauwerk (druckempfindlich) • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • 2- oder 3-fach geteilter Liner (abhängig von der Breite) • UV-beständig • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

### Anwendungen

Zur dampffernen sowie luft- und schlagregendichten Abdichtung von Wandverbindungen und Fensteranschlüssen auf der Außenseite

### Karton

Schwarz	145957	5411183161580	70 mm	255/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145966	5411183161511	100 mm	165/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145968	5411183161474	150 mm	120/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	155287	5411183173972	200 mm	90/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	155288	5411183173989	250 mm	75/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	155289	5411183173996	300 mm	60/Palette	1x30m/Krtn



## SWS INSIDE STANDARD

SWS

### Luftdichte und diffusionshemmende Folie

SWS Inside Standard ist eine flexible Folie zur diffusionshemmenden und luftdichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Innenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie mit Soudafoil 360H oder 330D am Bauwerk verkleben. Dank weichem Synthetikvlies kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

### Eigenschaften

Luftdicht • Diffusionshemmend • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • Geeignet für unebene Oberflächen • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

### Anwendungen

Zum diffusionshemmenden und luftdichten Abschluss von Wandverbindungen (auch auf unebenen Oberflächen) und Fensteranschlüssen auf der Innenseite

### Karton

Rot	145962	5411183161542	70 mm	255/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145961	5411183161535	100 mm	165/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145963	5411183161559	150 mm	120/Palette	1x30m/Krtn
Rot	153508	5411183169616	200 mm	90/Palette	1x30m/Krtn
Rot	153507	5411183169623	250 mm	75/Palette	1x30m/Krtn
Rot	153506	5411183169630	300 mm	60/Palette	1x30m/Krtn



## SWS OUTSIDE STANDARD

SWS

### Luft- und schlagregendichte Folie

SWS Outside Standard ist eine flexible Folie zur dampföffenen und luft- und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Außenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie mit Soudafoil 360H am Bauwerk verkleben. Dank weichem Synthetikvlies kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

### Eigenschaften

Luftdicht • Schlagregendicht • Dampföffnen • UV-beständig • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • Geeignet für unebene Oberflächen • UV-beständig • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

### Anwendungen

Zur dampföffenen sowie luft- und schlagregendichten Abdichtung von Wandverbindungen und Fensteranschlüssen auf der Außenseite

### Karton

Schwarz	145960	5411183161528	70 mm	255/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145965	5411183161504	100 mm	165/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145959	5411183161573	150 mm	120/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	153505	5411183169647	200 mm	90/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	153504	5411183169654	250 mm	75/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	153503	5411183169661	300 mm	60/Palette	1x30m/Krtn



## FENSTERDICHTBAND INNEN

SWS

### Luftdichte und dampfhemmende Folie

Fensterdichtband Innen ist eine einseitig selbstklebende, aluminiumbedampfte Vlieskombination.

### Eigenschaften

Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen • Alkalibeständig • Diffusionsdicht • Beständig gegen Mikroorganismen • UV-stabilisiert • Überputz- und überstreichbar • Überbrückt größere Fugentoleranzen im Neubau und Altbau

### Anwendungen

Optimal zur diffusionsdichten, flexiblen Überbrückung der Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach GEG, DIN 4108 und RAL geeignet

### Karton

■	Grau	123231	5411183099920	75 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
■	Grau	123245	5411183099937	100 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
■	Grau	126606	5411183125377	150 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
■	Grau	126608	5411183125391	200 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
■	Grau	126609	5411183125407	250 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn



## FENSTERDICHTBAND AUSSEN

SWS

### Luft- und wasserdichte Folie

Fensterdichtband Außen ist einseitig selbstklebendes PE-Vlies mit PA-Copolymerbeschichtung.

### Eigenschaften

Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen • Alkalibeständig • Diffusionsoffen • Beständig gegen Mikroorganismen • UV-stabilisiert • Überputz- und überstreichbar • Überbrückt größere Fugentoleranzen im Neubau und Altbau, speziell beim WDVS

### Anwendungen

Hervorragend zur diffusionsoffenen Überbrückung der Bauanschlussfuge im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach GEG, DIN 4108 und RAL geeignet

### Karton

■	Grau	123244	5411183099883	75 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
■	Grau	123232	5411183099890	100 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
■	Grau	126607	5411183125384	150 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn



## BUTYBAND

### Selbstklebendes Butylband

Butylband ist ein elastoplastisches Dichtband mit selbstklebender Beschichtung auf Basis von Butyl-Kautschuk für dampf-, luft- und wasserdichte Abdichtungen.

### Eigenschaften

Schützende Schicht aus PET-verstärktem Aluminium • Reißfest  
 • Dampf-, luft- und wasserdicht • Selbstdichtend • Sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen • Sehr gute Haftung bei kalten Temperaturen • Hohe Temperaturbeständigkeit  
 • Kein vertikales Fließen • UV-beständig • Kalтанwendung  
 • Einfache Anwendung, einfach zu falten in den Ecken  
 • Keine Trocknungszeit, sofortiges Weiterarbeiten möglich • Lösungsmittelfrei

### Anwendungen

Für abdeckende Dichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich, wie z.B. Glasdachkonstruktionen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attikaverkleidungen, Wintergartenbau, Solaranlagen  
 • Abdichten von Rissen und Blechüberlappungen im Caravan-, Container-, Fassaden-, Klima-, Lüftungs- und Metallbau • Abdichtungen von Stößen, Kanten, Anschlüssen und Nähten, bei denen eine wasserdampf- und gasdiffusionsdichte Abdichtung benötigt wird

### Karton

Aluminium	111083	5411183042155	75 mm	640/Palette	8x10m/Krtn
Aluminium	111084	5411183042797	100 mm	480/Palette	6x10m/Krtn
Aluminium	111085	5411183042803	150 mm	320/Palette	4x10m/Krtn
Aluminium	111086	5411183042810	225 mm	160/Palette	2x10m/Krtn
Aluminium	111087	5411183042827	300 mm	160/Palette	2x10m/Krtn
Blei	111088	5411183042834	75 mm	640/Palette	8x10m/Krtn
Blei	111089	5411183042841	100 mm	480/Palette	6x10m/Krtn
Blei	111090	5411183042858	150 mm	320/Palette	4x10m/Krtn
Blei	111092	5411183042872	300 mm	160/Palette	2x10m/Krtn



## SOUDABAND

### Selbstklebendes Dichtband

Soudaband Alu ist ein vollflächig selbstklebendes Dichtband auf Bitumen-Basis mit einer schützenden Schicht aus polyesterverstärktem Aluminium zur wasser- und witterungsbeständigen Abdichtung von Anschlussnähten, Rissen und Lecks.

### Eigenschaften

Auf der Bitumenschicht befindet sich eine abziehbare Silikonenschutzfolie

### Anwendungen

Universelles Dicht- und Reparaturband für abdeckende Dichtungen wie z.B. Dachrinnen, Fallrohre, Schornsteine, Wellplatten, Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attika-Verkleidungen, Glasdachkonstruktionen, Risse und Blechüberlappungen im Caravan-, Container-, Fassaden- und Metallbau • Abdichtungen von Stößen, Kanten, Anschlüssen und Nähten, bei denen eine wasserdampf- und gasdiffusionsdichte Abdichtung benötigt wird

### Karton

Aluminium-Bitumen	106913	5411183035614	50 mm	720/Palette	12x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101161	5411183031265	75 mm	480/Palette	8x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101182	5411183031272	100 mm	360/Palette	6x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101187	5411183031289	150 mm	240/Palette	4x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101194	5411183031296	225 mm	144/Palette	2x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101195	5411183031302	300 mm	120/Palette	2x10m/Krtn
Graphit-Bitumen	101613	5411183032057	75 mm	480/Palette	8x10m/Krtn
Graphit-Bitumen	101614	5411183032040	100 mm	360/Palette	6x10m/Krtn
Graphit-Bitumen	108218	5411183030503	150 mm	240/Palette	4x10m/Krtn
Graphit-Bitumen	101154	5411183031258	225 mm	144/Palette	2x10m/Krtn
Graphit-Bitumen	108140	5411183030121	300 mm	120/Palette	2x10m/Krtn

## Sonstige Bänder



## VORLEGE BAND

### Selbstklebendes Montageband

Einseitig selbstklebendes, geschlossenzelliges Polyethylen-schaumband.

### Anwendungen

Distanzierung bei Verglasung mit nachträglicher Versiegelung durch elastische Dichtstoffe, z.B. von Einfach- und Isolierglas im Holzfensterbau gemäß Richtlinien IFT Rosenheim

### Karton

Schwarz	106517	5411183023055	2 x 9 mm	30000/Palette	100x25m/Krtn
Schwarz	106518	5411183023062	3 x 9 mm	22500/Palette	100x25m/Krtn
Schwarz	106519	5411183023079	4 x 9 mm	22500/Palette	100x25m/Krtn
Schwarz	106520	5411183023086	5 x 9 mm	24000/Palette	100x10m/Krtn

## EPDM



### EPDM MEMBRAN (1,2 MM)

#### Luft- und wasserdichte Folie

EPDM-Membran ist eine bitumenverträgliche Abdichtungsfolie aus EPDM-Kautschuk für den Fassadenbereich.

#### Eigenschaften

Temperatur-, witterungs- und UV-beständig • Gleicht Bauteilbewegungen optimal aus • Leichte Verarbeitung • Wasserdicht & diffusionsoffen

#### Anwendungen

Für wasser- und luftdichte Anschlüsse zwischen dem Fensterahmen und der Gebäudekonstruktion

#### Karton

■ Schwarz	130287	5411183134157	200 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn
■ Schwarz	130288	5411183134164	250 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn
■ Schwarz	130289	5411183134171	300 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn
■ Schwarz	130290	5411183134188	400 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn



### EPDM MEMBRAN FIX (0,8 MM)

#### Luft- und wasserdichte Folie

EPDM-Membran Fix ist eine bitumenverträgliche Abdichtungsfolie aus EPDM-Kautschuk mit einer selbstklebenden Schicht aus Butylkautschuk für den Fassadenbereich.

#### Eigenschaften

Temperatur-, witterungs- und UV-beständig • Elastische EPDM-Folie gleicht Bauteilbewegungen optimal aus • Leichte Verarbeitung • Wasserdicht & diffusionsoffen • Mit Butyl-Klebestreifen (0,8 mm)

#### Anwendungen

Für wasser- und luftdichte Anschlüsse zwischen dem Fensterahmen und der Gebäudekonstruktion

#### Karton

■ Schwarz	130283	5411183134133	150 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn
■ Schwarz	130284	5411183134126	200 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn
■ Schwarz	130285	5411183134140	250 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn
■ Schwarz	130286	5411183134119	300 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn

## Soudatight



### SOUDATIGHT LQ

EC1+ SWS

#### Luftdichte und diffusionshemmende Flüssigmembran

Soudatight LQ ist eine hochwertige, streichbare, wasserbasierte, faserverstärkte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft- und diffusionshemmende elastische Membran bildet. Funktioniert auf fast allen mineralischen Oberflächen. Füllt Risse von bis zu 5 mm. Nach dem Trocknen kann bei Bedarf eine zweite Schicht (oder mehr) aufgetragen werden. Kann nach Trocknung überstrichen oder überputzt werden.

#### Eigenschaften

- Luftdicht und diffusionshemmend
- Faserverstärkt und deshalb geeignet zur Überbrückung von Rissen bis zu 5 mm
- Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig
- Bildet eine nahtlose Membran
- Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien
- Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen
- Gute Haftung auf leicht staubigen Untergründen
- Kann nach dem Trocknen überstrichen, verputzt oder verklebt werden
- Sehr emissionsarm EC1 PLUS, für gesundes Wohnraumklima

#### Anwendungen

Für die luft- und diffusionshemmende Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen

#### Eimer

■ Blau (Schwarz nach Trocknung)	145785	5411183161283	4,5 kg	144/Palette	1/Krtn
□ Weiß	145788	5411183161269	4,5 kg	120/Palette	1/Krtn

#### Schlauchbeutel

□ Weiß	146281	5411183162617	600 ml	792/Palette	12/Krtn
■ Blau (Schwarz nach Trocknung)	154260	5411183171541	600 ml	792/Palette	12/Krtn



## SOUDATIGHT WP

### EINFACHSTE ABDICHTUNG VON BODENTIEFEN ELEMENTEN

Flüssige Dichtungspaste auf Hybridpolymer-Basis, zur perfekten Abdichtung von bodentiefen Elementen, auch bei Unebenheiten und größeren Vertiefungen, welche nach der Durchtrocknung eine nahtlose, luftdichte und wasserundurchlässige elastische Membran bildet.





## SOUDATIGHT SP

EC1+ SWS

### Luftdichte und diffusionshemmende Flüssigmembran

Soudatight SP ist eine hochwertige, spritzbare, wasserbasierte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft- und diffusionshemmende elastische Membran bildet.

### Eigenschaften

Bildet eine nahtlose Membran • Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien • Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen • Gute Haftung auf leicht staubigen Untergründen • Kann nach dem Trocknen überstrichen, verputzt oder verklebt werden • Sehr emissionsarm EC1 PLUS, für gesundes Wohnraumklima

### Anwendungen

Für die luft- und diffusionshemmende Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen

### Eimer

 Blau (Schwarz nach Trocknung)	145787	5411183161252	11 kg	33/Palette	1/Krtn
 Weiß	145789	5411183161276	11 kg	33/Palette	1/Krtn

### Schlauchbeutel

 Blau (Schwarz nach Trocknung)	156469	5411183177116	600 ml	792/Palette	12/Krtn
---	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SOUDATIGHT HYBRID

EC1+ SWS

### Luft- und schlagregendichte Flüssigmembran

Soudatight Hybrid ist eine hochwertige spritz- und streichbare Hybridpolymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft- und wasserdichte elastische Membran bildet.

### Eigenschaften

Für innen und außen • Sehr emissionsarm EC1 PLUS, für gesundes Wohnraumklima

### Anwendungen

Für die luft- und wasserdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen und Wand-Decken-Anschlüssen (nicht geeignet für Dachanwendungen)

### Eimer

 Grau	145786	5411183151833	6 kg	120/Palette	1/Krtn
--	--------	---------------	------	-------------	--------

### Schlauchbeutel

 Grau	130545	5411183135116	600 ml	792/Palette	12/Krtn
--	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SOUDATIGHT WP

EC1+ SWS

### Luft- und wasserdichte Flüssigmembran

Soudatight WP ist eine hochwertige streichbare Hybridpolymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose, luft- und wasserdichte elastische Membran bildet.

### Eigenschaften

Soudatight WP wird als Detailabdichtung in allen Baubereichen eingesetzt und ist besonders für die Abdichtung von bodentiefen Fenstern geeignet • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Für die luft- und wasserdichte Gestaltung von bodentiefen Fensteranschlüssen wie bei Terrassen und Balkonen, Sockelanschlüssen, Fundamenten (oberhalb vom Erdreich) und Laibungsbereichen bei gedämmten Betonfertigteilen.

### Eimer

 Grau	155294	5411183173880	5 kg	90/Palette	1/Krtn
 Grau	155295	5411183173897	10 kg	33/Palette	1/Krtn



## SOUDATEXILE

SWS

### Vliesbahn als Zubehör zu Soudatight

Spezielle Vliesbahn (PP) zur Unterstützung bei der Verarbeitung von Soudatight LQ, SP, Hybrid oder WP. Für das Abdichten und Verschließen von Rissen und Hohlräumen geeignet.

### Eigenschaften

Gebrauchsfertig • Einfach anzuwenden • Elastisch • Für Innen- und Außenbereiche • Luft- und wasserdicht in Verbindung mit Soudatight Hybrid und WP • Luftdicht und dampfbremmend in Verbindung mit Soudatight LQ oder SP

### Anwendungen

Zur Überbrückung und für den luftdichten Abschluss (in Kombination mit flüssigen Soudatight-Membranen) • Übergang von der inneren Hohlräume zur Isolierplatte • Nähte, Lücken, Risse und Löcher • Schlecht aufgebrachter oder schlecht geschnittener PU-Schaum • Fensteranschlüsse • Abdichtungen von Durchführungen • (Dehnungs-)Fugen

### Rolle

 Weiß	131003	5411183137486	15 cm	600/Palette	60/Krtn
 Weiß	167050	5411183192096	30 cm	270/Palette	27/Krtn

## 1K



### SOUDABOND EASY

EC1\*

#### PU-Klebschaum

Soudabond Easy B1 ist ein hochwertiger, lösemittelfreier, ein-komponentiger Polyurethan-Klebschaum für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten.

#### Eigenschaften

Arbeitszeitreduzierung um bis zu 30% • Sparsam im Verbrauch, da exakt zu dosieren • Sehr emissionsarm, EC1 PLUS zertifiziert • Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K) • Hat auch bei niedrigen Temperaturen eine hohe Anfangshaftung • Ist auch für senkrechte Verklebungen geeignet • Gleicht Unebenheiten optimal aus • Dank seiner schnellen Aushärtung kann die Verklebung schon nach 1 Stunde überarbeitet werden • Klebkraft geprüft von IFBT, Leipzig

#### Anwendungen

Für Wärmedämmstoffplatten auf Basis von Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan- und Phenolharz-Hartschaum • Flachdach, Perimeter, Fassade, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecke usw • Verklebung von Gipskarton-/Gipsfaserplatten • Nicht tragende Wände im Trockenbau • Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Wärmedämmelementen

#### Dose

Orange	118045	5411183085411	800 ml	672/Palette	12/Krtn
--------	--------	---------------	--------	-------------	---------

#### Dose (Österreich)

Orange	123304	5411183109698	750 ml	672/Palette	12/Krtn
--------	--------	---------------	--------	-------------	---------

#### Dose (Österreich, Adapterschaum)

Orange	123300	5411183109452	750 ml	624/Palette	12/Krtn
--------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SOUDABOND

PU-KLEBESCHÄUME

Die drei gebrauchsfertigen PU-Klebstoffe **SOUDABOND EASY**, **DACH** und **PERIMETER** wurden speziell entwickelt für die schnelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung in unterschiedlichen Bereichen.



**ZEITERSPARNIS  
BIS ZU 30%**



**SAUBERE UND LEISE  
VERARBEITUNG**



**PLATZ- UND GEWICHTS-  
REDUZIERUNG BIS ZU 95%**



## SOUDABOND PERIMETER

### PU-Klebschaum

Soudabond Perimeter ist ein gebrauchsfertiger, selbst-expandierender Polyurethanklebstoff für die Verklebung von Polystyrol- und Polyurethan-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung.

### Eigenschaften

Gute Haftung zwischen Perimeterdämmplatten und Kellerwandoberflächen wie Beton, beschichteten Bitumenbahnen und Bitumendickbeschichtungen • Die leichte Handhabung und die hohe Ergiebigkeit (ca. 14 m<sup>2</sup> Kellerwandfläche) vereinfachen die Montage von Perimeterdämmung • Lösemittelfrei • Exzellente Wärmedämmung • Hervorragende Formstabilität

### Anwendungen

Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung gemäß DIN 4108-2 • Verkleben von Dämm- und Dränelementen

### Dose

Orange	117125	5411183081314	750 ml	672/Palette	12/Krtn
--------	--------	---------------	--------	-------------	---------

### Dose (Österreich)

Orange	130630	5411183135123	750 ml	672/Palette	12/Krtn
--------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SOUDABOND DACH

### PU-Klebschaum

Soudabond Dach ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender, feuchtigkeitshärtender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Flachdachbereich.

### Eigenschaften

Windsogstabil im Verbund (systemgeprüft) • Auch für senkrechte Verklebungen geeignet • Verarbeitbar ab +5°C Umgebungstemperatur bzw. +5°C Dosentemperatur • Wärmeleitfähigkeit von 0,037 W/ (m·K) für die ideale Ergänzung der Wärmedämmung von Dämmplatten bei der Fugenausfüllung • Flexibel und nicht versprödet • Gleicht Unebenheiten bis 10 mm Höhe optimal aus • Enorme Gewichtsreduzierung /enormer Platzgewinn gegenüber herkömmlichem PU-Dachkleber • Schnelle Durchhärtung • Lösemittelfrei • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl und Benzin • Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- u. fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig • Wasserfest

### Anwendungen

Für die Verklebung von Polyurethan-Hartschaum, Polystyrol-Hartschaum, und Phenolharz auf geeignetem Untergrund wie bestreuten Bitumendachbahnen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Asbestzement und Stahlblech im Dachbereich

### Dose

Orange	153807	5411183170773	750 ml	672/Palette	12/Krtn
--------	--------	---------------	--------	-------------	---------

## Dämmstoffkleber



### SOUDATHERM ROOF 330

#### PU-Klebeschäum

Soudatherm Roof 330 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger und selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Bereich Flach- und Gefälledach. Der Klebstoff kann effizient und schnell aufgetragen werden. Ideal für alle industriellen und baulichen Großanwendungen.

#### Eigenschaften

Windsogstabil • Flexibel • Nicht versprödet • Lösemittelfrei  
 • Extrem zeitsparend durch eine Arbeitszeitreduzierung um bis zu 50% gegenüber klassischen PUR-Dachklebern, bzw. bis zu 30% gegenüber Schaumklebstoffen aus der Aerosoldose  
 • Sparsam im Verbrauch, da exakt zu dosieren • Einfach und sauber mit der ergonomischen Schaumpistole zu verarbeiten

#### Anwendungen

Geeignet für alle üblichen Flachdachuntergründe wie besandete bzw. beschieferte Bitumenbahnen, Polystyrol (EPS & XPS), PIR-/PUR-Hartschaum (Mineralvlies- & Alukaschiert), Phenolharz-Hartschaum, Mineralwolle (Verdichtung > 150kg/m<sup>3</sup>), mineralische Schaumdämmstoffe (z.B. Perlite, Multipor), korrosionsgeschützte Stahlbleche, Beton, Faserzement, Porenbeton und Sperrholz sowie Hart-PVC, Stein, Putz, Bitumendickbeschichtung und Dispersionsfarben • Auch im Gefälledach- und Perimeterbereich • Wärme- und schallisolisierendes Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Dämmelementen und Anschlüssen • Fixieren von Wärmedämmstoffplatten bei Verlegung mit Auflast

#### Druckflasche

Orange	124159	5411183116788	10,4 kg	36/Palette	1/Krtn
--------	--------	---------------	---------	------------	--------



### SOUDATHERM ROOF 250

DURA-VALVE EC1+

#### PU-Klebeschäum

Soudatherm Roof 250 ist ein hochwertiger, lösemittelfreier und durch Feuchtigkeit schnell aushärtender Polyurethanklebeschäum für die effiziente, saubere, wirtschaftliche und dauerhafte Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Bereich Flach- und Gefälledach.

#### Eigenschaften

Arbeitszeitreduzierung um bis zu 30% gegenüber klassischem PU-Dachkleber • Windsogstabil im Verbund (systemgeprüft) • Dank dem innovativen DURAVALVE-Ventil extrem sparsam im Verbrauch (bis zu 17m<sup>2</sup> bei 3 Raupen) • Auch für senkrechte Verklebungen geeignet • Verarbeitbar ab -5°C Umgebungstemperatur bzw. +5°C Dosentemperatur • Sehr emissionsarm, EC1 PLUS lizenziert • Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) für die ideale Ergänzung der Wärmedämmung von Dämmplatten bei der Fugenausfüllung • Flexibel und nicht versprödet  
 • Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Materialien • Gleicht Unebenheiten bis 10 mm Höhe optimal aus • Enorme Gewichtsreduzierung / enormer Platzgewinn gegenüber herkömmlichem PU-Dachkleber • Schnelle Durchhärtung • Lösemittelfrei • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl und Benzin • Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig • Wasserfest

#### Anwendungen

Für die Verklebung von Polyurethan-Hartschaum, Polystyrol-Hartschaum, und Phenolharz auf geeignetem Untergrund wie bestreuten Bitumendachbahnen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Asbestzement und Stahlblech im Dachbereich

#### Dose

Orange	130296	5411183134195	850 ml	672/Palette	12/Krtn
--------	--------	---------------	--------	-------------	---------

#### Dose (Österreich)

Orange	126512	5411183123977	850 ml	672/Palette	12/Krtn
--------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SODATHERM ROOF 170

EC1+

### PU-Dachklebstoff

Soudatherm Roof 170 ist ein lösemittelfreier, feuchtigkeits-härtender Polyurethanklebstoff für die dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich.

### Eigenschaften

Windsogstabil • Flexibel und nicht versprödet • Lösemittelfrei  
 • Unter Feuchtigkeitseinfluss schäumt er auf und kann so Spalten überbrücken • Offene Zeit ca. 10 Minuten – Presszeit mind. 120 Minuten • systemgeprüft gemäß ETAG 006,- 5.1.4.1  
 • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Verklebung von allen gängigen Dachdämmstoffen wie Polyurethan-Hartschaum, Polystyrol-Hartschaum, Phenolharz und Mineralfaserdämmstoff auf geeignetem Untergrund wie bestreuten Bitumendachbahnen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Asbestzement, Stahlblech usw.

### Blechdose

Beige	120885	5411183096660	2,2 kg	144/Palette	6/Krtn
Beige	125729	5411183123113	5,5 kg	144/Palette	4/Krtn

# Dachbahnenkleber



## SODATHERM ROOF 360 M

EC1+

### PU-Klebschaum

Soudatherm Roof 360 M ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethan-Sprühklebstoff aus der Flasche für die sehr rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft windsogssichere, vollflächige Verklebung von vlieskaschierten Dach-Abdichtungsbahnen.

### Eigenschaften

Mit Rucksack oder Rollwagen komfortabel und einfach zu verarbeiten • Windsogstabil im Verbund (systemgeprüft) • Flexibel und nicht versprödet • Bis zu 30 Minuten offene Zeit ermöglicht eine großflächige Applikation • Sehr gute Haftung auf EPS, PUR/PIR (mineralvlies-, bitumen- u. alukaschiert), Beton, Gasbeton, Holz, korrosionsschutztes Stahlblech, besandete Bitumenbahnen • Verarbeitbar ab +5°C Umgebungstemperatur bzw. +10°C Flaschentemperatur • Sehr emissionsarm • EC1 PLUS zertifiziert

### Anwendungen

Geeignet für alle üblichen Untergründe, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), PUR/PIR (mineralvlies-, bitumen- u. alukaschiert), besandete Bitumenbahnen, Mauerwerksflächen (z. B. Beton, Faserzement, Porenbeton), Holzplatten, Hart-PVC, Gips, Bitumen, korrosionsschutztes Stahlblech, EPDM-Dachdichtungsbahnen (Systemgeprüft mit RESITRIX CL) • Geeignet für horizontale und vertikale Anwendung

### Druckflasche

Grau	125655	5411183122758	10,4 kg	36/Palette	1/Krtn
------	--------	---------------	---------	------------	--------

# Montage-/Konstruktionskleber



## PU CONSTRUCT D4

### Baukleber auf Polyurethan-Basis

PU Construct D4 ist ein hochwertiger Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis.

### Eigenschaften

Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204)

### Anwendungen

Für schnelle und kraftschlüssige Verklebungen mit starker Klebkraft im Innen- und Außenbereich von z.B. Beton, Naturstein, Holzwerkstoffen, Metall, Isoliermaterialien (auch Styropor) in der Bau- und Möbelindustrie • Kraftschlüssiges Kleben im Metall-, Treppen- und Fensterbau, wie z.B. beim Einkleben von Dübeln ins Mauerwerk, bei der Montage von Treppenstufen oder bei der Montage von Fensterbänken und hölzernen Konstruktionselementen

### Kartusche

Beige	105333	5411183035812	455 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------	--------	---------------	----------------	--------------	---------



## PUROCOL EXPRESS D4

### Baukleber auf Polyurethan-Basis

Purocol Express D4 ist ein transparenter Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis.

### Eigenschaften

Extra schnelle Durchhärtung • Transparent • Gute Fülligenschaften (Schaumbildung) • Geeignet zur Verklebung auf unebenen Flächen • Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204) • Lösemittelfrei

### Anwendungen

Kraftschlüssige Verklebung im Innen- und Außenbereich von z.B. Holzwerkstoffen, Naturstein, Metall, Isoliermaterialien (auch Styropor) in der Bau- und Möbelindustrie • Kraftschlüssiges Kleben im Metall-, Treppen- und Fensterbau, wie z.B. beim Verkleben von Stuckverzierungen, Holzpaneelen, Sockelleisten und hölzernen Konstruktionselementen

### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Transparent (nach Aushärtung)	101127	5411183003200	355 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn
--------------------------	-------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------



## MONTAGEPRO 140

### Wasserbasierter Montagekleber

MontagePro 140 ist ein lösemittelfreier Montagekleber auf Acrylatdispersions-Basis.

### Eigenschaften

Lösemittelfrei • Anfangshaftung: 140 kg/m<sup>2</sup> (Vollverklebung der Fläche) • Geeignet zum Kleben auf unebenen Flächen • Feuchtigkeitsbeständig • Überstreichbar mit wasserlöslichen Farben

### Anwendungen

Universeller, geruchsloser Hartkleber mit hoher Anfangshaftung von 140kg/m<sup>2</sup> (vollflächig verklebt) und hoher Endfestigkeit zum Verkleben von schweren Materialien in der Industrie und am Bau • Einer der Untergründe muss saugend sein • Klebt wie geschraubt auf Materialien wie z.B. Styropor, Holz, Stein, Gips, Metall, Kunststoff und PVC • Hervorragende Haftung auf porösen Untergründen bei Verklebungen von z.B.: Wandverkleidungen, Paneelen, Spanplatten, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko-, MDF- u. Akustikplatten, Kabelkanäle auf Faserzement oder Porenbeton

### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Weiß	112129	5411183046696	400 g / 310 ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	----------------	--------------	---------



## MONTAGEPRO 50

### Wasserbasierter Montagekleber

MontagePro 50 ist ein gebrauchsfertiger, wasserbasierter Konstruktionskleber mit hoher Anfangshaftung (50 kg/m<sup>2</sup>) und hoher Endfestigkeit. Hervorragend geeignet für poröse Oberflächen.

### Eigenschaften

Lösemittelfrei • Anfangshaftung: 50 kg/m<sup>2</sup> • Geeignet zum Kleben auf unebenen Flächen • Direkte Anwendung auf einen Untergrund • Feuchtigkeitsbeständig • Überstreichbar mit wasserlöslichen Farben

### Anwendungen

Sehr gute Haftung auf allen üblichen porösen Bauflächen • Geeignet zur festen Fixierung von Materialien wie Holz, Kunststoffe, Wandfliesen, Metall auf Betonflächen, Stein, Putz, Spanplatten usw. • Geeignet zum Kleben von Vertäfelungen, Platten, Fußleisten aus Holz und PVC, Kabeltrassen und den meisten geläufigen Dekormaterialien

### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Weiß	144916	5411183160668	400 g / 310 ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	----------------	--------------	---------



## NEOGRIP

### Lösungsmittelbasierter Montagekleber

NeoGrip ist ein gebrauchsfertiger lösungsmittelbasierter Konstruktionskleber auf Basis von Polychloropren-Kautschuk.

#### Eigenschaften

Direkte Anwendung auf einen Untergrund mit Pistole • Hervorragende Anfangshaftung • Sehr schnelle und leistungsfähige Verklebung • Kleben auf unebenen Flächen, Fähigkeit zum Füllen von Löchern • Keine Schrauben oder Nägel mehr erforderlich • Wasserfest

#### Anwendungen

Alle Verklebungen in der Montagetechnik • Kleben in der Renovierungsindustrie • Kleben im Baugewerbe • Kleben von Kabeltrassen und Kabelblenden • Kleben von Bauelementen aus Holz

#### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	145024	5411183160989	400 g / 310 ml	1440/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------

# Sprühkleber



## SODABOND 265 CLASSIC

### Sprühkleber

Soudabond 265 Classic Spray ist ein universeller, gebrauchsfertiger Kontaktklebstoff. Der sprühbare Klebstoff ist einfach zu verarbeiten und bietet eine starke Verbindung zwischen den meisten leichten Materialien; besonders effektiv auf Textilien, flexiblen Bodenbelägen und empfindlichen Materialien wie Styropor. Hohe Klebkraft, mit ausgezeichneter Haftung auf vielen Materialien. Der hochwirksame Klebstoff ist für den Einsatz auf ebenen Oberflächen perfekt geeignet. Kurze Trocknungszeit ist ideal für eine schnelle und effiziente Verklebung.

#### Eigenschaften

Universeller Einsatz • Schnelle Trocknung • Gute Haftung auf vielen Materialien • Dichlormethan (DCM)-frei

#### Anwendungen

Soudabond 265 Classic Spray ist besonders für die Verklebung von Verpackungsmaterialien, Textilien, flexiblen Bodenbelägen und anderen leichten Materialien geeignet; wie z. B. Kork, Leder, Pappe, Papier, Teppich, Kunststoff, Glasfaser und Polystyrol • Kann auch für die Verklebung von Laminat (HPL) und Furnier verwendet werden

#### Dose

<input type="checkbox"/> Transparent	146309	5411183162501	500 ml	780/Palette	12/Krtn
--------------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



## SODABOND 280 POWER SPRAY

### Sprühkleber

Soudabond 280 Power Spray ist ein hochfester, universeller, gebrauchsfertiger Kontaktklebstoff. Der sprühbare Klebstoff ist einfach in der Anwendung und bietet einen schnellen Kraftaufbau und eine starke Verbindung auf den meisten gängigen Befestigungsmaterialien. Er behält seine Klebkraft auch unter Spannung und eignet sich für Materialien, die sofort fixiert, belastet oder verarbeitet werden müssen. Seine hohe Endfestigkeit macht ihn zur perfekten Klebelösung in einer Vielzahl von Anwendungen, sowohl im Bau- als auch im Automobilbereich.

#### Eigenschaften

Universell einsetzbar • Schneller Klebkraftaufbau • Hohe Endfestigkeit • Schnelle Trocknung • Exzellente Haftung auf vielen Materialien • Dichlormethan (DCM)-frei • Greift Polystyrol nicht an

#### Anwendungen

Soudabond 280 Power Spray ist besonder gut geeignet für die Verklebung von Montagmaterialien, auf Oberflächen wie Metall, Stahl, Holz, Laminat, Kunststoff, Keramik u.v.m • Gängige Anwendungen sind z.B. Polsterung, Kaschierung, Kantenanleimer und Schaumstoffverklebungen

#### Dose

<input type="checkbox"/> Transparent	146311	5411183162525	500 ml	780/Palette	12/Krtn
--------------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

## Fenster-Dichtbandkleber



### SOUDAFOIL 330D

SWS

#### Fensterdichtbandkleber auf Acrylatdispersions-Basis

Soudafoil 330D ist ein hochwertiger, plastoelastischer Klebstoff auf Acrylatdispersions-Basis.

#### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar und standfest • Hervorragende Haftung auf handelsüblichen Baufolien (außer Bitumen, PP, PE, PTFE und Silikon) • Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei • Nach Aushärtung wasserfest • Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit • Witterungsbeständig • Sehr gute Haftung auf vielen im Hochbau üblichen Untergründen • Nahezu geruchlos • Überputzbar nach Aushärtung • Im Innen- und Außenbereich anzuwenden

#### Anwendungen

Besonders geeignet zur luftdichten Verklebung von Fensterfolien nach RAL und GEG, DIN 4108 • Verklebung von Fensterfolien in Laibungsanschlüssen von Tür- und Fensterrahmen auf vielen im Hochbau üblichen, auch porösen Untergründen wie Mauerwerk, Beton, Putz und Zement

#### Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	120158	5411183098947	920 g / 600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	-------------	---------

#### Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	122660	5411183106444	475 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------



### SOUDAFOIL 360H

EC1+ SWS

#### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Soudafoil 360H ist ein hochwertiger, neutraler, elastischer Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis zum Kleben und Abdichten von Fensterfolien zur Innen- und Außenanwendung.

#### Eigenschaften

Sehr leicht zu verarbeiten, ausspritzbar (sogar bei tiefen Temperaturen) und glättbar bei allen Wetterbedingungen • Hervorragende Haftung auf vielen Arten von Folien und Bändern außer Bitumen, PP, PE, PTFE und Silikonen • Gute Haftung auf den gebräuchlichsten Baustoffen • Frei von Lösemitteln, Halogenen, Säuren und Isocyanaten • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • UV-resistent, wasserdicht und witterungsbeständig • Haftung ohne Primer, auch auf feuchten Oberflächen, dank Haftvermittler • Für Innen- und Außenbereiche • Garantiert luftdichte Verbindung nach DIN 4108-7 • Sehr emissionsarm EC1 PLUS

#### Anwendungen

Zum Kleben und Abdichten von Fensterfolien aneinander sowie an Rohbaustrukturen, Mauerwerk, Beton, Putz, Zement, Aluminium, Holz usw. • Besonders geeignet für die luftdichte Abdichtung bei Fensterinstallationen

#### Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Grau	120157	5411183098930	945 g / 600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	-------------	---------

## Dampfsperrenkleber



### VAPOURSEAL

SWS

#### Fensterdichtbandkleber auf Acrylatdispersions-Basis

Vapourseal ist ein plastoelastischer Klebstoff auf Polyacrylat-Basis, der besonders zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren an den Übergängen zum Mauerwerk und anderen Baumaterialien geeignet ist.

#### Eigenschaften

Frei von Lösemitteln und Weichmachern • Ist geruchlos und hat einen hohen Feststoffgehalt

#### Anwendungen

Kann die luftdichte Verklebung schwieriger Materialien sicherstellen, z.B. zwischen Multiplex-Gehäuse und Fensterrahmen (Passiv-Haus), und somit zur Luftdichtigkeit eines Gebäudes beitragen

#### Kartusche

<input checked="" type="checkbox"/> Blau	122391	5411183105126	355 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn
--	--------	---------------	----------------	--------------	---------

#### Schlauchbeutel

<input checked="" type="checkbox"/> Blau	123020	5411183107809	685 g / 600 ml	792/Palette	12/Krtn
--	--------	---------------	----------------	-------------	---------

## Holzleime



### PRO 10D

#### Holzleim

PRO 10D ist ein lösemittelfreier, schnell abbindender Holzleim.

#### Eigenschaften

Gute Klebekraft • Semi-transparent trocknend • Dispersionskleber auf PVA-Basis

#### Anwendungen

Verklebungen von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten sowie Papier und Karton • Geeignet zur Verklebung von Weichholz

#### Flasche

<input type="checkbox"/> Weiß	108768	5411183036581	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	-------------	--------

#### Eimer

<input type="checkbox"/> Weiß	108898	5411183037380	5 kg	72/Palette	1/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	------	------------	--------

<input type="checkbox"/> Weiß	103051	5411183001220	21,6 kg	24/Palette	1/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	---------	------------	--------



### PRO 20D

#### Holzleim

PRO 20D ist ein lösemittelfreier, schnell abbindender, wasserfester (D2) Holzleim.

#### Eigenschaften

Gute Klebekraft • Semi-transparent trocknend • Dispersionskleber auf PVA-Basis • Wasserfest D2 (DIN EN 204)

#### Anwendungen

Verklebungen von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten sowie Papier und Karton • Geeignet zur Montageverklebung von Weichholz

#### Flasche

<input type="checkbox"/> Weiß	108767	5411183036598	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	-------------	--------

#### Eimer

<input type="checkbox"/> Weiß	108899	5411183037397	5 kg	72/Palette	1/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	------	------------	--------

## HOLZLEIME FÜR PROFIS

ZWEI VERSCHIEDENE ARTEN: WEISSLEIME UND PU-LEIME, AUCH PUR-LEIME GENANNT.

### BEWÄHRTE WEISSLEIME

Weißleime sind Dispersionskleber auf Basis von PVAc (Polyvinylacetat). Sie sind der Klassiker im Schreiner- und Verarbeiteralltag und eignen sich für verschiedene Einsatzgebiete vom Korpusbau bis zum Innenausbau. Leime der Kategorie D1 sind ideal für die Anwendung in Innenräumen, in denen sich keine Feuchtigkeit entwickelt. D2 ist wasserfest nach DIN EN 204, das heißt, gelegentliche Wassereinwirkung ist möglich, D3 eignet sich für Räume, die hoher relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.

### ODER MODERNE PU-LEIME

Bei PU-Leimen handelt es sich um einkomponentige Kleber auf Polyurethan-Basis, die als die modernsten Leime im Holzbereich gelten. Mithilfe von Feuchtigkeit härten sie aus. Als wasserresistente Kleber gehören sie zur Beanspruchungsklasse D4 und können mit angemessenem Oberflächenschutz auch im Außenbereich verwendet werden. Mit D4-Leim behandelte Bauteile ohne diesen Schutz sollten nicht permanent der direkten Bewitterung ausgesetzt sein. Einflussfaktoren wie Regen, Sonneneinstrahlung und Kälte könnten ihnen auf Dauer schaden.





## PRO 30D

### Wasserbeständiger Holzleim

PRO 30D ist ein lösemittelfreier, wasserfester (D3), schnell abbindender Holzleim.

### Eigenschaften

Hohe Endfestigkeit • Transparent trocknend • Dispersionskleber auf PVA-Basis • Wasserfest D3 (DIN EN 204) • Beständig gegen hohe Temperaturen

### Anwendungen

Für die kraftschlüssige, transparente Verklebung von Holz, exotischen Holzsorten, Furnierplatten • Verleimung von Dekor-Finishfolien und HPL, CPL auf Spanplatten, MDF und Triplex • Für Innenbereiche mit häufiger kurzzeitiger Exposition der Verklebungen an fließendes oder kondensiertes Wasser • Innenbereiche, die hoher relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind • Außenbereiche, die nicht der Witterung ausgesetzt sind • Herstellung von Tür- und Fensterrahmen, die die Klasse D3 gemäß EN204 erfüllen müssen • Kleben von Holz, Brettern, Spanplatten, Furnier

### Flasche

<input type="checkbox"/> Weiß	108769	5411183036604	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	-------------	--------

### Eimer

<input type="checkbox"/> Weiß	108900	5411183037403	5 kg	72/Palette	1/Krtn
<input type="checkbox"/> Weiß	103069	5411183001312	21,6 kg	24/Palette	1/Krtn



## PRO 40P

### Wasserbeständiger Holzleim

PRO 40P ist ein Holzleim auf Polyurethan-Basis mit exzellenter Wasserfestigkeit.

### Eigenschaften

Wasserfest D4 (DIN EN 204) • Geeignet für feuchte Holzsorten • Offene Zeit: 15 Minuten

### Anwendungen

Feuchtigkeitshärtende und spaltüberbrückende Verleimung • Auch auf feuchtem Holz • Hervorragend geeignet zur Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren, Sandwichpaneelen sowie hölzernen Konstruktionselementen • Innenbereiche, die hoher relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind • Außenbereiche, die direkt der Witterung ausgesetzt sind

### Flasche

<input type="checkbox"/> Beige	108766	5411183036611	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
--------------------------------	--------	---------------	----------------	-------------	--------

### Eimer

<input type="checkbox"/> Beige	108901	5411183037410	5 kg	144/Palette	4/Krtn
--------------------------------	--------	---------------	------	-------------	--------



## PRO 45P

### Schnelltrocknender, wasserbeständiger Holzleim

PRO 45P ist ein schnellhärtender Holzleim auf Polyurethan-Basis mit exzellenter Wasserfestigkeit.

### Eigenschaften

Wasserfest D4 • Geeignet für feuchte Holzsorten • Sehr schnell trocknend • Offene Zeit: 5 Minuten

### Anwendungen

Feuchtigkeitshärtende und spaltüberbrückende und kraftschlüssige Verleimung • Auch von feuchtem Holz und Holzwerkstoffen • Optimal geeignet zur Herstellung von Schichtholz, Türelementen, Trennwänden und z.B. von Sandwichpaneelen

### Flasche

<input type="checkbox"/> Beige	108765	5411183036628	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
--------------------------------	--------	---------------	----------------	-------------	--------

### Eimer

<input type="checkbox"/> Beige	108902	5411183037427	5 kg	144/Palette	4/Krtn
--------------------------------	--------	---------------	------	-------------	--------

## Spiegelkleber



### MIR-O-BOND

EC1+

#### Spiegelkleber

Mir-o-bond ist ein dauerelastischer, neutraler Spiegelklebstoff auf Silikon-Basis.

#### Eigenschaften

Verträglich mit den meisten Rückseitenbeschichtungen von Spiegeln • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Sehr gut verarbeitbar • Dauerelastisch nach Aushärtung • Geruchsarm

#### Anwendungen

Spannungsfreie Verklebung von Spiegeln nach EN1036-1 und EN 1036-2

#### Kartusche

<input type="checkbox"/> Lichtgrau	103146	5411183407084	315 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn
------------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------



### SODASEAL MIRROR

EC1+

#### Spiegelkleber

Soudaseal Mirror ist ein neutraler, dauerelastischer Spiegelkleber auf Hybridpolymer-Basis.

#### Eigenschaften

Schnelle Aushärtung • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Geruchsarm • Frei von Lösemitteln • Enthält keine Isocyanate und Silikone • Keine Gefahr von Verfärbungen auf porösen Untergründen (Weichmacherwanderung) • Greift Spiegelbeschichtungen gemäß DIN EN 1036 nicht an

#### Anwendungen

Sehr hohe Anfangshaftung auf vielen Untergründen wie z.B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit usw • Spannungsausgleichende Verklebung von Spiegelementen, so dass oft eine mechanische Fixierung während der Aushärtung nicht nötig ist • Zum Abdichten von Spiegelementen im Sanitärbereich geeignet

#### Kartusche

<input type="checkbox"/> Grau	117339	5411183083035	465 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------

## Sonstige Kleber



### CYANOFIX 84A

#### Sekundenkleber auf Cyanacrylatbasis

Superschneller, lösemittelfreier Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis. Universell einsetzbar. Klebt fast unsichtbar mit sehr hoher Klebkraft schon nach Sekunden bei Verklebungen von fast allen glatten Materialien, wie Porzellan, Glas, Gummi, Metall, Papier, Edelstein, Kunststoff usw.

#### Tube

<input type="checkbox"/> Transparent	100072	5411183208421	3 g	2304/Palette	12/Krtn
--------------------------------------	--------	---------------	-----	--------------	---------

#### Flasche

<input type="checkbox"/> Transparent	101125	5411183002432	20 g	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------------------	--------	---------------	------	--------------	---------



### EPOFIX 82A

#### Klebstoff auf Epoxidharzbasis

Schnellhärtender, zweikomponentiger Universalkleber auf Epoxidharz-Basis. Praktische Zwillingspitze zur Herstellung schneller und schrumpffrei aushärtender, wasser- und chemikalienbeständiger Klebeverbindungen mit- und untereinander von fast allen Materialien wie Porzellan, Glas, Edelstein, Metall, Stein, Marmor, Keramik, Beton, Holz und div. Hartkunststoffen.

#### Tube

<input type="checkbox"/> Transparent	100071	5411183208223	24 ml	1500/Palette	12/Krtn
--------------------------------------	--------	---------------	-------	--------------	---------

## Chemischer Anker



### SOUDAFIX VE400-SF

#### Chemischer Anker auf Vinylesterharzenbasis

Zweikomponentiger Chemischer Anker auf Basis von Vinylesterharzen. Zur hochbelastbaren und spannungsfreien Verankerung in Loch- und Vollstein, Mauerwerk und Beton. Frei von Styrol und geruchsarm. mit detaillierter Europäischer Technischer Bewertung (ETA) Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton. Brandschutzklasse R120. Verarbeitbar bei Temperaturen bis -10°C, auf feuchten Untergründen sowie in trockenen, nassen und wassergefüllten Bohrlöchern.

#### Eigenschaften

Einfache Anwendung und Applikation • Schnelle Aushärtung  
 • Breiter Anwendungsbereich, auch in nassen Bohrlöchern, unter Wasser und bei Temperaturen bis -10°C • Styrolfrei (geruchsarm) • Kartusche wiederverwendbar durch einfachen Austausch des Statikmischers • Wasserdichte und undurchlässige Befestigung • Hohe chemische Beständigkeit  
 • Brandwiderstandsklasse R120 (M8-m<sup>3</sup>O) • Europäische technische Zulassung Option 1 für die Anwendung in gerissenem und ungerissenem Beton • Emission in Raumluft Klasse A+

#### Anwendungen

Befestigung von schweren Lasten in Voll- und Hohlbaustoffen  
 • Druckfreie Verankerung auch in Randnähe • Einsatz als Reparaturmörtel möglich

#### Kartusche

<input type="checkbox"/>	Grau	154407	5411183171749	280ml	900/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Grau	119636	5411183090538	380ml	840/Palette	12/Krtn

## Zubehör



### STATIKMISCHER GRÜN

#### Zubehör zum Chemischen Anker

Zum optimalen Mischen von 2-komponentigen Chemieankern.

#### Karton

<input checked="" type="checkbox"/>	Grün	117596	5411183084148		5400/Palette	50/Krtn
-------------------------------------	------	--------	---------------	--	--------------	---------




### STATIKMISCHER WEISS 5ER-SET

#### Zubehör zum Chemischen Anker

Zum optimalen Mischen von 2-komponentigen Chemieankern.

#### Karton

<input type="checkbox"/>	Weiß	117375	5411183083042		999/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	--	-------------	---------



## SIEBHÜLSE KUNSTSTOFF

Geeignet für Gewindestange M6; M8  
Siebhülse zur Verankerung in Hohlsteinmauerwerk.

### Karton

128684	5411183131903	12x80mm	1000/Palette	50/Krtn
128685	5411183131941	16x85mm	5400/Palette	50/Krtn
128686	5411183131958	16x130mm	1000/Palette	50/Krtn
128687	5411183131934	20x85mm	1000/Palette	50/Krtn
128688	5411183131927	16x330mm	1000/Palette	50/Krtn



## SIEBHÜLSE METALL

Geeignet für Gewindestange M8; M10  
Zuschneidbares Metallsieb für die tiefere Verankerung von  
Gewindestangen in Hohlsteinmauerwerk.

### Karton

117772	5411183085114	15x1000mm	999/Palette	50/Krtn
128683	5411183131910	20x1000mm	1000/Palette	25/Krtn




## VERLÄNGERUNG 200MM

Zubehör zum Chemischen Anker  
Verlängerungsstück 200 mm für Statimischer.

### Karton

117771	5411183085107		999/Palette	50/Krtn
--------	---------------	--	-------------	---------

## Extras



## WASSERSTOPP

**Wasserdichte Imprägnierung**  
Faserverstärkte Reparaturbeschichtung für eine schnelle und  
sichere Notfallreparatur rund um Dach und Fassade. Exzellente  
Haftung auf Bitumen, Dachsteinen, Tonziegeln, Dachrinnen aus  
Zink, Hart-PVC. Sogar bei Regen und Frost einsetzbar!

### Eimer

■	Grau	105909	5411183006621	4 kg	96/Palette	4/Krtn
---	------	--------	---------------	------	------------	--------

### Dose

■	Grau	105910	5411183006638	750 g	480/Palette	6/Krtn
---	------	--------	---------------	-------	-------------	--------



## CALOFER

### Komplett aushärtender, hitzebeständiger Dichtstoff

Calofer ist eine gebrauchsfertige, bis +1500 °C hitzebeständige Abdichtungspaste auf Natriumsilikat-Basis für die Abdichtung von Öfen, Kaminen, Heizkesseln etc.

#### Eigenschaften


Härtet ohne Risse aus • Nicht elastisch nach dem Aushärten • Hitzebeständig bis 1500 °C • Asbestfrei

#### Anwendungen

Speziell zum Abdichten von Fugen und Öffnungen an Öfen, Kaminen, Heizungskesseln und weiteren Bereichen mit hohen Temperaturen

#### Kartusche

■ Schwarz	100127	5411183002906	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-----------	--------	---------------	--------	--------------	---------



## GASKETSEAL

### Hochtemperatur-Dichtstoff für Motoren und Heizungsanlagen

Gasketseal ist eine dauerelastische Motorendichtmasse mit einer Temperaturbeständigkeit von -60°C bis zu 285°C.

#### Eigenschaften

Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öl, Fette und Frostschutzmittel • Auch nach langer Nutzung leicht entfernbar • Dauerelastisch nach Aushärtung • Hohe Temperaturbeständigkeit

#### Anwendungen

Ersetzt Feststoffdichtungen und ist ideal für zuverlässige Reparaturabdichtungen rund um Motoren und Maschinen • Auch für Dichtungen von Heizungsanlagen geeignet

#### Kartusche

■ Rot	103460	5411183001831	310 ml	1152/Palette	12/Krtn
-------	--------	---------------	--------	--------------	---------



## PARKETT, HOLZ & LAMINAT

### Parkett-dichtstoff auf Acrylatbasis

Bestens bewährter Dichtstoff zur zuverlässigen Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Mauerwerk und Holz-, Parkett-, Laminat- und Korkböden. Er ist lösemittel- und silikonfrei, nach Aushärtung wasserfest, schleifbar und mit den üblichen Parkettlacken überstreichbar. Geruchsneutral.

#### Kartusche

■ Ahorn	124838	5411183119871	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
■ Kirsche	124839	5411183119888	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
■ Eiche	124840	5411183119895	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
■ Eiche hell	124842	5411183119901	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
■ Buche	124846	5411183119949	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
■ Mokka	124843	5411183119918	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
■ Merbau	124845	5411183119864	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
■ Hellgrau	127175	5411183126787	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
■ Dunkelgrau	127174	5411183126770	300 ml	1470/Palette	6/Krtn



## AQUAFIX

### Transparenter Dichtstoff für Notreparaturen

Aquafix ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Synthetikgummi-Basis.

#### Eigenschaften

Haftet unter Wasser und auf Bitumen • Transparent

#### Anwendungen

Ideal für die Notreparatur bei Rissen in Mauern, auf Dächern und an Dachrinnenanschlüssen • Geeignet für Fugen mit einer Dehnung bis 10 %

#### Kartusche

■ Transparent	104072	5411183407053	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
---------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

## Profil



### SOUDAFRAME SWI

#### Profil

Die Basis des Soudal Vorwandmontage-Systems bildet das Soudaframe-SWI-Profil. Gefertigt aus hochwertigem GFK-Material, bietet das innovative Leichtgewicht hohe Tragfähigkeit bei hoher Steifigkeit. Einfach, sicher und fehlerfrei zu verbinden, sind die Profilelemente ein Garant für schnelle Montage und hohe Flexibilität auf der Baustelle. Die Elemente sind in 4 Auskragungen (90, 130, 160 und 200 mm) in einer Länge von 2,2 m erhältlich.

#### Eigenschaften

Leichte L-förmige Rahmenelemente in verschiedenen Abmessungen • Besonders lange Profile (= weniger Verbindungen) • Hohe Belastbarkeit • Sehr hohe Wärmeeffizienz • Luft- und schlagregendichte Verbindung mit der tragenden Wand bei 600 Pa • Hohe Temperaturbeständigkeit • Kann verputzt und überklebt werden • Ein-Personen-Montage (für Fenster mit Normalgröße) • Sehr schnelle Rahmen-Vormontage dank passgenauer Steckverbinder SWI Corner und SWI Link • Garantierte Absturzsicherung durch Verwendung von Stützwinkel SWI Support auch bei großen und schweren Fensterelementen sowie Schiebetüren • Einfache Befestigung parallel und über Eck, nur eine Ausrichtung für den gesamten Rahmen erforderlich (statt Fixierung/Anpassung jedes einzelnen Elements) • Gleichzeitig durch Rahmen und Wand bohren - unabhängig von der Stärke der Dämmschicht nur ein Bohrloch und eine Schraubengröße ( $\geq 80\text{mm}$ ) erforderlich • Standardfugenmaß (ca.  $15\text{ mm} \pm 3$ ) am Fensterrahmen dank SWI-Clip • Eine Standardinstallation für alle SoudaFrame-SWI-Maße • Garantiert kompatibel zu allen SWS-„geprüften“ Produkten • Erfüllt die Vorgaben der DIN 4108 (GEG) und die Empfehlungen aus der RAL-Richtlinie zur Fenstermontage

#### Anwendungen

Zum Einbau von Bauelementen, wie z.B. Fenster in der Dämmschicht vor der Wand


#### Stück

137368	5411183156876	1 Stück	144/Palette	90x2200 mm
137367	5411183156883	1 Stück	114/Palette	130x2200 mm
137366	5411183156838	1 Stück	110/Palette	160x2200 mm
137362	5411183156821	1 Stück	98/Palette	200x2200 mm

## SOUDAFRAME SWI

### SO EINFACH KANN VORWANDMONTAGE SEIN

Dieses Vorwandmontagesystem schafft auf einfachste Weise einen standardisierten Bauraum, der unabhängig vom Bauuntergrund immer eine absolut maßhaltige, lot- und winkeltgerechte Einbausituation sowie einheitliche Anschlussmaße bereitstellt. Das vereinfacht alle Arbeitsschritte im Montage- und Abdichtungsprozess erheblich.

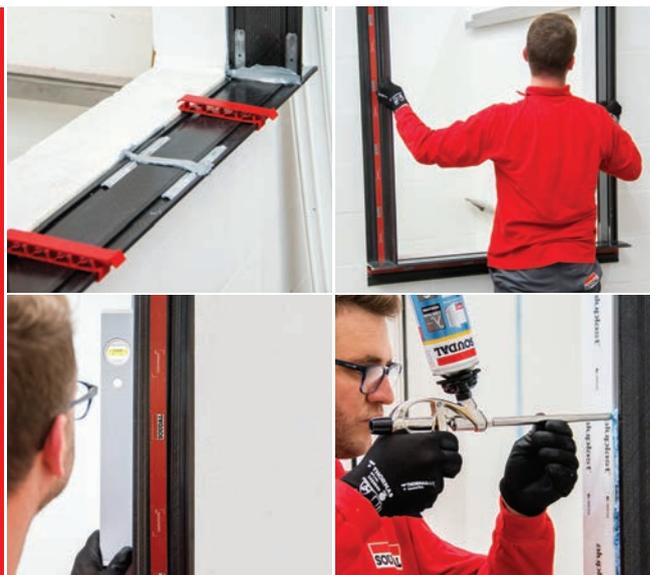

## Zubehör



### SOUDAFRAME SWI CLIP 20

#### Montage-Clip

Zum Fixieren und automatischen Ausrichten des Fensterrahmens in der Soudaframe-SWI-Zarge. Anpressdruck des Federclips hält den Rahmen in der Zarge und ermöglicht einfaches Justieren von Hand. Die stets einheitliche, konstante und umlaufende Fuge ermöglicht eine optimierte, standardisierte Dichtlösung und verbessert die Dichtqualität. Kein umständliches Verklotzen. Kein Verrutschen der Klötze/Keile unter dem Fensterrahmen.

#### Karton

137363	5411183156869	18 Stück	160/Palette	1/Krtn
--------	---------------	----------	-------------	--------



### SOUDAFRAME SWI CORNER

#### Eck-Verbindung

Zur einfachen, sicheren und fehlerfreien Verbindung der Soudaframe-SWI-Profilelemente. Die innovative Stecklösung ermöglicht schnelle Montage und hohe Flexibilität auf der Baustelle.

#### Eigenschaften

#### Anwendungen

#### Karton

137365	5411183156845	24 Stück	352/Palette	1/Krtn
--------	---------------	----------	-------------	--------



### SOUDAFRAME SWI LINK

#### Verbindung

Zur Verlängerung der Profilelemente bei z.B. großen Fensterformaten, Verwendung von Profilresten.

#### Karton

137364	5411183156852	50 Stück	176/Palette	1/Krtn
--------	---------------	----------	-------------	--------



### SOUDAFRAME SWI SUPPORT

#### Stützwinkel

Zur erhöhten Lastabtragung bei großen und schweren Fensterelementen sowie Schiebetüren.

#### Karton

166787	5411183191402	50 Stück	110/Palette	90 mm
144883	5411183160422	50 Stück	176/Palette	130 mm
144882	5411183160415	50 Stück	176/Palette	160 mm
144881	5411183160408	50 Stück	176/Palette	200 mm



## SODASEAL SWI

### Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymer-Basis

Hochwertiger, neutraler, elastischer und einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Soudaseal SWI wurde speziell zur Verklebung und luft- und schlagregendichten Abdichtung des Vorwandmontagesystems SoudaFrame SWI entwickelt. Geeignet zur Verklebung und Montage sowie luft- und schlagregendichten Abdichtung von SoudaFrame SWI auf den meisten gängigen Baustoffen. Eckabdichtung von Soudaframe SWI an der Innenseite des vormontierten Teilrahmens (vor der Montage des Fensters).

### Schlauchbeutel

■	Grau	137004	5411183135116	600 ml	792/Palette	12/Krtn
---	------	--------	---------------	--------	-------------	---------

## Kartuschenpistolen



### SKELETTPISTOLE GELB

#### Kartuschenpistole

Kartuschenauspresspistole mit glatter Schubstange.

#### Eigenschaften

Tropffrei durch glatte Schubstange

#### Anwendungen

Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

#### Stück

106812	5411183000193	1 Stück	1152/Palette	24/Krtn
--------	---------------	---------	--------------	---------



### SKELETTPISTOLE ORANGE

#### Kartuschenpistole

Kartuschenauspresspistole mit glatter Schubstange.

#### Eigenschaften

Tropffrei durch glatte Schubstange

#### Anwendungen

Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

#### Stück

106966	5411183010741	1 Stück	1152/Palette	24/Krtn
--------	---------------	---------	--------------	---------



### PISTOLE GEZAHNT BLAU

#### Kartuschenpistole

Kartuschenauspresspistole mit gezahnter Schubstange.

#### Eigenschaften

Gezahnte Schubstange für optimale Kraftübertragung

#### Anwendungen

Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

#### Stück

106811	5411183001428	1 Stück	504/Palette	24/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	---------



### HK14

#### Kartuschenpistole

Leichte Kartuschenpistole in Profiqualität für den harten

Dauereinsatz.

#### Eigenschaften

Mit Entspannung über den Presshebel und glatter Schubstange

#### Anwendungen

Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

#### Stück

106809	5411183009219	1 Stück	300/Palette	10/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	---------



## PRO2000

### Kartuschenpistole

Geschlossene Kartuschenauspresspistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz.

#### Eigenschaften

Mit Entspannung über den Presshebel und glatter Schubstange  
 • Sehr leicht (590g) und trotzdem robust (glasfaserverstärkt / bruchsicher)

#### Anwendungen

Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

#### Stück

106528	5411183023130	1 Stück	240/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



## DRUCKLUFTPISTOLE 310ML KARTUSCHEN

### Kartuschenpistole

Hochwertige, geschlossene Auspresspistole für Kartuschen.

#### Eigenschaften

Mit Druckluft betrieben

#### Anwendungen

Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

#### Stück

126786	5411183124400	1 Stück	450/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



## KARTUSCHENPISTOLE CHEMISCHER ANKER

### 2K-Kartuschenpistole

Kartuschenpistole für koaxiale 2-Komponenten-Kartuschen.

#### Eigenschaften

Glatte Schubstange

#### Anwendungen

Zum Auspressen von 2K-Kartuschen von 380 bis 400 ml wie Chemischer Anker

#### Stück

103265	5411183088764	1 Stück	300/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------

# Schlauchbeutelpistolen



## MK4 400ML BEUTEL

### Schlauchbeutelpistole

Auspresspistole für Schlauchbeutel und Kartuschen.

#### Eigenschaften

Stabile Ausführung mit Adapterstück für Beutel- und Kartuschendüsen • Antriebsmechanismus und -stange aus gehärtetem Stahl • Bequemes Reinigen, da alle Teile lösemitelbeständig sind

#### Anwendungen

Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen und Schlauchbeutel bis 400 ml

#### Stück

106557	5411183006218	1 Stück	400/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



## MK6 600ML BEUTEL

### Schlauchbeutelpistole

Auspresspistole für Schlauchbeutel und Kartuschen.

### Eigenschaften

Stabile Ausführung mit Adapterstück für Beutel- und Kartuschendüsen - Antriebsmechanismus und -stange aus gehärtetem Stahl - Bequemes Reinigen, da alle Teile lösemitelbeständig sind

### Anwendungen

Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen und Schlauchbeutel bis 600 ml

### Stück

106515	5411183006225	1 Stück	450/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



## DRUCKLUFTPISTOLE 400ML BEUTEL

### Schlauchbeutelpistole

Hochwertige, geschlossene und mit Druckluft betriebene

Auspresspistole für Schlauchbeutel.

### Eigenschaften

Mit Druckluft betrieben

### Anwendungen

Zum Auspressen von Schlauchbeutel bis 400 ml

### Stück

126785	5411183124394	1 Stück	999/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



## DRUCKLUFTPISTOLE 600ML BEUTEL

### Schlauchbeutelpistole

Hochwertige, geschlossene und mit Druckluft betriebene

Auspresspistole für Schlauchbeutel.

### Eigenschaften

Mit Druckluft betrieben

### Anwendungen

Zum Auspressen von Schlauchbeutel bis 600 ml

### Stück

126784	5411183124387	1 Stück	200/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



## DRUCKLUFTPISTOLE SOUDATIGHT 600ML

### Schlauchbeutelpistole

Hochwertige, geschlossene und mit Druckluft betriebene

Auspresspistole für Soudatight im Schlauchbeutel, inkl. 5

Düsen mit Raupen- und Sprühfunktion.

### Eigenschaften

Mit Druckluft betrieben


### Anwendungen

Zum Auspressen von Schlauchbeutel bis 600 ml

### Stück

131824	5411183140325	1 Stück	80/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	------------	--------

## Schaumpistolen



NEU

### SCHAUMPISTOLE CLICK&FIX

#### Schaumpistole

Hochwertige Click&Fix Pistole für schnelles, sicheres und einfaches Arbeiten im Click&Fix-System.

#### Eigenschaften

Die Pistole lässt sich mit dem Bajonettverschluss schnell, sicher und einfach mit der Dose verbinden • Sie ist funktionssicher, verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Click&Fix-Pistolen- und Schaumreiniger leicht reinigen • Angebrochene Dosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben • Die Pistole ist in Profiqualität mit Innenbeschichtung aus PTFE

#### Anwendungen

Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen

#### Stück

154480	5411183172104	1 Stück	480/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



NEU

### SCHAUMPISTOLE PREMIUM

#### Schaumpistole

Hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum.

#### Eigenschaften

Die Pistole ist funktionssicher, verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Soudal Pistolen- und Schaumreiniger leicht reinigen • Angebrochene Dosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben • Die Pistole ist in Profiqualität mit Innenbeschichtung aus PTFE

#### Anwendungen

Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen

#### Stück

154478	5411183172081	1 Stück	480/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



### SCHAUMPISTOLE COMPACT

#### Schaumpistole

Leichte Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum.

#### Eigenschaften

Die Pistole ist funktionssicher, verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Soudal Pistolen- und Schaumreiniger leicht reinigen • Angebrochene Dosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben

#### Anwendungen

Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen

#### Stück

109954	5411183039650	1 Stück	240/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



### SCHAUMPISTOLE DESIGN LANG

#### Schaumpistole

Hochwertige Schaumpistole speziell für das Ausbringen von Soudatherm Roof. Mit normalem Gewintheadapter für herkömmliche PU-Schaumdosen.

#### Eigenschaften

Effizient im Verbrauch • Präzise Schaumdosierung • Individuell einstellbar

#### Anwendungen

Zum Auftragen von PU-Schaum und Reinigern

#### 60cm

122129	5412926952854	1 Stück	280/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------

#### 100cm

119559	5411183094123	1 Stück	200/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



## PISTOLE SOUDATHERM ROOF 330

### Schaumpistole

Hochwertige Schaumpistole speziell für das Ausbringen von Soudatherm Roof. Mit angeschlossenem Schlauch und Adapter für Druckflasche Soudatherm Roof 330.

### Eigenschaften

Effizient im Verbrauch • Präzise Schaumdosierung • Individuell einstellbar • Inkl. Schlauch

### Anwendungen

Zum Auftragen von PU-Schaum.

### 60 cm

121825	5411183101548	1 Stück	320/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------

### 100 cm

121824	5411183101531	1 Stück	25/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	------------	--------



## PISTOLE 2K SCHNELLFEST EUROMAC

### 2K-Schaumpistole

Leichte Kunststoffpistole zum sicheren und sauberen Auspressen von Doppelkartuschen.

### Eigenschaften

Sehr leicht und dennoch robust

### Anwendungen

Zum Auspressen von Doppelkartuschen 210 ml bzw. 250 g

### Stück

135616	5411183154803	1 Stück	320/Palette	10/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	---------

## Primer & Reiniger



NEU

### SWS SPRAY PRIMER

#### Haftprimer

SWS Spray Primer ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger, sprühbarer Haftvermittler aus der Spraydose, der als Vorbehandlung für Bauuntergründe bei der Verarbeitung von Soudal-Klebebändern verwendet werden kann. SWS Spray Primer wurde speziell entwickelt, um die Haftung der SWS-Fensterbänder und der Soudatape-Reihe bei leicht staubigen, leicht feuchten oder kalten Untergründen zu verbessern.

#### Eigenschaften

Verbessert die Haftung • Einfach anzuwenden • Gebrauchsfertig und sehr anwenderfreundlich • Geeignet für leicht staubige, leicht feuchte oder kalte Untergründen • Kurze Abluftzeit • Lange offene Zeit • Gute Haftung auf vielen Materialien • Für Innen- und Außenbereiche • Feuchtigkeitsbeständig • Enthält kein Toluol und Methylenchlorid • Teil des SWS (Soudal Window System)

#### Anwendungen

Als Vorbehandlung von Bauuntergründen wie Mauerwerk, Holz, Holzfaserverleimungen, Unterkonstruktionen usw. bei der Verarbeitung von Soudal-Klebebändern • Verbesserung der Haftung von SWS-Fensterbändern und der Soudatape-Reihe auf leicht staubigen, leicht feuchten oder kalten Untergründen • Insbesondere geeignet in Kombination mit SWS Inside Extra, SWS Outside Extra und SWS Vario Extra, Soudatape Connect, Soudatape Facade und Soudatape Flex • Geeignet für vorkomprimierte Fugendichtungsbänder.

#### Dose

156498	5411183177192	500 ml	840/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------



### PRIMER 100

#### Haftprimer

Universeller Haftverbesserer für alle porösen Untergründe bzw. Untergründe mit erhöhter Wasserbelastung.

#### Eigenschaften

Dünnflüssig, einfach zu verwenden • Verbessert die Haftung von Polyurethan, Polysulfid und Hybridpolymer auf porösen Untergründen • Gebrauchsfertig zum Auftragen mit dem Pinsel

#### Anwendungen

Versiegeln von Dehn- und Anschlussfugen mit Polyurethan-Dichtstoffen, Schaum und Dichtstoffen auf Polysulfid-Basis • Fugenflanken poröser Stoffe mit erhöhtem Wasserdruck

#### Flasche

123012	5411183107687	500 ml	900/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------



### PRIMER 150

#### Haftprimer

Universeller Haftverbesserer für alle porösen Untergründe bzw. Untergründe mit erhöhter Wasserbelastung.

#### Eigenschaften

Dünnflüssig, einfach zu verwenden • Verbessert die Haftung von Silikon und Hybridpolymer auf porösen Untergründen • Gebrauchsfertig zum Auftragen mit dem Pinsel

#### Anwendungen

Versiegeln von Dehn- und Anschlussfugen mit Dichtstoffen auf Silikon- und Hybridpolymer-Basis • Fugenflanken poröser Stoffe mit erhöhtem Wasserdruck

#### Flasche

123011	5411183107670	500 ml	900/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------



NEU

## PRIMER 300

### Haftprimer

Transparenter Primer auf Wasser-Basis mit hoher Versiegelungsfähigkeit. Verbessert die Haftung von Hybrid-Flüssigmembranen auf bituminösen Untergründen.

### Eigenschaften

Dünnflüssig, einfach zu verwenden • Verbessert die Haftung von Hybrid-Flüssigmembranen auf bituminösen Untergründen • Gebrauchsfertig zum Auftragen mit dem Pinsel

### Anwendungen

Als Vorbehandlung von bituminösen Bauuntergründen bei der Verarbeitung Hybrid-Flüssigmembranen

### Dose

158830	5411183181489	750 ml	396/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------



## PRIMER DICHTBAND

### Haftprimer

Schnell trocknender, bituminöser Haftprimer zur Haftverbesserung von Soudaband Alu und Blei auf porösen Untergründen.

### Eigenschaften

Dünnflüssig, einfach zu verwenden • Schnell abblüfend • Lläuft nicht nach

### Anwendungen

Haftverbesserung von Soudaband Alu und Blei auf porösen Untergründen

### Flasche

101525	5411183031395	500 ml	900/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------



## ACTIVATOR SPRAY 601

### Haftprimer

Schnell trocknender Haftvermittler, der speziell für pulverbeschichtetes Aluminium geeignet ist, sowohl für normale als auch für strukturierte Pulverbeschichtungen.

### Eigenschaften

Verbessert die Haftung auf pulverbeschichtetem Aluminium (Fensterprofile), sowohl für normale als auch für strukturierte Pulverbeschichtungen • Verbesserte Haftung auf verschiedenen Kunststoffen wie PVC, ABS und PP

### Anwendungen

Verbessert die Haftung verschiedener hybrid- (MS, SMX) und silikonbasierter Klebstoffe, Dichtstoffe und Klebebänder • Gebrauchsfertig • Schnelle Trocknung • Geringer Verbrauch • Trocknet transparent • Gute Haftung auf vielen Materialien

### Dose

134507	5411183151543	500 ml	624/Palette	12/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	---------



## SURFACE ACTIVATOR

### Haftprimer

Entfetter und Haftprimer zum Aktivieren von nichtporösen Oberflächen aus Kunststoff, Beschichtungen und Metall.

### Eigenschaften

Verbessert die Haftung auf nichtporösen Untergründen und steigert die Endfestigkeit von MS- und SMX-basierten Dichtstoffen • Geeignet für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminiumprofile • Gebrauchsfertig und sehr anwenderfreundlich • Schneller Trocknungsvorgang • Geringer Verbrauch

### Anwendungen

Reinigung nicht poröser Oberflächen vor der Aufbringung von Silikon, Polyurethan und Hybridpolymer • Verbessert die Haftung • Entfetten von Flächen zum Abdichten und Kleben • Verbesserung der Haftung auf pulverbeschichtetem Aluminium (Fensterprofile), sowohl für Standardlack als auch für Strukturlack • Verbesserung der Haftung auf diversen Kunststoffen: PVC, ABS, PP

### Flasche

101638	5411183032064	500 ml	900/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------



## PU-SCHAUM-ENTFERNER

### Entferner für Polyurethanschaum

Wasserlöslicher Reiniger auf Lösemittel-Basis. Schneller, hochwirksamer Spezialentferner für ausgehärteten Polyurethanschaum auf nicht porösen Oberflächen aus Kunststoffen, Beschichtungen und Aluminium. Geeignet zur Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf Fensterprofilen.

#### Dose

115778	5411183073159	100 ml	1296/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## SILIKONFUGEN-ENTFERNER

### Silikonentferner

Gel auf Lösemittelgemisch-Basis. Speziell zum Entfernen von ausgehärteten und alten Silikonfugen auf unterschiedlichen Untergründen, z. B. Erneuern der Silikonfugen im Sanitärbereich.

#### Dose

102853	5411183032422	100 ml	2976/Palette	12/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	---------



## SILIKONREINIGER

### Reiniger für Dichtstoffe

Reinigt und pflegt Silikonfugen. Auch für das Entfernen von frischem Silikon geeignet.

#### Dose

104452	5411183013797	100 ml	864/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------



## PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER

### Pistolen- und Schaumreiniger

Pistolen- & Schaumreiniger ist ein sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/Dichtstoffen auf nicht porösen Oberflächen.

#### Eigenschaften

Reinigt nicht ausgehärteten Schaum • Reinigt Werkzeuge, wie z. B. Pistolen • Gute Entfettungs- und Reinigungseigenschaften  
• Kann entweder per Gewinde aufgeschraubt oder mit der mitgelieferten Sprühkappe benutzt werden

#### Anwendungen

Zur Reinigung von Werkzeugen und Zubehör • Zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen • Zum Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchens nach der Anwendung

#### Dose

106310	5411183008656	500 ml	624/Palette	12/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	---------



NEU

## PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER CLICK&FIX

### Pistolen- und Schaumreiniger für Click&Fix-Pistole

Schaumpistolen-Reiniger Click&Fix ist ein sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum der Schaumpistole Click&Fix.

#### Eigenschaften

Reinigt nicht ausgehärteten Schaum • Kann mit dem Bajonett-Verschluss auf die Click&Fix-Dose geschraubt werden

#### Anwendungen

Zum Reinigen der Click&Fix-Pistole

#### Dose

102080	5411183036451	500 ml	624/Palette	12/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	---------



NEU

## SOUDACLEAN 5

### Primer & Reiniger

Soudaclean 5 ist ein schnell trocknendes, stark anlösendes Reinigungsmittel mit glättender Wirkung. Gut geeignet zur Entfernung von Kratzern, Rissen und Schleifspuren auf undurchsichtigem Hart-PVC (z.B. Fensterrahmen) und anderen Hartkunststoffen.

#### Eigenschaften

Sehr stark anlösend • Schnell wirkend • Schnelles Trocknen

#### Anwendungen

Schleifen (und Reinigen) der meisten Arten von weißem PVC • Entfernung von Kratzern, Rissen und Schleifspuren auf nicht transparentem Hart-PVC, PS, ABS, PMMA oder Acryl • Reinigung zu verklebender Oberflächen (vor der Verklebung) • Als Grundierung vor dem Auftragen von Heißklebern auf PVC-Formteilen

#### Flasche

157517	5411183187559	1 l	360/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-----	-------------	--------



NEU

## SOUDACLEAN 10

### Primer & Reiniger

Soudaclean 10 ist ein schnell trocknendes, stark anlösendes Reinigungsmittel zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz, Flecken und Schlieren auf weißen PVC-Fensterrahmen und anderen Hartkunststoffen. Kann auch als Untergrundvorbereitung für die anschließende Verklebung verwendet werden.

#### Eigenschaften

Leicht anlösend • Keine Beeinträchtigung der Witterungsbeständigkeit der gereinigten PVC-Profile • Schnell wirkend • Schnelles Trocknen • Tiefenreinigender Effekt

#### Anwendungen

Reinigen der meisten Arten von weißen PVC-Fensterprofilen, Fensterbrettern, Fassadenteilen, Paneelen und Zierleisten • Als Vorbehandlung von PVC-Fensterrahmen für anschließende Verklebung (z.B. Leisten) • Reinigung zu verklebender Oberflächen (vor der Verklebung) • Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, nicht ausgehärtetem Fugenkitt sowie Bleistift- und Kugelschreiber-Markierungen • Reinigen von Gartenmöbeln aus Kunststoff

#### Flasche

157519	5411183187566	1 l	360/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-----	-------------	--------



## SOUDACLEAN 20

### Primer & Reiniger

Soudaclean 20 ist ein schnell trocknendes, nicht anlösendes Reinigungsmittel zur Reinigung von PVC(-Fensterrahmen) sowie anderen Kunststoffen. Antistatisches Mittel leitet die statische Aufladung von Kunststoffoberflächen ab und verhindert Staub und anderen Schmutz.

### Eigenschaften


Nicht anlösend • Antistatische Wirkung • Schnelles Trocknen • Streifenfrei • Gute Verträglichkeit mit vielen Kunststoffarten • Sicher im Kontakt mit den Gummidichtungen in und um Fenster

### Anwendungen

Reinigung der meisten Arten von gefärbten PVC-Fensterrahmen, -bänken, -verkleidungen, -paneelen und -leisten • Reinigung verschiedener Kunststoffe wie PVC, PMMA, PC, SAN und ABS • Als nachträglicher Reiniger nach Benutzung anlösender Reiniger (wie z.B. Soudaclean 5 oder 10) • Zur Entfernung von Staub, Klebstoffresten von Schutzfolien, Bleistift- und Kugelschreiberspuren, Gummirückständen, frischem PU-Schaum und frischen Dichtstoff-, Teer- und Bitumenresten

### Flasche

157518	5411183187573	1l	360/Palette	6/Krtn
--------	---------------	----	-------------	--------



## SOUDACLEAN 60

### Primer & Reiniger

Soudaclean 60 ist ein schnell trocknendes, nicht anlösendes Reinigungsmittel zum Reinigen und Entfetten von pulverbeschichteten und eloxierten Oberflächen sowie von verschiedenen Kunststoffen und folienkaschierten Oberflächen. Entfernt frische Klebstoffreste von Schutzfolien, frischen PU-Schaum, u.v.m.

### Eigenschaften

Nicht anlösend • Geeignet für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminiumprofile (Fenster) • Geeignet für die meisten Kunststoffe und Metalle • Gute Verträglichkeit mit vielen Arten von lackierten Oberflächen • Gute Verträglichkeit mit vielen Arten von folienkaschierten Oberflächen • Schnelles Trocknen • Streifenfrei • Hinterlässt keine Rückstände

### Anwendungen

Reinigung von pulverbeschichteten und eloxierten Aluminium(fenster)rahmen • Reinigung der meisten Arten von gefärbten und folienkaschierten PVC-Fensterrahmen, -bänken, -verkleidungen, -paneelen und -leisten • Reinigung von lackierten Oberflächen in der Kunststoff und Metall verarbeitenden Industrie • Als nachträglicher Reiniger nach Benutzung anlösender Reiniger (wie z.B. Soudaclean 5 oder 10) • Entfetten von Flächen zum Abdichten und Kleben • Zur Entfernung von frischen Klebstoffresten nach der Eckwinkelverklebung • Zur Entfernung von Staub, Klebstoffresten von Schutzfolien, Bleistift- und Kugelschreiberspuren, Gummirückständen, frischem PU-Schaum und frischen Dichtstoff-, Teer- und Bitumenresten

### Flasche

157520	5411183187580	1l	360/Palette	6/Krtn
--------	---------------	----	-------------	--------



## SURFACE CLEANER

### Reiniger

Surface Cleaner ist ein flüssiger Reiniger zum Entfernen von frischem, nicht ausgehärtetem Silikon, Polyurethan und Hybridpolymer auf allen nicht porösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör.

### Eigenschaften

Sehr gut verarbeitbar • Schnell trocknend • Hervorragende Reinigungswirkung • Geeignet für die meisten Kunststoffe und Metalle • Hinterlässt keine Rückstände • Geeignet für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminiumprofile

### Anwendungen

Entfernen von Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Aufklebern, Kaugummi, nicht gehärtetem PU-Schaum usw • Reinigung von nichtporösen Oberflächen • Entfetten von Flächen zum Abdichten und Kleben

### Dose

107789	5411183027756	500 ml	900/Palette	6/Krttn
--------	---------------	--------	-------------	---------



## PVCU SOLVENT CLEANER

### Reiniger

PVCu Solvent Cleaner ist ein besonders effektives, schnell wirkendes und fleckenloses, flüssiges Reinigungsmittel zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken auf weißen bzw. mit Folie bedeckten PVCu-Fensterprofilen und anderen Kunststoffflächen.

### Eigenschaften

Schnell wirkend • Rasch trocknend • Gebrauchsfertig (muss nicht verdünnt werden) • Hinterlässt keine Flecken • Sorgt für helle, glänzende Flächen • Mit Duftstoff • Multifunktionelle Verwendung • Nicht scheuernde Wirkung • Leicht entzündlich

### Anwendungen

Reinigen der meisten Arten von weißen bzw. mit Folie bedeckten PVCu-Fensterprofilen, Fensterbrettern, Fassadenteilen, Paneelen und Zierleisten • Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, nicht ausgehärtetem Fugenkitt sowie Bleistift- und Kugelschreiber-Markierungen • Reinigen von Gartenmöbeln aus Kunststoff

### Flasche

113621	5411183083059	1l	480/Palette	12/Krttn
--------	---------------	----	-------------	----------



## PVCU CREAM CLEANER

### Reiniger

PVCu Cream Cleaner ist eine hochwertige, flüssige, nicht absackende, mit Duftstoff versetzte Creme mit mild scheuernden, reinigenden und reparierenden Eigenschaften zur Hochglanz-Anwendung auf weißen bzw. mit Folie bedeckten PVCu-Fensterprofilen und anderen Kunststoffflächen.

### Eigenschaften

Lösungsmittelfrei • Schnell wirkend • Gebrauchsfertig (muss nicht verdünnt werden) • Mild scheuernde Wirkung • Sorgt für helle, glänzende Flächen • Hinterlässt keine Flecken • Multifunktionelle Verwendung • Nicht entzündlich • VOC-frei

### Anwendungen

Zur Anwendung, wenn ein ungefährlicher, lösemittelfreier Reiniger benötigt wird • Reinigen der meisten Arten von weißen bzw. mit Folie bedeckten PVCu-Fensterprofilen, Fensterbrettern, Fassadenteilen, Paneelen und Zierleisten • Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, nicht ausgehärtetem Fugenkitt sowie Bleistift- und Kugelschreiber-Markierungen • Zur Wiederherstellung der ursprünglichen glänzenden Eigenschaften von stumpf gewordenen PVCu-Fensterprofilen • Reinigen von Gartenmöbeln aus Kunststoff

### Flasche

113619	5411183083073	1l	480/Palette	12/Krttn
--------	---------------	----	-------------	----------



## GLASS AND MIRROR CLEANER

### Reiniger

Glass and Mirror Cleaner ist ein flüssiger, mit Duftstoff versetzter Reiniger in Spray-Form, der streifenfrei trocknet und keine Flecken hinterlässt. Der Reiniger wirkt effizient auf den meisten Arten von Glas, Spiegeln, Kunststoffen und anderen harten Oberflächen.

### Eigenschaften

Streifenfrei • Rasch trocknen • Gebrauchsfertig (muss nicht verdünnt werden) • Hinterlässt keine Flecken • Mit Duftstoff • Multifunktionelle Verwendung

### Anwendungen

Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, Nikotinspuren, Fett, Fingerabdrücken, Staub, Insekten und anderen Verunreinigungen auf den meisten Arten von Glas und Spiegeln • Reinigen von Oberflächen aus Kunststoff und anderen harten Oberflächen, z. B. Chrom oder laminierte Flächen • Geeignet für den Einsatz im Haushalt, im professionellen und im industriellen Bereich

### Flasche

113620	5411183083097	1 l	480/Palette	12/Krtn
--------	---------------	-----	-------------	---------

### Kanne

131549	5411183156135	5 l	160/Palette	4/Krtn
115319	5411183142268	25 l	24/Palette	1/Krtn



## SWIPEX REINIGUNGSTÜCHER

### Reiniger

SwipeX Reinigungstücher zum Entfernen von Dichtstoffen und anderen Rückständen von Händen, Werkzeugen und anderen glatten Oberflächen.

### Eigenschaften

Enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflegemittel

### Anwendungen

Entfernt rasch frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe auf Silikon-, PU-, Hybrid-Polymer- und Acryl-Basis, PU-Schaum, Farben und vieles mehr • Für das Reinigen von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen (z.B. frischer PU-Schaum von Fensterprofilen aus Kunststoff)

### Dose

113551	5411183057548	100 Tücher	396/Palette	6/Krtn
128470	5411183131026	50 Tücher	624/Palette	6/Krtn



## SWIPEX HANDCLEANER

### Reiniger

SwipeX Handreiniger ist ein hochwirksamer Handreiniger, der speziell zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz an den Händen entwickelt wurde. Geeignet für Klebstoff, Silikon, Polyurethanschaum, Lack/Farbe und Öl.

### Eigenschaften

Mit Mikrogranulat • Enthält Sericin mit feuchtigkeitsspendender Wirkung für eine weiche Haut

### Anwendungen

### Dose

127329	5411183127296	1 Stück	600/Palette	6/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------

## Fugenfüllprofile



### RUNDSCHNUR PE

#### Hinterfüllmaterial

Geschlossenzellige Polyethylenschaum-Schnur.

#### Eigenschaften

Verhindert eine Dreiflankenhaftung • Mit allen Soudal-Dichtstoffen verträglich

#### Anwendungen

Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540, z.B. Außenfugen von Fassaden im Hochbau oder Innenfugen im Bodenbereich in Bad und Küche

#### Karton

■	Grau	110308	5411183021099	10 mm	6000/Palette	1500x1m/Krtn
■	Grau	110310	5411183024748	15 mm	3000/Palette	750x1m/Krtn
■	Grau	106783	5411183024908	20 mm	2000/Palette	500x1m/Krtn
■	Grau	110423	5411183025202	30 mm	1000/Palette	250x1m/Krtn
■	Blau	126769	5411183151239	40 mm	960/Palette	120x2m/Krtn
■	Blau	126770	5411183115699	50 mm	640/Palette	80x2m/Krtn

#### Blister

■	Grau	111840	5411183045521	10 mm	450/Palette	5x1m/Krtn
■	Grau	111841	5411183045538	15 mm	300/Palette	5x1m/Krtn
■	Grau	111842	5411183045545	20 mm	150/Palette	5x1m/Krtn
■	Grau	111843	5411183045552	25 mm	150/Palette	5x1m/Krtn

## Hilfsmittel



### RUCKSACK

#### Zubehör für Soudatherm Roof 330/360

Speziell für das ergonomisch angepasste Tragen der Soudatherm Roof 330/360 M-Druckflasche konzipiert. Ermöglicht Bewegungsfreiheit während der Arbeit und somit optimale Anwendung.

#### Eigenschaften

Ermöglicht noch schnelleres und unterbrechungsfreies Arbeiten

#### Anwendungen

Wird verwendet, um die Anwendung von Soudatherm Roof 330 zu beschleunigen

#### Rucksack

122956	5411183108059	1 Stück	128/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



### REINIGUNGSADAPTER

#### Zubehör für Soudatherm Roof 330/360

Reinigungsadapter für die Reinigung von Pistole und Schlauch von Soudatherm Roof 330 und 360 M mit Soudal Pistolen- & Schaumreiniger.

#### Adapter

123457	5411183109919	3 Stück	1584/Palette	3/Krtn
--------	---------------	---------	--------------	--------



## ERSATZSCHLAUCH

Zubehör für Soudatherm Roof 330/360  
Ersatzschlauch für Soudatherm Roof 330-Druckflasche.

### Schlauch

123946	5411183113428	1 Stück	999/Palette	5/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



## GLÄTTMITTEL

**Glättmittel**  
Gemisch aus 2 nichtionischen Oberflächenaktivatoren.  
Glätten der Oberfläche von frischen Fugendichtstoffen wie z.B. Silikone, Hybrid-Polymere, Polyurethane etc. Fördert die schnellere Aushärtung des Dichtstoffes und Verbessert die Optik der Fugen.

### Flasche

119354	5411183089488	500 ml	624/Palette	6/Krtn
106285	5411183008663	1 l	480/Palette	6/Krtn

### Kanne

107502	5411183059443	5 l	64/Palette	1/Krtn
--------	---------------	-----	------------	--------



## SOUDAGLATT

**Hilfsmittel zum Glätten von Fugen**  
Abstreichspachtel für perfektes Glätten aller Fugenformen.  
Die vorgefertigten Winkel erlauben eine perfekte Fuge in verschiedensten Fugendimensionen.

### Stück

112596	5411183048591	1 Stück	2352/Palette	12/Krtn
--------	---------------	---------	--------------	---------



## PROFI FUGENGLÄTTER

**Hilfsmittel zum Glätten von Fugen**  
Glättwerkzeug zum Abziehen von Dichtstoffen.

### Eigenschaften

Durch asymmetrische Form passend für nahezu jede Fugen-  
geometrie • Spezielles, nicht-haftendes Material • Elastisch •  
Made in Germany

### Anwendungen

Für perfekt definierte Fugen

### Stück

106824	5411183010826	1 Stück	1500/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	--------------	--------



## KARTUSCHENMESSER

### Kartuschenmesser

Professionelles und hochwertiges Werkzeug zum Aufschneiden der Kartuschenspitze und zum Zuschneiden der Kartuschendüsen auf das gewünschte Fugenmaß. Mit rostfreier und auswechselbarer Klinge.

#### Stück

300373	5411183098978	1 Stück	23100/Palette	1/Krtn
--------	---------------	---------	---------------	--------



## FUGENTFERNER / MULTITOOL

### Hilfsmittel zum Entfernen von Fugen

Einfach einsetzbarer, universeller Schaber zum Entfernen von alten Silikonfugen. Hergestellt aus einem speziellen Material zur Vermeidung von Schäden am neu zu versiegelnden Untergrund.

#### Stück

119352	5411183089464	1 Stück	999/Palette	15/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	---------



## WINBAG

### Montagehilfe

Der Winbag ermöglicht die minutenschnelle Feinjustierung bei der Fenstermontage durch Aufpumpen des Winbag bzw. Luftablassen. Das weiche Luftkissen verhindert zudem Beschädigungen an Rahmen und Zarge. Nach der Justierung mit Winbag ist das Fenster sofort montagefertig und fugenbereit.

#### Set

124490	5710123000447	4 Stück	360/Palette	4/Krtn
--------	---------------	---------	-------------	--------



## ERSATZDÜSEN DRUCKLUFTPISTOLE SOUDATIGHT 600ML

### Pistolendüsen

Ersatzdüsen für Druckluftpistole Soudatight 600ml.

#### Set

131896	5411183140745	1 Stück	1000/Palette	10/Krtn
--------	---------------	---------	--------------	---------



## DÜSEN-SET

### Kartuschendüse

Enthält 5 Ersatzdüsen mit Verschlusskappe für Kartuschen.

#### Set

108762	5411183036932	5 Stück	1800/Palette	12x5/Krtn
106717	5411183020887	5 Stück	999/Palette	1/Krtn



NEU

## FLACHDÜSE

### Flachdüse

Speziell entwickelte Düsen für eine schnelle Anwendung zum sauberen und präzisen Auftragen von Dichtstoff aus der Kartusche.

#### Düse

156109	5411183182141	20 mm	9000/Palette	2250/Krtn
156108	5411183182134	30 mm	10640/Palette	2660/Krtn



NEU

## SCHLAUCHBEUTEL-ADAPTER FLACHDÜSE

### Flachdüsen-Adapter für Schlauchbeutel

Adapter zur Verwendung der o.g. Flachdüsen 20mm und 30mm.

#### Düse

156107	5411183182127	1 Stück	1360/Palette	680/Krtn
--------	---------------	---------	--------------	----------



NEU

## MULTIFUNKTIONSDÜSEN-SET

### Aufsteckdüse

Aufsteckbar auf das Düsenrohr der PU-Schaum-Pistole für die Einbringung in stark begrenzte Fugen und für ein homogenes Schaumbild.

#### Set

160272	5411183185258	10 Stück	4000/Palette	10/Krtn
--------	---------------	----------	--------------	---------




## PU-SCHAUMRÖHRCHEN-SET

### PU-Schaumadapter

5 Ersatzröhrchen für alle Adapterschaumdosen.

#### Set

102998 5411183012493 5 Stück 864/Palette 12x5/Krtn



## STATIKMISCHER SOUDASEAL 2K

### Statikmischer für Soudaseal 2K

Ersatzstatikmischer für Soudaseal 2K (10 Stück).

#### Set

119561 5411183090071 10 Stück 9000/Palette 10/Krtn

# Technische Sprays



NEU

## DEGRIP ALL (MASCHINEN-SCHMIERMITTEL)

### Genius Spray

Rostlösendes und korrosionsabweisendes Spray zum Lösen von festsitzenden Metallteilen (Motorteilen, Schrauben, Muttern, Gewinden, Scharnieren, usw.).

#### Eigenschaften

Wegen der geringen Oberflächenspannung dringt das Produkt auch in kleine Zwischenräume ein und wirkt lösend • Für Innen- und Außenbereiche • Lösen von festsitzenden und oxidierten Schrauben und Teilen

#### Anwendungen

Mit 2-Wege-Sprühkopf • 360°-Technologie - in allen Positionen verwendbar

#### Dose

134623 5411183151468 300ml 1080/Palette 6/Krtn



NEU

## LUBRIT ALL (SCHMIERMITTEL)

### Genius Spray

Hochwertiges Schmiermittel auf PTFE-Basis zur dauerhaften Schmierung von beweglichen Metall- und Kunststoffelementen.

#### Eigenschaften

Hohes Durchdringungsvermögen • Verdrängt Wasser und Schmutz • Bietet lang anhaltenden Schutz vor Reibung und beugt Verschleiß vor • Sehr gute mechanische und thermische Stabilität

#### Anwendungen

Mit 2-Wege-Sprühkopf • 360°-Technologie - in allen Positionen verwendbar

#### Dose

134620 5411183151420 300ml 1080/Palette 6/Krtn



NEU

## CLEAN ALL (UNIVERSAL-REINIGER)

### Genius Spray

Multifunktionaler, schnelltrocknender Reiniger und Entfetter zur Anwendung auf Maschinenteilen, Fußböden und zahlreichen anderen Untergründen.

### Eigenschaften

Reinigt und entfettet • Hinterlässt keine Rückstände • Schnelles Trocknen • Für Wartungs- und Montagearbeiten • Zum Entfernen von nicht ausgehärteten MS-, PU-, Silikonresten etc.

### Anwendungen

Mit 2-Wege-Sprühkopf • 360°-Technologie - in allen Positionen verwendbar

### Dose

134622	5411183151444	300ml	1080/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



NEU

## PROTECT ALL (GLEITMITTEL)

### Genius Spray

Transparentes Gleitmittel auf Basis von hochwertigem Silikon-Öl.

### Eigenschaften

Kann für die Montage von Kunststoffrohren, Gummibändern und -verbindungen verwendet werden • Verhindert die Alterung von Gummitteilen • Erleichtert die Reaktivierung von schwergängigen Schließern, Scharnieren, Beschlägen und Werkzeugen

### Anwendungen

Mit 2-Wege-Sprühkopf • 360°-Technologie - in allen Positionen verwendbar

### Dose

134619	5411183151451	300ml	1080/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



NEU

## MULTI SPRAY (ALLZWECK-SPRAY)

### Genius Spray

Hochwertiges, transparentes Allzweckspray mit 8 Eigenschaften in einem Produkt: Schmiermittel, Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Kontaktspray für elektrische Schalter und Stecker, Feuchtigkeitsverdränger, Shock-Spray, Korrosionsschutzspray.

### Eigenschaften

Universelle Anwendung • 8-fache Wirkung • Kann auf Metall, Kunststoff und Gummi angewendet werden • Für viele Komponenten wie Schrauben, Bolzen, Muttern, etc. verwendbar

### Anwendungen

Mit 2-Wege-Sprühkopf • 360°-Technologie - in allen Positionen verwendbar

### Dose

155614	5411183175402	300ml	1080/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------

# PSSSST ...

KENNST DU UNSERE TECHNISCHEN SPRAYS?

**SCHMIEREN &  
SCHÜTZEN**



**REINIGEN &  
ENTFERNEN**



**INDUSTRIELLE  
ANWENDUNG**



## TECHNISCHE SPRAYS ALLE ANWENDUNGEN

Unsere Technischen Sprays bieten vielfältige Lösungen, klar gegliedert nach Produktgruppen und Anwendungsgebieten.

Unsere Website „Technische Sprays“ bietet zudem die Möglichkeit, mit wenigen Klicks auf noch mehr relevante Informationen zuzugreifen. Einfach den QR-Code einscannen und mehr zu dem Thema erfahren:





## VASELINE SPRAY

### Schmieren & Schützen

Vaseline Spray ist ein transparentes, säurefreies Schmier- und Schutzspray. Temperaturbeständig bis 150°C.

### Eigenschaften

Vaseline-basiert • Transparent • Schmiert und schützt • Hochtemperaturbeständigkeit • Silikonfrei • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)

### Anwendungen

Verfügt über eine schmierende Wirkung auf Metallen und Kunststoffen und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen, schwachen Säuren und Basen sowie Verschleiß • Wirkt korrosionsabwehrend und wasserabweisend • Nur zu verwenden bei geringer Reibungskraft • Schmieren von Tür- und Fensterscharnieren, Haushalts- und Gartengeräten, Schiebe- und Rolltoren etc.

### Dose

119703	5411183090637	400 ml	1044/Palette	6/Krtm
--------	---------------	--------	--------------	--------



## SILICONE SPRAY

### Schmieren & Schützen

Silicone Spray ist ein transparentes Spray mit Schmier- und Antihafteigenschaften auf der Basis von hochwertigem Silikonöl.

### Eigenschaften

Vermeidet Schmutz- und Fettablagerungen an beweglichen Teilen • Bildet eine wasserabweisende Schicht

### Anwendungen

Verringert die Reibung und den Verschleiß bei mechanischer Belastung an Materialien und ist daher geeignet für die leichte Schmierung von Kunststoffen und Gummi

### Dose

119704	5411183090644	400 ml	1044/Palette	6/Krtm
--------	---------------	--------	--------------	--------



## PTFE SPRAY

### Schmieren & Schützen

PTFE Spray ist ein hochwertiges Schmiermittel auf PTFE-Basis zur Behandlung von Metall- und Kunststoffteilen.

### Eigenschaften

Hohes Durchdringungsvermögen • Verdrängt Wasser und Schmutz • PTFE bietet lang anhaltenden Schutz vor Reibung und beugt Verschleiß vor • Sehr gute mechanische und thermische Stabilität • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)

### Anwendungen

Sehr gut geeignet für den Einsatz in Bereichen bei denen hohe Kraft- und Temperaturbelastung auftreten • Zu den Anwendungsbereichen gehören Riemenscheiben, Ketten, Zahnräder, Kugellager, Förderbänder und andere kritische Komponenten

### Dose

119705	5411183090651	400 ml	1044/Palette	6/Krtm
--------	---------------	--------	--------------	--------



## WHITE GREASE (SCHMIERMITTEL)

### Schmieren & Schützen

White Grease ist ein hochwertiges Schmiermittel auf der Basis von weißer Lithiumseife mit PTFE. Wasserfest.

### Eigenschaften

Bietet einen doppelten Effekt: einerseits vernebelt es als Öl und hat daher Kriech Eigenschaften, andererseits gerinnt es als Fett und hat dadurch ein gutes Haftvermögen und gute Druckbeständigkeit • White Grease ist wasserbeständig und schützt vor Korrosion

### Anwendungen

Ideal für drehende und bewegliche Teile aus Metall und Kunststoff • Mit Zweifach-Wirkung: lässt sich wie Öl anwenden (gute Kriech Eigenschaften) und hat gute Haftfähigkeit und Druckbeständigkeit eines Entfetters • Wasserfest und schützt vor Korrosion • Geeignet für die vertikale Anwendung, fließt und tropft nicht • Zur Verwendung für Maschinen, Rollenlager, Achsen, Zahnräder, Förderbänder, Dichtungsprofile u.a.

### Dose

119706	5411183090668	400 ml	1044/Palette	6/Krtm
--------	---------------	--------	--------------	--------



## MULTI SPRAY (ALLZWECK-SPRAY)

### Schmieren & Schützen

Multi-Spray ist ein hochwertiges Universalspray mit 8-facher Wirkung: wirkt als Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, hat die durchdringende Wirkung von Kriechöl, ist korrosionsabweisend, feuchtigkeitsverdrängend, wirkt als Kontakt- und Shock-Spray. Greift Kunststoffe oder Metalle nicht an und hinterlässt nach Gebrauch einen Schutzfilm auf der Oberfläche.

### Eigenschaften

Universelle Anwendung • 8-fache Wirkung • Kann auf Metall, Kunststoff und Gummi angewendet werden • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)

### Anwendungen

Universelles Produkt, das für viele Komponenten wie Schrauben, Bolzen, Muttern, bewegliche Teile, Achsen, Scharniere, Ketten und Gartengeräte verwendet werden kann

### Dose

119707	5411183090675	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



NEU

## DRY LUBRICANT (TROCKEN-SCHMIERMITTEL)

### Schmieren & Schützen

Sehr leistungsfähiges silikon- und mineralölfreies Trockenschmiermittel-Spray mit hoher Beständigkeit. Geeignet für die Trockenschmierung von Reibungsstellen. Ideal für Schiebedach- und Sitzschienen, Schiebetüren, Fensterklappmechanismen, Schösser, Scharniere, Schubladen, Führungsschienen, Kugellager, elektrische Bauteile usw. Kann für Metalle, Kunststoffe, Gummi usw. bei geringer und mittlerer Belastung verwendet werden. Entwickelt für Anwendungen, bei denen silikonhaltige Produkte ungeeignet sind. Kann als Schmier- und Trennmittel für viele verschiedene Maschinen in der Holz- und Kunststoffindustrie verwendet werden.

### Eigenschaften

Keine Fleckenbildung auf Holz, Metall oder Kunststoffen • Schmiert und beseitigt quietschen • Schützt • Entfernt Schmutz und Fett • Für Innen- und Außenbereiche • Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°) • Bietet dauerhaften Verschleißschutz • Enthält keine Silikone

### Anwendungen

Geeignet für die Trockenschmierung von Reibungsstellen • Ideal für Schiebedach- und Sitzschienen, Schiebetüren, Fensterklappmechanismen, Schösser, Scharniere, Schubladen, Führungsschienen, Kugellager, elektrische Bauteile usw. • Kann für Metalle, Kunststoffe, Gummi usw. bei geringer und mittlerer Belastung verwendet werden • Entwickelt für Anwendungen, bei denen silikonhaltige Produkte ungeeignet sind • Kann als Schmier- und Trennmittel für viele verschiedene Maschinen in der Holz- und Kunststoffindustrie verwendet werden

### Dose

158032	5411183181137	400ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



NEU

## ASSEMBLY LUBRICANT (MONTAGE-SCHMIERMITTEL)

### Schmieren & Schützen

Hochwertiges Spray auf Silikonölbasis, das sich hervorragend als Gleitbeschichtung eignet.

### Eigenschaften

Verbessert die Gleiteigenschaften • Schmiert und beseitigt quietschen • Entfernt Schmutz und Fett • Schützt • Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)

### Anwendungen

Kann für die Montage von Kunststoffrohren, Gummibändern und -verbindungen verwendet werden • Verhindert die Alterung von Gummiteilen • Erleichtert die Reaktivierung von schwergängigen Schössern, Scharnieren, Beschlägen und Werkzeugen.

### Dose

158033	5411183181120	400ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



NEU

## LABEL REMOVER (ETIKETTEN-ENTFERNER)

### Reinigen & Entfernen

Etikettenentferner auf Zitrusbasis mit Orangenduft.

### Eigenschaften

Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)  
 • Enthält natürliche Lösemittel • Reinigt und entfettet • Milde Formel

### Anwendungen

Dieser Reiniger eignet sich zur Entfernung von frischen Klebstoffresten • Zur Verwendung auf empfindlichen Oberflächen und Materialien • Mehrzweck-Reinigung

### Dose

158036	5411183181090	400ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



NEU

## COMPRESSED AIR (DRUCKLUFT-SPRAY)

### Reinigen & Entfernen

Dieses Druckluft-Spray kann überall dort eingesetzt werden, wo Staub entfernt werden muss, ohne dass es zu direktem Kontakt mit dem Objekt oder der Oberfläche kommt.

### Eigenschaften

Entwickelt für die Reinigung von elektronischen Geräten, Optiken, Präzisionsuhrwerken, medizinischen Geräten, Messgeräten und allen anderen empfindlichen Oberflächen • Ermöglicht eine trockene, berührungslose Reinigung

### Anwendungen

Berührungslose Reinigung • Keine Fleckenbildung • Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)

### Dose

158031	5411183181144	400ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



NEU

## DE-ICER (ENTEISER)

### Reinigen & Entfernen

Schnell wirkender Enteisermittel mit Frostschutzmittel.

### Eigenschaften

Verkratzt den Lack nicht, hinterlässt keine Spuren und hat eine entfettende Wirkung • Greift Autolack, Chrom und Gummi nicht an

### Anwendungen

Entfernt Eis von Autoscheiben und -schlössern und verhindert das Wiederanfriern

### Dose

157330	5411183178496	400ml	1170/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



NEU

## COCKPIT CLEANER (COCKPIT-REINIGER)

### Reinigen & Entfernen

Hochwertiges Cockpit-Schaumspray zur Reinigung von Armaturenbrett und KFZ-Innenraum.

### Eigenschaften

Reinigt • Hinterlässt keine Rückstände • Nimmt organischen Schmutz auf • Schonend zu allen Oberflächen

### Anwendungen

Dieser Schaumreiniger besitzt hervorragende Reinigungseigenschaften auf Kunststoffen und anderen Materialien, die in Fahrzeuginnenräumen verwendet werden • Entfernt Flecken, die durch organische Substanzen verursacht wurden

### Dose

158037	5411183181083	400ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



NEU

## COCKPIT MAINTENANCE (COCKPIT-PFLEGESPRAY)

### Reinigen & Entfernen

Hochwertiges, silikonfreies Cockpit-Pflegespray zum Schutz und zur Pflege des Armaturenbretts im Auto.

### Eigenschaften

Antistatisch, reduziert häufiges Staubwischen • Nach dem Auftragen verbleibt ein Zitrusduft • Reinigt und schützt • Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)

### Anwendungen

Dieses Spray ist für alle Kunststoffarten geeignet und bietet optimale Pflegeeigenschaften • Ideal zum Auffrischen der Farben, hinterlässt eine matte Oberflächenwirkung • Verhindert Quietschen und Rissbildung an den Teilen • Entwickelt zum dauerhaften Schutz gegen Alterung und Versprödung

### Dose

158038	5411183181076	400ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



NEU

## RIM CLEANER (FELGENREINIGER)

### Reinigen & Entfernen

Hochwertiges, konzentriertes Reinigungsschaumspray für saubere Felgen mit lang anhaltendem Reinigungseffekt.

### Eigenschaften

Ausgezeichnete Tropffreiheit und keine Verfärbungen • Für eine vollständige Entfernung von Schmutz von den Felgenoberflächen • Geeignet für Aluminium- und Kunststofffelgen • Hervorragende Reinigungseigenschaften durch Haftung auf vertikalen Flächen

### Anwendungen

Reinigt und schützt • Tropft nicht • Keine Fleckenbildung • Extrem schmutzabweisend • Hohe Reinigungswirkung

### Dose

158035	5411183181106	400ml	1260/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



## CLEANER & DEGREASER (REINIGER & ENTFETTER)

### Reinigen & Entfernen

Cleaner & Degreaser ist ein kräftiger, schnell trocknender Reiniger und Entfetter für verschiedene Wartungs- und Montagearbeiten.

### Eigenschaften

Reinigt und entfettet • Hinterlässt keine Rückstände • Schnelles Trocknen • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)

### Anwendungen

Geeignet zum Reinigen und Entfetten mechanischer Teile • Geeignet, um Oberflächen vor dem Auftragen von Kleber oder Dichtstoffen vorzubereiten • Zum Entfernen unter anderem von überschüssigen, nicht ausgehärteten MS-, PU- oder Silikondichtstoffen, Teerresten, Fett und Wachs

### Dose

119708	5411183090682	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## SEALANT REMOVER (DICHTSTOFF-REMOVER)

### Reinigen & Entfernen

Sealant Remover ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Spray zum Entfernen von ausgehärtetem Silikon und MS-Polymer.

### Eigenschaften

Schnell wirkend • Tropft nicht • Speziell für Silikon und MS-Polymer

### Anwendungen

Entfernen von ausgehärteten Silikon-, PU-Schaum- oder MS-Polymerresten von verschiedenen Oberflächen • Entfernt sämtliche überschüssige Silikonreste

### Dose

119709	5411183090699	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## ADHESIVE REMOVER (LEIMRESTE-ENTFERNER)

### Reinigen & Entfernen

Adhesive Remover ist ein transparentes Lösungsmittelgemisch zum Entfernen frischer Klebstoffflecken und dem Reinigen von Pinseln, Spachteln und Ausgleichskämmen.

### Eigenschaften

Entfernt frische Kleberreste • Entfernt auch ausgehärteten, überschüssigen Kontakklebstoff • Reinigt und entfettet • Hinterlässt keine Rückstände • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)

### Anwendungen

Zum Entfernen ausgehärteter Kontakkleberreste • Nicht geeignet für Polystyrol und Plexiglas; kann bestimmte Untergründe (z.B. Kunststoff) angreifen

### Dose

119710	5411183090705	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## MULTI CLEANER (UNIVERSAL-REINIGER)

### Reinigen & Entfernen

Multi-Cleaner ist ein universelles Reinigungsspray, das als Schaum austritt.

### Eigenschaften

Reinigt und entfettet • Gut löslich • Tropft nicht • Hinterlässt keine Rückstände • Schaumwirkung

### Anwendungen

Zum Reinigen von Glas, Kacheln, Spiegel, Laminat, PVC, Küchen, Kfz-Innenräume, Textilien, Tapeten, Büromaschinen u.a.

### Dose

119711	5411183090712	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## BRAKE CLEANER (BREMSEN-REINIGER)

### Reinigen & Entfernen

Brake Cleaner ist ein leistungsfähiger, schnell trocknender Reiniger für Bremsen- und Kupplungsteile.

### Eigenschaften

Reinigt und entfettet • Verhindert quietschende Geräusche und vermeidet Durchrutschen der Kupplung • Problemlos in Ecken verwendbar • Wirkt nicht korrodierend auf Metalle • Schnell trocknend • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)

### Anwendungen

Entfernt rasch überschüssige Bremsflüssigkeit, Ölrreste, Schmutz u.a • Einfach aus allen Winkeln aufzutragen.

### Dose

119712	5411183090729	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## ZINC SPRAY (ZINK-SPRAY)

### Industrielle Anwendungen

Zinc Spray ist ein qualitativ hochwertiges Zinkspray (98% Zink) zum Kaltgalvanisieren.

### Eigenschaften

Durch seine kathodische Wirkungsweise kann das Spray sehr sparsam und gezielt eingesetzt werden • Gut punktschweißbar

### Anwendungen

Schützt verzinktes und unbehandeltes Eisen und Stahl vor Korrosion

### Dose

155885	5411183175983	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## ALU-ZINC SPRAY (ALU-ZINK-SPRAY)

### Industrielle Anwendungen

Alu-Zinc Spray ist ein qualitativ hochwertiges Alu-Zinkspray zum Kaltgalvanisieren.

### Eigenschaften

Gut punktschweißbar • Durch seine kathodische Wirkungsweise kann das Spray sehr sparsam und gezielt eingesetzt werden

### Anwendungen

Schützt verzinktes und unbehandeltes Eisen und Stahl vor Korrosion • Gibt eine gleichmäßige und glänzende Schicht

### Dose

154608	5411183173224	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## CONTACT SPRAY (KONTAKT-SPRAY)

### Industrielle Anwendungen

Contact Spray ist ein universelles Reinigungs- und Pflegespray für elektrische Kontakte.

### Eigenschaften

Löst Schmutz und Oxide, wodurch der Kontakt verbessert wird • Vermeidet Störungen und Streuströme durch Eindringen von Feuchtigkeit • Für Innen- und Außenbereiche • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)

### Anwendungen

Für elektrische Kontakte wie Schalter, Akkus, Potentiometer, Schiebe- und Schleifkontakte, Regler u.a • Reinigt und deoxidiert Oberflächen und verbessert die Stromübertragung bei elektrischen Kontakten • Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Störungen führen kann • Auch zur Entfeuchtung von Elektrokabeln und Werkzeugen geeignet

### Dose

119715	5411183090750	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## DEGRIP ALL (MASCHINEN-SCHMIERMITTEL)

### Industrielle Anwendungen

Degrip All ist ein hochwertiges Kriechöl zum Lösen von Rost und Korrosion. Aufgrund seiner geringen Oberflächenspannung dringt Degrip All in sehr kleine Hohlräume ein, um Metallteile wie Muttern, Schrauben und Maschinenteile zu lösen.

### Eigenschaften

Wegen der geringen Oberflächenspannung dringt das Produkt auch in kleine Zwischenräume ein und wirkt lösend • Für Innen- und Außenbereiche • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)

### Anwendungen

Effektives Hilfsmittel beim Lösen festgerosteter und oxidierter Schrauben und Teile • Anwendung: bei Maschinen, Bolzen, Muttern, Flanschen u.a.

### Dose

119716	5411183090767	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## CUTTING OIL (SCHNEIDÖL)

### Industrielle Anwendungen

Cutting Oil ist ein hochwertiges Öl zur Vermeidung der Überhitzung von Metallen bei Schneid- und Bohrarbeiten.

### Eigenschaften

Verringert den Schneidwiderstand und die mechanische Belastung des Werkzeugs • Cutting Oil wirkt nicht korrodierend und ist frei von Silikon • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)

### Anwendungen

Geeignet für Bohrer, Fräsen, Sägen, Feilen, Gewindegewindemaschinen sowie beim Drehen, Plätten und Stanzen von Stahl und den meisten Eisen- und Nichteisenmetallen • Reduziert Reibung und Verschleiß • Hervorragende Kühleigenschaften

### Dose

119717	5411183090774	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



## ANTI-SPAT SPRAY (SCHWEISSSPRITZER-SPRAY)

### Industrielle Anwendungen

Anti-Spatter Spray schützt Oberflächen gegen Schweißfunken und -spritzer.

### Eigenschaften

Die aufgebrauchte Schutzschicht verhindert die Haftung von Schweißspritzern • Schweißspritzer lassen sich leicht entfernen • Darüber hinaus sorgt Anti-Spat für hervorragenden Korrosionsschutz

### Anwendungen

Für Schweißbische und andere Arbeitsflächen, Schweißwerkzeuge, Verschleißteile etc.

### Dose

127776	5411183128170	400 ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	--------------	--------



NEU

## FREEZE SPRAY (KÄLTESCHOCK-SPRAY)

### Industrielle Anwendungen

Problemlöser mit sofortigem Schockeffekt. Das Kälteschock-Spray bringt die Temperatur der behandelten Oberfläche auf -50°C und nutzt dies als Kälteschock-Effekt, um die Teile schnell abzukühlen und mikroskopische Risse in korrodierten und verrosteten Oberflächen zu verursachen.

### Eigenschaften

Geeignet für tägliche Wartungsarbeiten, aber auch für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen herkömmliche Kriechschmierstoffe versagen • Für die Demontage sind weder Hammer noch Brenner oder Trennscheibe erforderlich • Geeignet für bewegliche Teile wie: Schrauben, Muttern, Bolzen, Stifte, Scharniere und alle Arten von Gewinden • Der Kälteeffekt kühlt Bauteile sofort auf - 50°C ab und verhindert auf diese Weise Hitzeschäden an elektrischen Bauteilen und beim Löten

### Anwendungen

Kühlt bis zu -50°C • Zersetzt Rost und schützt vor Korrosion • Geruchlos • Löst • Hohe Kapillarkraft • Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)

### Dose

158034	5411183181113	400ml	1044/Palette	6/Krtn
--------	---------------	-------	--------------	--------



## DIE SOUDAL UNTERNEHMENSSEITE



**Übersichtlich, intuitiv bedienbar und anwenderorientiert sind alle 45 weltweiten Ländergesellschaften in einem einheitlichen, modernen Design im Netz abrufbar.**

Die Bandbreite an vielfältigen Produkt- und Anwendungslösungen rund um das Kleben, Montieren, Abdichten und

Dämmen ist groß. Soudal hat es sich daher zum Ziel gesetzt, auf nahezu alle Produkt- und Anwendungsfragen eine Antwort zu geben. Durch eine klare Gliederung nach Produktgruppen und Anwendungsgebieten finden Industriekunden, Profiverarbeiter und Heimwerker auf [www.soudal.de](http://www.soudal.de) bzw. [www.soudal.at](http://www.soudal.at) mit wenigen Klicks schnell die für sie relevante Information.

Das responsive Design der Seite ermöglicht eine einfache Navigation auf mobilen Endgeräten, so dass auch von unterwegs – im Handel oder auf der Baustelle – alle notwendigen Informationen schnell verfügbar sind. Technische Merkblätter für alle Produkte, Prüfberichte und -zertifikate sowie Anwendungsvideos runden das Informationsangebot ab.

**Für jeden Einsatzbereich die beste Lösung bei Fenster, Dach, Trocken- und Innenausbau sowie Fassade und Kellerwand**

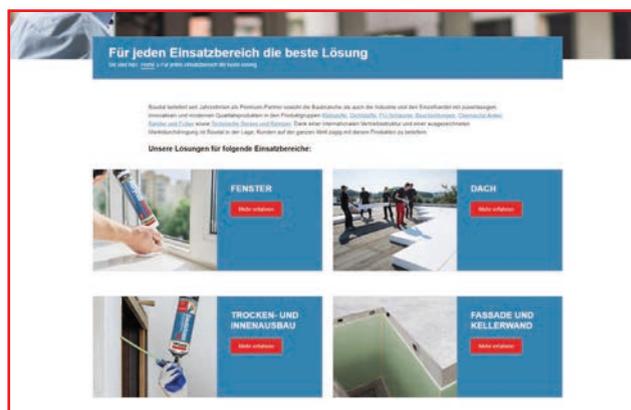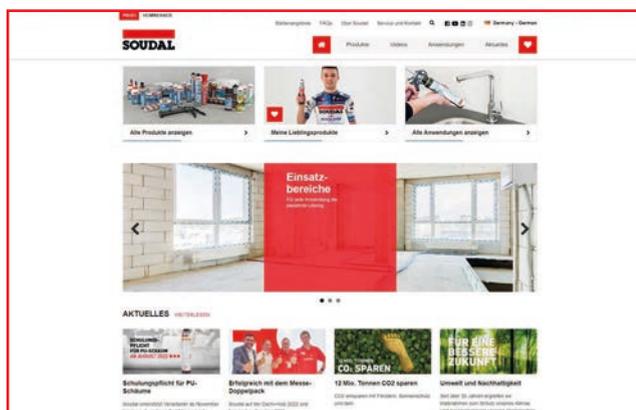

## SOCIAL MEDIA

Auch auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn ist Soudal mit einem einheitlichen Auftritt aktiv.

Damit bieten wir unseren Kunden, Profiverarbeitern und Heimwerkern die Möglichkeiten zum direkten Austausch auf den verschiedenen Kanälen. Regelmäßig erfahren sie zudem Neuigkeiten aus dem Unternehmen. Beispielsweise präsentieren wir hier aktuelle Projekte, interessante Geschichten über Mitarbeiter, spannende Anwendungsberichte oder Aktivitäten des Soudal Quick-Step Pro Cycling Teams sowie Kunstprojekte, die mit Soudal-Produkten realisiert werden.



Geben dem Unternehmen ein Gesicht. Die Mitarbeiter von Soudal Deutschland



## SOUDAL. BUILD THE FUTURE. NACHHALTIG.

Seit über 30 Jahren fördern wir Maßnahmen zum Klimaschutz und verringern unseren ökologischen Fußabdruck durch Optimierungsprozesse in drei wesentlichen Bereichen: Energie, Material und Verpackung.



### Energie

Mit dem Thema Energiesparen haben wir uns bereits beschäftigt, bevor es die heutige globale Bedeutung erlangte. Soudal-Produkte tragen vielfach dazu bei, den Energieverbrauch deutlich zu verringern und um Energieverlust zu vermeiden. Beispielsweise hat unser PU-Schaum bewiesen, ein zuverlässiges Material zu sein, nicht nur im Hinblick auf die hohe Dämmfähigkeit, sondern auch aufgrund seiner vielen Anwendungsgebiete. Unser Fokus liegt sowohl auf der Leistungsfähigkeit unserer Produkte als auch auf dem reduzierten Energieverbrauch bei der Herstellung. Einige unserer Fabriken werden bereits mit Solarenergie betrieben und wir investieren ebenso in Geothermal- und Windenergie.

### Material

In Bezug auf Materialien entwickelt Soudal eine Kreislaufwirtschaft. Wir verfolgen das Ziel, die Zahl der recycelten Materialien zu erhöhen und die der Neumaterialien zu

verringern. Seit Jahrzehnten ersetzen wir bereits Gefahrstoffe durch weniger schädliche Substitute und fokussieren uns dabei auf wasserbasierte Produkte und Lösungen für eine bessere Luftqualität. Der Abfall, der dennoch entsteht, wird so gut es geht recycelt. Eine strategische Partnerschaft mit DNCP, Pioniere in der Aufbereitung und Wiedergewinnung von organischen Rohstoffen, ermöglicht es uns, Lösemittel zurückzugewinnen und in anderen Branchen weiterzuverwenden.

### Verpackung

Unsere Vorstellung von Kreislaufwirtschaft prägt auch die Entwicklung neuer Verpackungstechniken. Soudal will nicht nur den Materialverbrauch reduzieren, sondern auch den Abfall, der durch Verpackungen entsteht. Bereits der Umstieg auf dünnere und somit leichtere Kartuschen reduziert den Plastikabfall zudem pro Jahr um rund 285 Tonnen. Darüber hinaus fördern wir den Einsatz von Schlauchbeutel. Mit den 100% recycelten, schwarzen Deckeln unserer PU-Schaum-Dosen tragen wir ebenfalls zur Schonung von Ressourcen bei. Zudem wurden Verpackungen für Klebstoffe, welche zu 75% aus recycelten Materialien bestehen, erfolgreich eingeführt. Bereits 2023 wird so die Anzahl von einer Million recycelten Kartuschen erreicht.

Wir sind außerdem Mitbegründer der Recyclinglösung „PDR“, welche gebrauchte PU-Schaumdosen wiederverwertet. Durch diese stoffliche Verwertung können die Ressourcen für neue Produkte genutzt werden. Wiedergewonnene Inhaltsstoffe werden zu einem hohen Anteil wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Die Verwertungsquote liegt bei mehr als 95%. PU-Prepolymere und Treibgase können direkt wieder für neue PU-Schäume eingesetzt werden. PDR gewinnt durch dieses stoffliche Recycling hochwertige Produkte, welche von der Industrie in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden.

## ANIMATIONSFILM ZUR „NACHHALTIGKEIT BEI SOUDAL“



In dem Clip zeigt Soudal, welche Maßnahmen wir bereits jetzt schon zum Schutz unseres Klimas und zur Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks ergriffen haben:  
<https://youtu.be/Eqwd377gH08>



## LOW-IMPACT-PRODUKTE VON SOUDAL

Die Treibgase von Montageschaum, zunächst FCKW (Chlorfluorkohlenwasserstoffe, CFKW, oder auch Freone) wurden wegen ihrer Umweltproblematik bereits gesetzlich reglementiert. So werden seit dem Jahr 2009 in Europa ausschließlich FCKW-freie Polyurethanschäume verkauft.

### Sehr emissionsarme Produkte

Seit rund 25 Jahren sorgt die GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) durch umfangreiche und kontinuierliche Prüfungen von Bauprodukten, wie Dichtstoffen, Dämmstoffen, Klebstoffen oder auch Grundierungen bei Verbrauchern und Handwerkern ebenso wie bei Planern und Architekten für Transparenz.

So ist der EMICODE® eine unabhängige Qualitäts- und Umweltmarke zur Orientierung bei der Suche nach möglichst emissionsarmen Lösungen und zeichnet ein Produkt als modernes, lösemittelfreies und emissionsarmes Bauprodukt aus. Um mit diesem Siegel ausgezeichnet werden zu können, werden die Produkte, unter anderem auch die Pistolen-Schäume, bei anerkannten Instituten aufwendigen Prüfungen unterzogen.

Auf Grundlage der wissenschaftlich ermittelten Messdaten werden diese dann in verschiedene Emissionskategorien eingeordnet. Ausschließlich Produkte, die die strengen Emissionsansprüche erfüllen, dürfen mit dem EMICODE®-Siegel als „sehr

emissionsarm“ gekennzeichnet werden. Als Hersteller ist Soudal verpflichtet, diese Produkte qualitätsgesichert und kontrolliert zu produzieren, um den EMICODE®-Vorgaben jederzeit zu entsprechen.

### Wohngesunder Soudafoam PURE

Ob Hersteller, Architekt oder Handwerker: Mit dem DGNB-Navigator ([www.dgnb-navigator.de](http://www.dgnb-navigator.de)) steht ein komfortables Instrument zur Verfügung, das alle am Produktauswahlprozess Beteiligten unterstützt. Die einzigartige Online-Plattform schafft Transparenz und liefert jedem wertvolle und präzise Informationen zum gesuchten Produkt und deren Kennwerten – wie beispielsweise Angaben zu

Umweltwirkungen, zur Berechnung von Lebenszykluskosten, Energiebedarf oder Emissionsverhalten.

Der DGNB Navigator bringt das Informationsangebot von Herstellern mit der Nachfrage von Planern auf einer Online-Plattform zusammen. Er stellt eine wichtige Brücke zwischen Bauprodukten und dem DGNB Zertifizierungssystem für Gebäude her, indem er die geforderten Daten für die Gebäudezertifizierung bereitstellt.

Auch der Soudal-Pistolenschaum Soudafoam PURE, welcher den DGNB-Kriterien Qualitätsstufe 1-4 entspricht, ist im DGNB Navigator zu finden.



Wohngesunde Alternative: der Soudal Soudafoam PURE.

## NICHT AUF DEM ERREICHTEN AUSRUHEN

### Weitere Maßnahmen hat Soudal zudem bereits umgesetzt:

- Als Ergänzung zu unseren Solar-energie- und Geothermie-Projekten wurde in Turnhout eine über 180 Meter hohe Windkraftanlage installiert.
- Das Dach des Plant 2 in Turnhout wurde auf einer Fläche von 10.000 m<sup>2</sup> mit unzähligen Solarmodulen bestückt, die einer Leistung von 750.000 Kilowattstunden pro Jahr entsprechen.
- Die Nutzung von Wasser wurde auf ein Minimum reduziert und Systeme für die Regenwasserrückgewinnung wurden für bestimmte Prozesse in der Produktion eingesetzt.

- Fässer werden zunehmend mit lösungsmittelfreien Produkten gereinigt.
- Effizientere Nutzung von Elektrizität infolge von geringeren Transformationsverlusten.
- Lichtmenge und Energie, die im neuen Forschungs- und Entwicklungsgebäude sowie in der Produktion genutzt werden, wurden hinsichtlich einer optimalen Energieeinsparung berechnet und zusätzliche Bewegungsmelder eingesetzt.
- Die Wärme, die von den Kompressoren während des Mischvorgangs entsteht, geht nicht verloren, sondern wird für Energieeinsparungen bei der Zentralheizung verwendet.

**Auch in Zukunft wird Soudal bestrebt sein, bei jeder Neueinführung eines Verfahrens oder Produkts bewusst die energieeffizientesten und sichersten Lösungen mit den geringsten Auswirkungen auf unsere Umwelt zu finden.**

# WIR ♥ DICHT

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



**Soudal N.V.**

Olof-Palme-Straße 13  
51371 Leverkusen  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 214 - 69 04 0  
Fax: +49 (0) 214 - 69 04 65  
E-Mail: [verkauf@soudal.com](mailto:verkauf@soudal.com)  
[www.soudal.de](http://www.soudal.de)

**Soudal Österreich GmbH**

Langenharterstraße 3  
4300 Sankt-Valentin  
Österreich  
Telefon +43 (0) 7435 59 065  
Fax +43 (0) 7435 59 087  
E-Mail: [info-at@soudal.com](mailto:info-at@soudal.com)  
[www.soudal.at](http://www.soudal.at)

Ihr Händler:



167551-FOL